



振荡器



ASEM1 系列 - 3.2 x 2.5 SMD MEMS 振荡器 - "低成本振荡器" (接上页)



Table with columns: 频率 (MHz), Digi-Key 零件编号, 剪切带 单价 (1, 10, 50, 100), Digi-Key 零件编号, 带卷 价格 1,000, Abracon 零件编号. Lists various ASEM1 series oscillators.

ASDM 系列 - 2.5 x 2.0 SMD MEMS 振荡器 - "低成本振荡器"



技术规格: • 频率公差: ±50ppm • 工作温度: -40°C ~ 85°C • 电源电压: 3.3V ±0.3V 特点: • Ultra Miniature Pure Silicon™ 时钟振荡器, 由 Discera 开发的 MEMS 技术。• 适用于高抗震能力, 如工业、消费类、COTS 军用领域

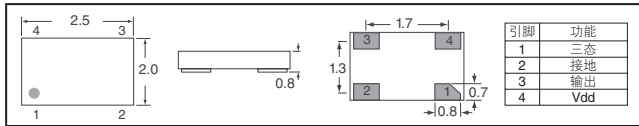


Table with columns: 频率 (MHz), Digi-Key 零件编号, 剪切带 单价 (1, 10, 50, 100), Digi-Key 零件编号, 带卷 价格 1,000, Abracon 零件编号. Lists various ASDM series oscillators.

ASML 系列 - 14 x 10 SMD 振荡器



技术规格: • 频率公差: ±100ppm • 工作温度: 0°C ~ 70°C • 电源电压: 3.3V ±10% 特点: • HCMOS 和 TTL 兼容 • 三态输出


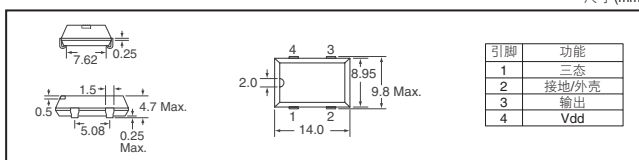


Table with columns: 频率 (MHz), Digi-Key 零件编号, 剪切带 单价 (1, 10, 50, 100), Digi-Key 零件编号, 带卷 价格 1,000, Abracon 零件编号. Lists various ASML series oscillators.

ASV 系列 - 7.0 x 5.0 SMD 振荡器



技术规格: • 工作温度: -20°C ~ 70°C • 电源电压: 3.3V ±10% • 频率公差: EJ: ±20ppm, -20°C ~ 70°C; EC: ±50ppm, -20°C ~ 70°C; E: ±100ppm, -20°C ~ 70°C 特点: • HCMOS 和 TTL 兼容

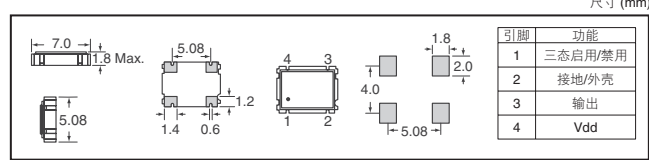

Large table with columns: 频率 (MHz), Digi-Key 零件编号, 剪切带 单价 (1, 10, 50, 100), 带卷 价格 1,000, Abracon 零件编号. Lists various ASV series oscillators.

§ 将 -1-ND 改为 -2-ND, 即为带卷零件编号 (转下页)

Digi-Reel® Digi-Reel® 中含有大多数 SMT 消减零件。将 1-ND 改为 6-ND, 或将 CT-ND 改为 DKR-ND, 即为 Digi-Reel 零件编号。请参阅第 2 页上的 Digi-Key® 服务以获得更多信息。

全部产品均以美元计价。\$30 美元基本运费

www.digikey.cn — 免费电话: 4008 824 440, 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686 (CN2011-ZH) 1689