

一个完整的选择和款式的选择满足各种保险丝 - 中  
 支架的设计需要。旨在消除电气的可能性  
 休克,如IEC标准60065和60127.通用定义  
 保险丝座的壳体将接受3AG, 的5 x 20mm, 并2AG保险丝规格  
 根据旋钮选择。使得库存减少机构和  
 提供了旋钮交换的通用性。反擦功能消除电路  
 中断时, 旋钮被意外按下。五保险丝座类型  
 保证了设计的灵活性。提供两种风格的旋钮 - 螺丝刀槽  
 或fingergrip。防滴选项可以用螺丝刀槽旋钮式的。  
 提供两种终端款式 - 双用途用于焊接或16"分之3  
 NEMA快速连接;和4"分之1 NEMA / DIN快速连接。快速熔断器尺寸  
 标识设置上有上fingergrip旋钮和字母颜色编码  
 螺丝刀槽旋钮。

认证:

	3AG	的5 x 20mm	2AG
	20A 250V	10A 250V	10A 250V
CSA	20A 250V	10A 250V	10A 250V
VDE	10A 250V	10A 250V	—

技术参数:

电气: 绝缘电阻: 10,000兆欧最低在500  
 VDC。接触电阻: 小于0.005欧姆的平均电流高达  
 到1安培。

安装: 螺纹款式承受15英寸-磅安装扭矩。  
 低调, 高调面板厚度: 0.032"分钟。/.310"最大。  
 快速安装面板厚度: 0.012"分钟。/.360"最大。  
 后部安装面板厚度: 0.012"分钟。/.260"最大。

模压件: 阀体材质: 黑色玻璃填充的热塑性  
 (UL 94V0)。

旋钮材料: 灰色, 蓝色或黑色玻璃填充的热塑性塑料 (UL94 V-0)  
 六角螺母材质: 黑色玻璃填充的热塑性塑料。

旋钮: 手指握, 保险丝提取式或槽螺丝刀, 保险丝  
 抽取式带镀镍铜合金刀片。镀镍铜合金接触  
 剪辑。弹簧加载, 锁定机制提供了一个反擦功能  
 而且不会产生振动松动。

终端: 铜合金。镀锡。三种风格。一个0.187"  
 两用终端接收导线焊接或快速连接  
 插座。0.187"终端NEMA快速连接和0.250"终端  
 为NEMA / DIN快速连接可用。


环境温度: -40°C至+85°C。

硬件: 螺纹式的保险丝盒与热塑性供应  
 六角螺母未组装。快速安装保险丝风格与所提供的  
 推入式固定螺母, 黑色氧化表面处理, 组装的。一  
 合成橡胶 "O" 形圈将只用螺丝刀槽提供  
 旋钮时, 防滴的版本要求。如需订购带有金属  
 内齿锁紧垫圈 (L) 和/或氯丁橡胶板垫圈 (N) 和/或  
 防滴合成橡胶 "O" 形圈与氯丁橡胶垫片 (NP)  
 [螺丝刀槽旋钮只], 添加相应的后缀 (L, N或NP)  
 分别 (或结合) 到类别号。

例如: 3453LS7LNP是具有锁紧垫圈, 氯丁橡胶板供给的保持器  
 垫圈, 并且除了六角螺母的防滴 "O" 形圈。

\*请参阅Fuseology部分信息

正确的保险丝座降额。

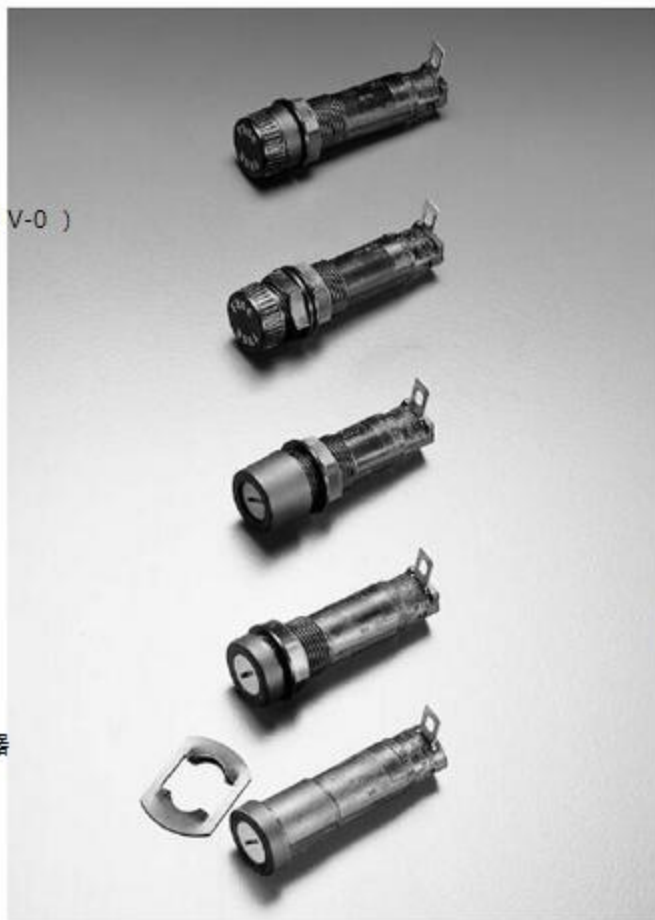

订货信息：

例（完成组装的选项）：  
系列号

345-3-LS7-L-N-NP

保险丝规格	风格	码头	选项*
2 0.177" X 0.570"	LF 薄型盖体 黑Fingergrip旋钮	1 16"分之3 (保留时间.角) 两用焊/ QC	L LOCKWASHER
3 0.230" X 1.250"	RF 背面安装车鼻 黑Fingergrip旋钮	2 16"分之3 (直)	N 氟丁橡胶垫圈
5 0.197" X 0.787"	HS High Profile的身体 螺丝刀槽旋钮	3 16"分之3 (保留时间.角) NEMA-QC	NP 防弹式"O"形** 与氟丁橡胶垫圈
	LS 薄型盖体 螺丝刀槽旋钮	4 16"分之3 (直) NEMA-QC	
	QS 快速安装体 螺丝刀槽旋钮	7 4"分之1/6 (保留时间.角) NEMA / DIN-QC	
	3AG 薄型盖体 的5 x 20mm 黑色旋钮	8 4"分之1 (直) NEMA 7 DIN-QC	

\*\*选项 (L, N, NP), 可订购单独或组合使用。  
\*\*螺丝刀槽旋钮而已。

注：仅订购旋钮：

保险丝规格	Fingergrip旋钮	螺丝刀槽旋钮
2AG	3452LF1-020	3452LS1-020
3AG	3453LF1-020	3453LS1-020
的5 x 20mm	3455LF1-020	3455LS1-020

订购主体包括螺母 (S) 仅：

规格	薄型盖体	High Profile的身体	背面安装车鼻	快速安装体
16"分之3 两用 (保留时间.角)	3453LF1-010	3453HS1-010	3453RF1-010	3453QS1-010
16"分之3 NEMA-QC (保留时间.角)	3453LF2-010	3453HS2-010	3453RF2-010	3453QS2-010
3 / QC 16" NEMA (直)	3453LF3-010	3453HS3-010	3453RF3-010	3453QS3-010
4"分之1 NEMA / DIN (保留时间.角)	3453LF4-010	3453HS4-010	3453RF4-010	3453QS4-010
1 / 4" NEMA / DIN (直)	3453LF7-010	3453HS7-010	3453RF7-010	3453QS7-010
	3453LF8-010	3453HS8-010	3453RF8-010	3453QS8-010

\*\*\*超薄机身将接受Fingergrip或螺丝刀槽旋钮。

插图：

