


垂直插座 (背板) 连接器

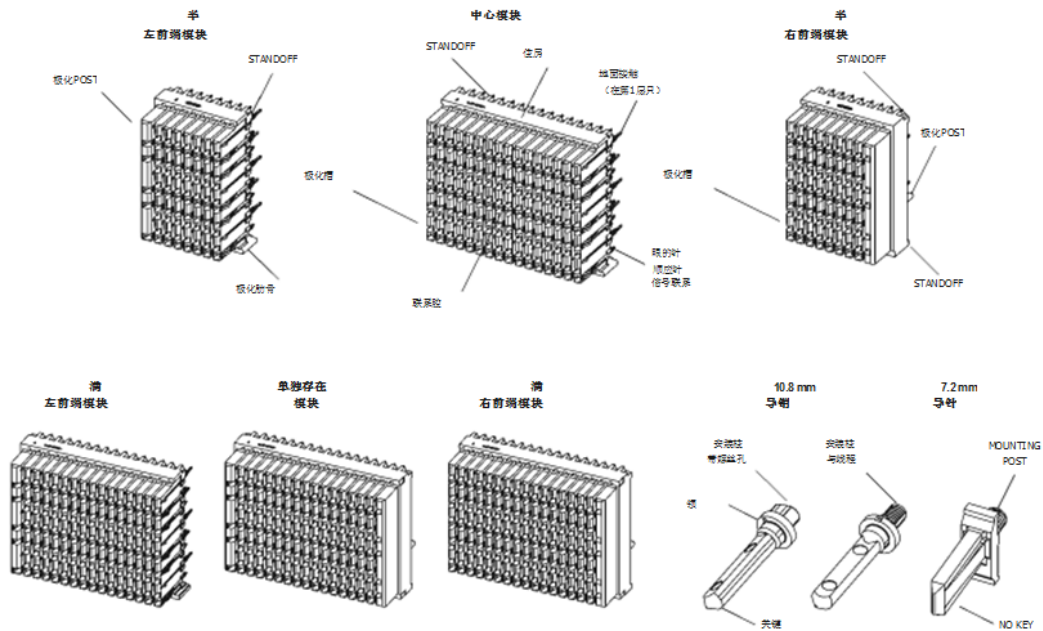

VITA, VME总线, VFX和VXS是VITA的商标。

MULTIGIG RT连接器产品 (续)

产品选择指南

MULTIGIG RT连接器由联锁留下年底,右端的信号模块(半双工或全双工),中心信号模块和立场在提供单独的模块垂直插座(背景平面应用程序)和右角栓(子卡应用程序),和完并甘南机械指南组件(大小可10.80 [0.425], 9.00 [0.354] 或7.20 [0.283])。该指南大会提供盲人交配和不对的连接。该10.80 [0.425] 和9.00 [0.354] 引导组件还提供密钥并可有或无对于一个内部接触静电放电(ESD)保护。

该模块能够被堆叠在任何在limi-内配置到120的最大长度导组件之间。这些连接器执行在两个单独的密度等级: Tier 1和Tier 2。所述连接器被放置在PC板上所手动操作或自动机。该模块具有6,8,或10排信号触点有20.30 [0.800], 25.40 [1.000] 或9.00 [0.354] 中心线间距(资料大小)。直角插头有7行与模块20.30 [0.800] 间距也可用于第2层只适应特殊

所使用的应用程序VMEbus国际贸易协会(MTA)。该信号触点,随着接地触点(在第一层只有1个模块)和ESD联系人(如果使用的是10.80 [0.425] 导向组件与ESD接触)提供测序对每个的模块。当与相应的人才,使用terminol-木提供方便您的咨询信息。基本术语和特点该产品在提供下面和在跟着在本领域降脂页面。

产品选择指南
 (续)
 直角插头
 (子卡) 连接器

