



LTK5158D 7V耐压、防破音_F类、单声道音频放大器

■ 概述

LTK5158D 是一款带有防破音的差分输入单声道 F 类音频功率放大器。LTK5158D 采用高耐压工艺,耐压可达 7V, LTK5158D 具有一线脉冲功能只需使用一个 IO 口,可控制功放开启、关闭、D 类防破音模式、D 类普通模式、AB 类模式的随意切换,为用户达到节省 IO 口的目的,如不使用一线脉冲功能,也可分别控制 EN 管脚,方便地切换为各个工作模式,AB 类模式下能解决传统 D 类功放对 FM 的干扰问题,完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于 90% 的效率,新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输出低通滤波器。LTK5158D 采用 ESOP-8 封装。

■ 应用

- 蓝牙音箱、智能音箱
- 导航仪、便携游戏机
- 拉杆音箱、DVD、扩音器、MP3、MP4
- 智能家居等各类音频产品


■ 特性

- 输入电压范围 2.5V-7V
- 一线脉冲控制工作模式
- 4 种防破音模式
- 无滤波的 D 类/AB 类放大器、低静态电流和低 EMI
- FM 模式无干扰
- 优异的爆破声抑制电路
- 超低底噪、超低失真
- 高达 91% 的效率
- 10% THD+N, VDD=7V, $4\Omega + 15\mu\text{H}$ 负载下提供高达 6.23W 的输出功率
- 10% THD+N, VDD=5V, $4\Omega + 33\mu\text{H}$ 负载下提供高达 3.1W 的输出功率
- 过温保护、短路保护
- 关断电流 $< 1\mu\text{A}$


■ 封装

芯片型号	封装类型	封装尺寸
LTK5158D	ESOP-8	


■ 典型应用图一（硬件控制）

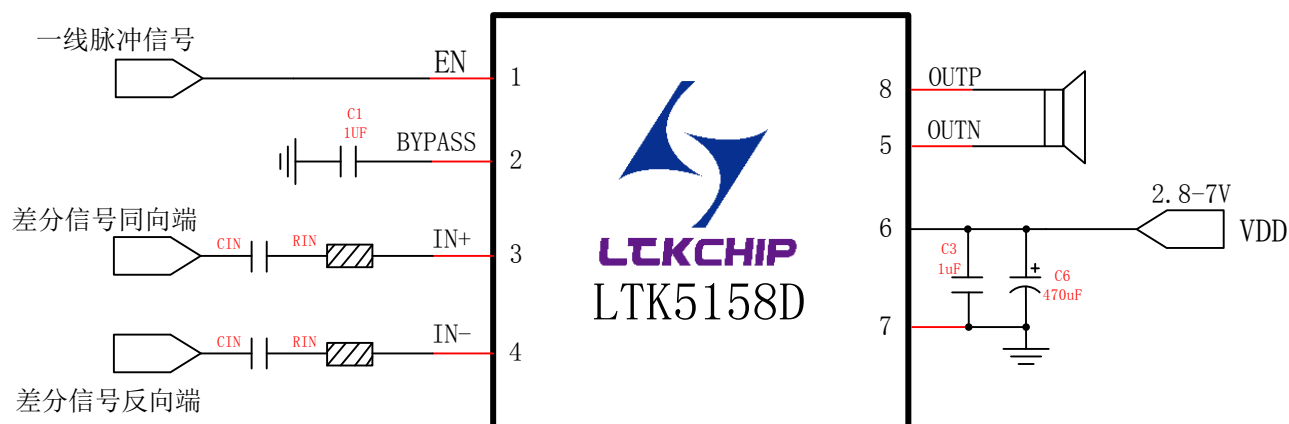

管脚说明及定义

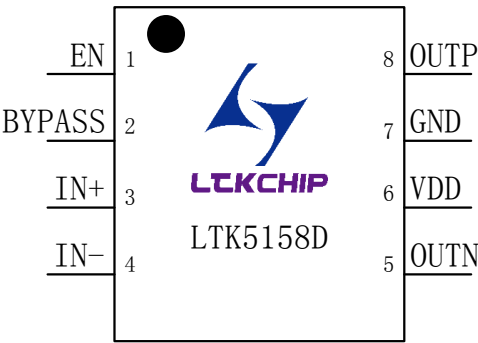

TOP VIEW

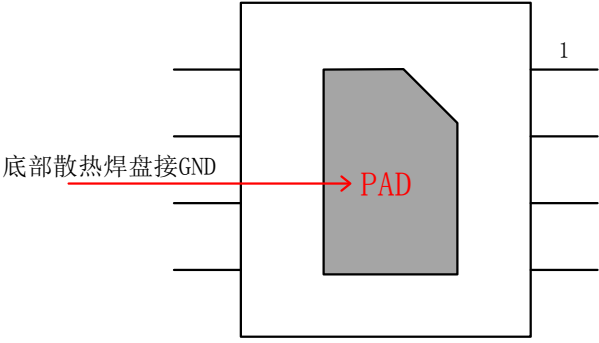

BOTTOM VIEW

管脚编号	管脚名称	IO	功 能
1	EN	I	关断控制。高电平开启，低电平关闭。一线脉冲控制管脚
2	BYPASS	IO	内部共模参考电压，接电容下地
3	IN+	I	模拟输入端，同相端
4	IN-	I	模拟输入端，反相端
5	OUTN	O	输出端负极
6	VDD	IO	电源正端
7	GND	IO	电源负端
8	OUTP	O	输出端正极



■ 最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	7.5V (MAX)	V
存储温度	T_{STG}	0℃~85℃	℃
结温度	T_J	160℃	℃

■ 推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	3~7V	V
工作环境温度	T_{STG}	-40℃ ~85℃	℃
结温度	T_J	160℃	℃

■ ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	V

■ 基本电气特性

$A_V=20\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5\text{V}$, Class_D类4Ω+33uH条件下测试:

描述	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	I_{DD}	$V_{DD}=5\text{V}$, D类		—	6	—	mA
		$V_{DD}=4.2\text{V}$, AB类			8		mA
关断电流	I_{SHDN}	$V_{DD}=3\text{V to }5\text{V}$		—	<1		uA
静态底噪	V_n	$V_{DD}=5\text{V}$, $A_V=20\text{dB}$, A_{wting}			120		uV
D类频率	F_{SW}	$V_{DD}=5\text{V}$			670		kHz
信噪比	S_{nr}	$V_{DD}=3.7\text{V}$ $P_O=1\text{W}$ $R_L=4\Omega$ A_{wting}			87		DB
输出失调电压	V_{os}	$V_{IN}=0\text{V}$			10		mV
D类启动时间	T_{start}	$V_{dd}=5\text{V}$, Bypass=1uF					MS
AB类启动时间	T_{start}	$V_{dd}=5\text{V}$, Bypass=1uF					MS
增益	A_v	D类模式, $R_{IN}=20\text{k}$			≈21.6		DB
电源关闭电压	V_{ddEN}	EN=1			<1.7		V
电源开启电压	V_{ddopen}	EN=1			>2.5		V
EN关断电压	EN_{sd}				<0.6		V
EN_D类电压	$MODE_{class_D}$			2.5	3	5	V
EN_AB类电压	$MODE_{class_AB}$			1.1	1.25	1.4	V
EN_ALC类电压	$MODE_{class_ALC}$			1.8	1.95	2.1	V
过温保护	O_{TP}				160		℃
静态导通电阻	$R_{DS(on)}$	$I_{DS}=0.5\text{A}$	P_MOSFET		150		mΩ
		$V_{GS}=4.2\text{V}$	N_MOSFET		120		
内置输入电阻	R_s				0		KΩ
内置反馈电阻	R_f				300K		KΩ
效率	η_c	5V $P_O=1.7\text{W}$ $R_L=8\Omega$			91		%




● Class_D功率

$A_V=20\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5\text{V}$, $4\ \Omega$ 条件下测试:


参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出功率	P_o	THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$, $R_L=8\ \Omega$;	$V_{DD}=7\text{V}$	—	3.5	W
			$V_{DD}=5\text{V}$	—	1.76	
			$V_{DD}=4.2\text{V}$	—	1.24	
			$V_{DD}=3.7\text{V}$	—	1.05	
		THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$, $R_L=4\ \Omega$;	$V_{DD}=7\text{V}$	—	6.23	W
			$V_{DD}=5\text{V}$	—	3.1	
			$V_{DD}=4.2\text{V}$	—	2.2	
			$V_{DD}=3.7\text{V}$	—	1.73	
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=5\text{V}$, $P_o=1.0\text{W}$, $R_L=4\ \Omega$	$f=1\text{kHz}$	—	0.03	%

■ 性能特性曲线

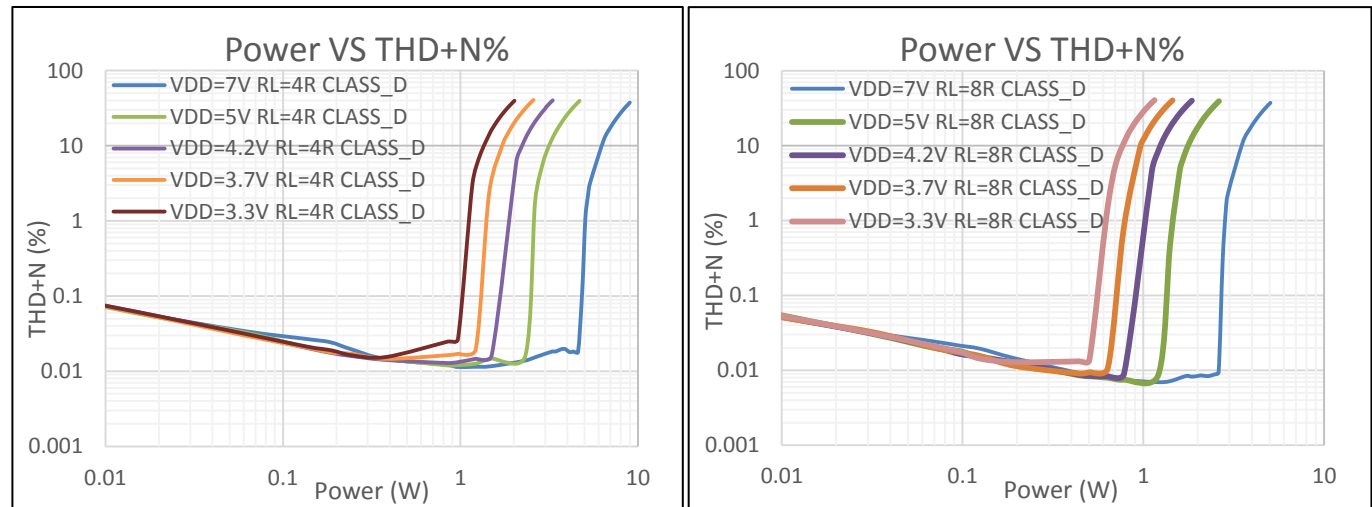


1、Power VS THD+N%

2、Power VS THD+N%

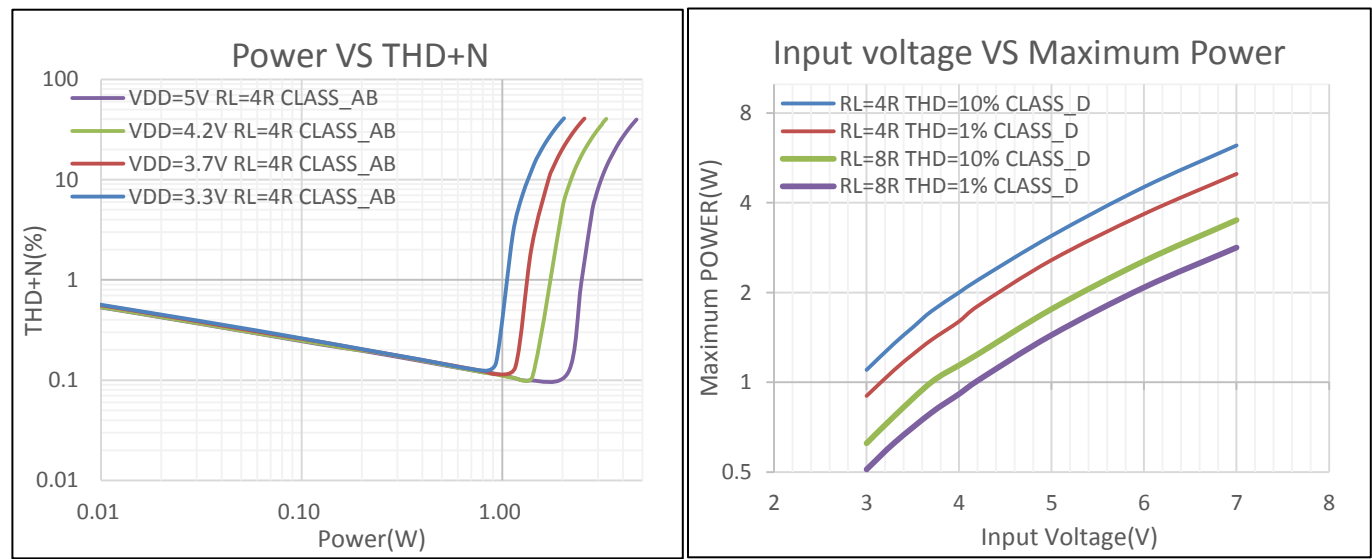


3、Power VS THD+N%


4、Input voltage VS Maximum Power

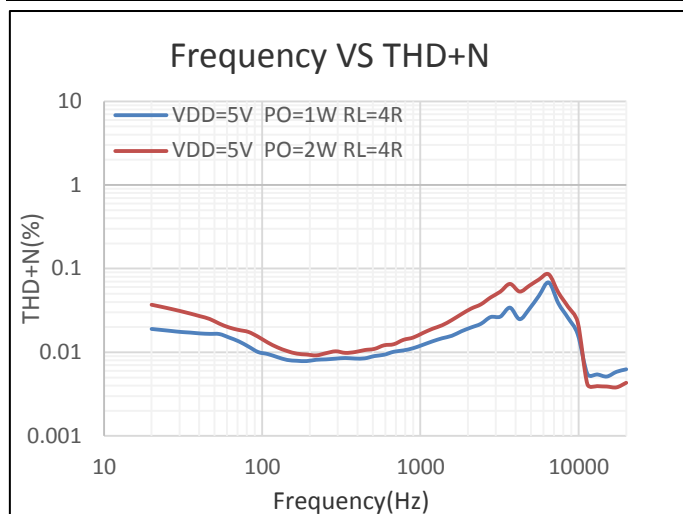

5、Frequency VS THD+N

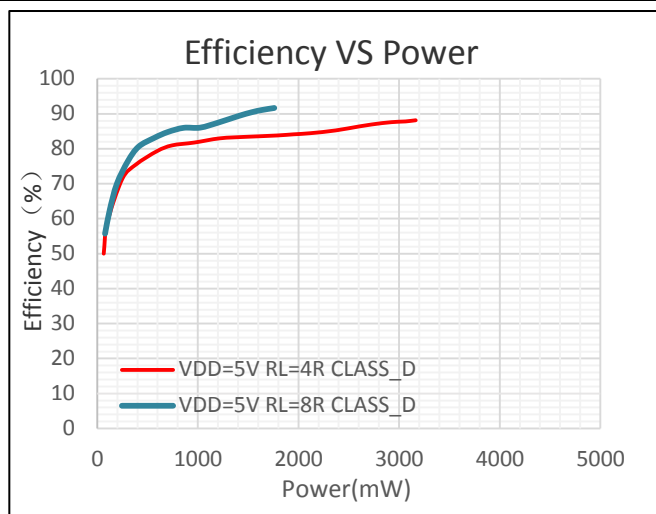

6、Efficiency VS Power

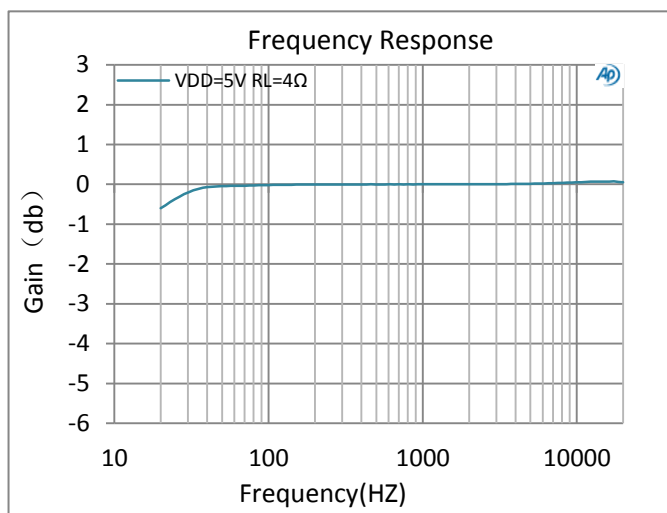

7、Frequency Response




应用说明

LTK5158D有两种控制方式：软件控制（一线脉冲）和硬件控制（高低电平控制），一线脉冲控制的好处是可以节省主控IO，仅使用一个IO口即可切换功放多种工作模式。


EN管脚通过软件控制（一线脉冲）：EN管脚输入不同脉冲信号切换功放：D类防破音1（AGC1：THD $\leq$ 6%）、D类防破音2（AGC2：THD $\leq$ 5%）、D类防破音3（AGC3：THD $\leq$ 3%）、D类防破音4（AGC4：THD $\leq$ 2%）、AB类和D类模式。

EN管脚软件控制说明（一线脉冲）：EN管脚输入不同脉冲信号切换功放AB类、D类各种模式。


1、芯片切换到D类普通模式波形：

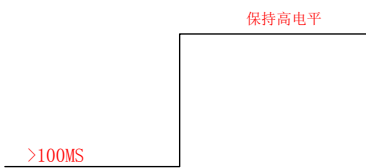


2、芯片切换到D类防破音模式1（THD $\leq$ 6%）波形：




3、芯片切换到D类防破音模式2（THD $\leq$ 5%）波形：

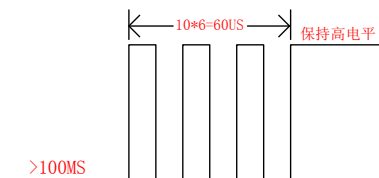


4、芯片切换到D类防破音模式3（THD $\leq$ 3%）波形：

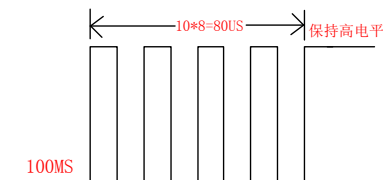

5、芯片切换到D类防破音模式4（THD $\leq$ 2%）波形：

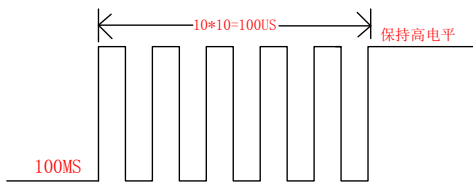

6、芯片切换到AB类模式波形：

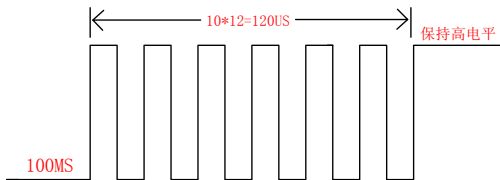

● 硬件控制（高低电平控制）：

EN管脚电压<0.5V，功放芯片关断。

EN管脚电压1.1-1.4V，功放芯片工作在AB类模式，升压关闭。

EN管脚电压1.8-2.1V，功放芯片工作在防破音类模式。

EN管脚电压2.5-5V，功放芯片工作在D类模式。

（硬件控制状态）

EN管脚	芯片状态
<0.5V	关闭状态
1.1-1.4V	AB类模式
1.8-2.1V	防破音2
2.5-5V	D类升压模式状态

（硬件控制时从低到高开启时间<1MS）

● 功放增益控制

D类模式时输出为（PWM信号）数字信号，AB类模式输出模拟信号，其增益均可通过RIN调节。

$$AV = \frac{300k}{R_{IN}}$$

AV为增益，通常用DB表示，上述计算结果单位为倍数、20Log倍数=DB。

RIN电阻的单位为K Ω 、300K Ω 为内部反馈电阻（RF），0 Ω 为内置串联电阻（RS），RIN由用户根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义。如RIN=20K时， $\approx$ 12倍、AV $\approx$ 22DB



● 输入电容


输入电容（CIN）和输入电阻（RIN）组成高通滤波器，其截止频率为：

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times R_{IN} \times C_{IN}}$$

Cin电容选取较小值时，可以滤除从输入端耦合入的低频噪声，同时有助于减小开启时的POPO


● RC缓冲电路

如喇叭负载阻抗值较小时，建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰，防止芯片工作异常。电阻推荐使用：2Ω-8Ω，电容推荐：500PF-10NF。

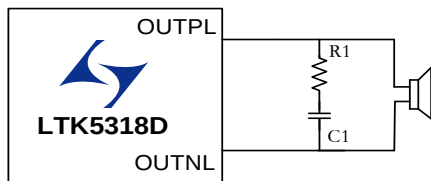


● EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时，建议加上磁珠和电容，能有效减小EMI。器件靠近芯片放置。

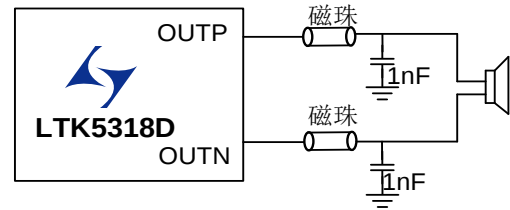

■ 测试方法

在测试D类模式时必须加滤波器测试。AUX-0025为滤波器，为了测试数据精准并符合实际应用，在RL负载端串联一个电感，模拟喇叭中的寄生电感。

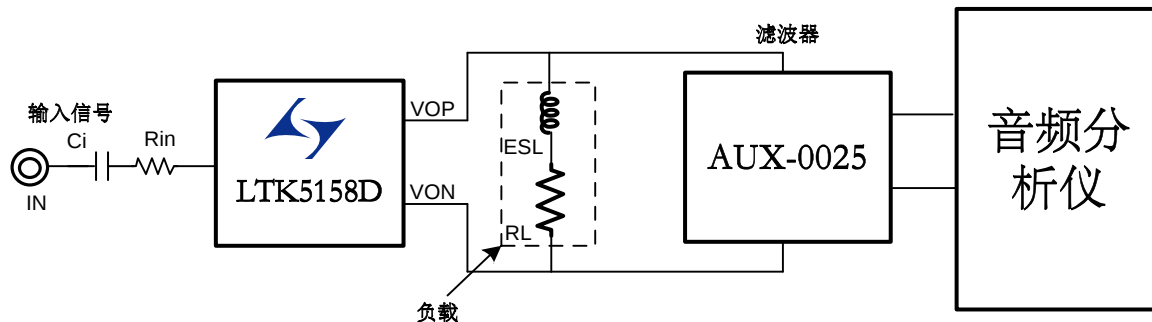


■ PCB设计注意事项

- 电源供电脚（VDD）走线网络中如有过孔必须使用多孔连接，并加大过孔内径，不可使用单个过孔直接连接，电源电容尽量靠近管脚放置。
- 输入电容（Cin）、输入电阻（Rin）尽量靠近功放芯片管脚放置，走线最好使用包地方式，可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
- LTK5158D 的底部散热片建议焊接在 PCB 板上，用于芯片散热，建议 PCB 使用大面积敷铜来连接芯片中间的散热片，并有一定范围的露铜，帮助芯片散热。
- LTK5158D 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短，并且走线宽度需在 0.5mm 以上。
-



■ 芯片封装 ESOP-8

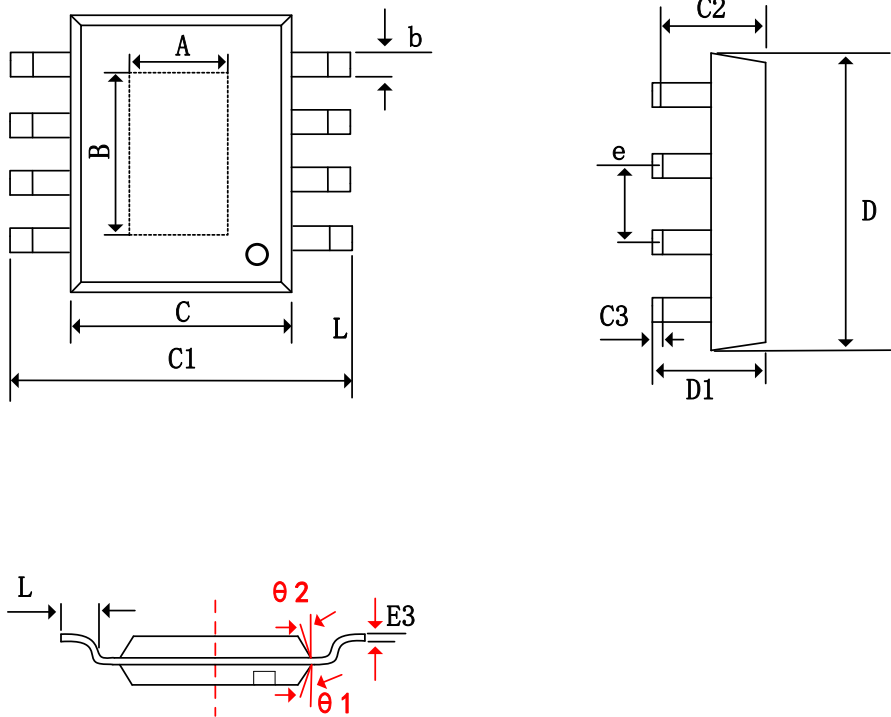

ESOP-8

字符	Dimensions In Millimeters			Dimensions In Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	2.31	2.40	2.51	0.091	0.094	0.098
B	3.20	3.30	3.40	0.126	0.129	0.132
b	0.33	0.42	0.51	0.013	0.017	0.020
C	3.8	3.90	4.00	0.150	0.154	0.157
C1	5.8	6.00	6.2	0.228	0.235	0.244
C2	1.35	1.45	1.55	0.053	0.058	0.061
C3	0.05	0.12	0.15	0.004	0.007	0.010
D	4.70	5.00	5.1	0.185	0.190	0.200
D1	1.35	1.60	1.75	0.053	0.06	0.069
e	1.270 (BSC)			0.050 (BSC)		
L	0.400	0.83	1.27	0.016	0.035	0.050



公司简介

深圳市恒凯微电子科技有限公司是一家专业代理半导体芯片的综合性企业，主营产品有音频功放IC、LDO、锂电IC、升压IC、充电管理IC、混响、存储IC和单片机等。

所经营产品主要用于：蓝牙音箱、蓝牙耳机、LED灯控器、移动电源、WIFI模块、机顶盒、手持式媒体播放器、加湿器、美容仪等有广泛应用。公司单片机开发团队，有专业软件、硬件工程师服务，应用电路方案技术设计、开发、测试、技术咨询、技术服务的公司，在消费者当中享有较高的地位。

公司作为一家专业代理半导体芯片供应商，坚持为客户带来持续的有竞争力的产品和服务，持续为客户创造价值。公司致力为客户提供全新原装电子元器件优良快捷的服务和整套产品解决方案，以满足客户不同的需求。

深圳市恒凯微电子科技有限公司
追求高品质产品、高品质服务