



| 版本 | 修订内容     | 日期        | 绘图  | 批准  |
|----|----------|-----------|-----|-----|
| A1 | DRG, BRL | 2016/10/7 | 方益强 | 梅志刚 |

- 材质及电镀
  - ① 螺 丝: M2.5, 铜, 镀锌, “—” 字槽
  - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
  - ③ 夹 子: 磷青铜, 镀镍
  - ④ 方 盒: 黄铜, 镀镍
  - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能
  - 参考标准: UL
  - 额定电压: 300V
  - 额定电流: 15A
  - 接触电阻: 500mΩ (Max)
  - 绝缘电阻: 500MΩ (DC500V)
  - 耐 电 压: AC2500V / 1Min
  - 使用线径: 28-12AWG 2.5mm<sup>2</sup>




- 机械性能
  - 温度范围: -40℃ ~ +105℃
  - 瞬时温度: +250℃ 5秒
  - 扭 力: 0.4N.m (4.08kgf.cm)
  - 剥线长度: 7-8mm

**订购方式**

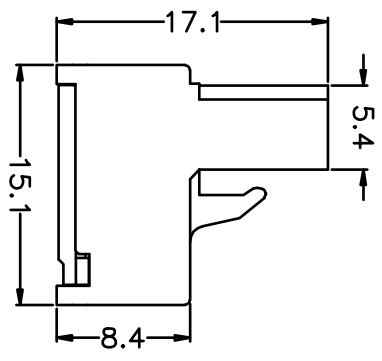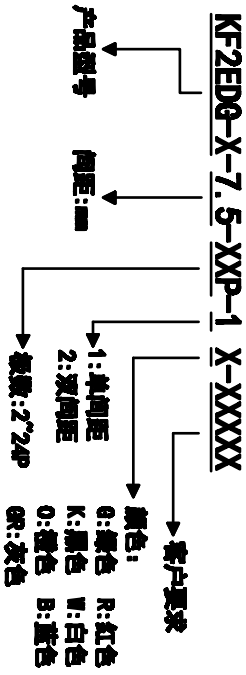

N=Number of Poles  
Dim P=(N-1)x7.5  
Dim L=Nx7.5-1.8

| Poles  | Dim P | Dim L |
|--------|-------|-------|
| 2-6P   | ±0.10 | ±0.15 |
| 7-12P  | ±0.20 | ±0.20 |
| 13-18P | ±0.25 | ±0.30 |
| 19-24P | ±0.30 | ±0.40 |

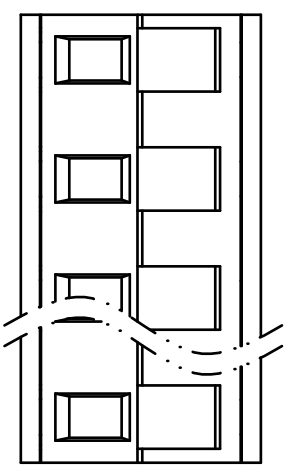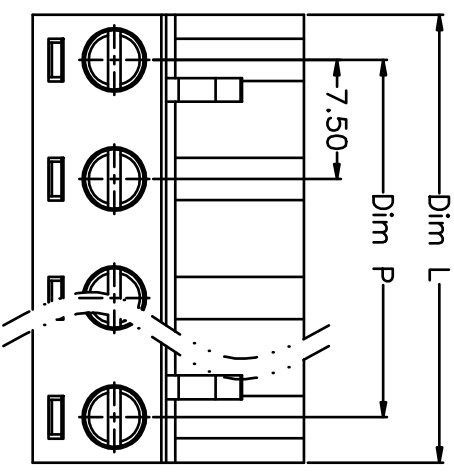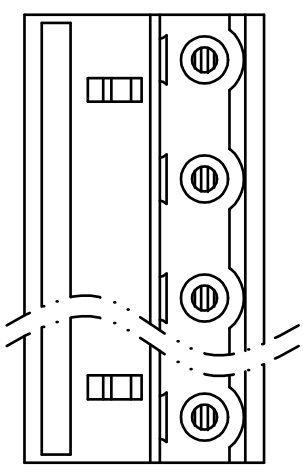

A 1 2 3 4 5 6 7 8

尺寸公差:      制造公差:

|           |          |
|-----------|----------|
| X, ±0.5   | X, ±5'   |
| .X, ±0.3  | .X, ±3'  |
| .XX, ±0.1 | .XX, ±1' |

外观检测: AUTO CAD      比例: 1:1      图例: 1\1

图例编号: XF001S016-XXXX

凯峰电子

**慈溪市凯峰电子有限公司**

KAI FENG ELECTRONIC

CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD

产品系列: KF2EDQ-X

规格: KF2EDQ-X-7.5-XXP

单位: mm      标准尺寸: A4

H G F E D C B A