
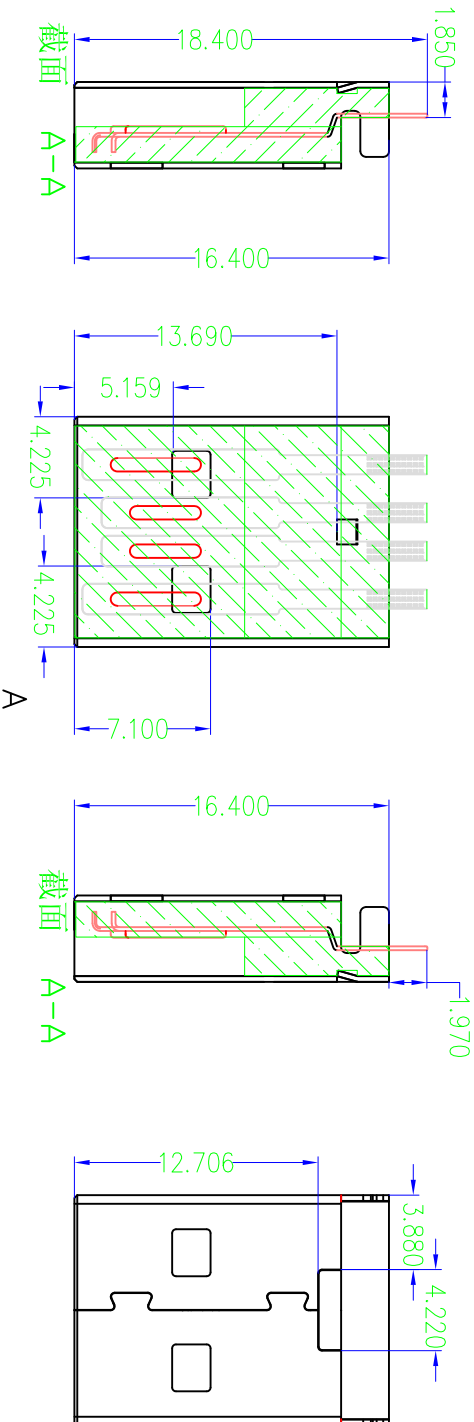


RoHS

MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

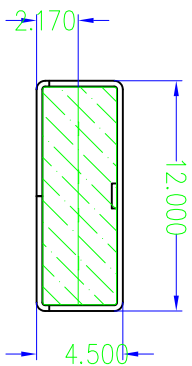

产品规格说明: (specifications)
电器特性: (Electrical characteristics)

- 最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)
- 2. 耐电压: (Dielectric withstanding voltage)
500伏特交流电 (500V AC AT Sea Level)
- 3. 绝缘阻抗: (Insulation Resistance)
最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

- 材料: Material:
- 1. 塑料: PLASTIC: LCP PBT PA97
 - 2. 端子: TERMINAL: C2680 C5191
 - 3. 外壳: SHELL: SPCC C2680 C5191
- 电镀: (Finish):
- 1. 端子 (Contact): Plated Gold in Mating Area:
Tin On Solder Falls
 - 接触点镀金, 镀亮锡。
 - 2. 外壳: (Shell): Nickel Plating镀亮锡
 - 接触点镀金 1U" 3U" 5U" 15U" 30U" 脚镀锡

注明: 1. 标注编号为*重点检测尺寸, 图纸部分仅供参考, 因技术改良, 客户不同需求, 部分细节会与实物有区别, 请以实物为准。

深圳市精拓金电子有限公司

产品图		公差一览表		单位		制图		制图料号	
PRODUCT CHART DWG		TOLERANCE DIMENSION OVERLAP		UNITS		DRAWINGS		PRODUCT PART NO.	
X	±0.35	X	±5.0°	MM	许榕强	审核	郭治富	产品名称	USB AM 2.0插座
X	±0.20	X	±2.0°	比例	1:1	日期	2016-09-09	核准	黄国荣
XX	±0.10	XX	±1.0°	SCALE		APPRO		角法	
XXX	±0.05	XXX	±0.5°	DATE		VER		版本	A0


G

F

由 Autodesk 教育版产品制作

B

A

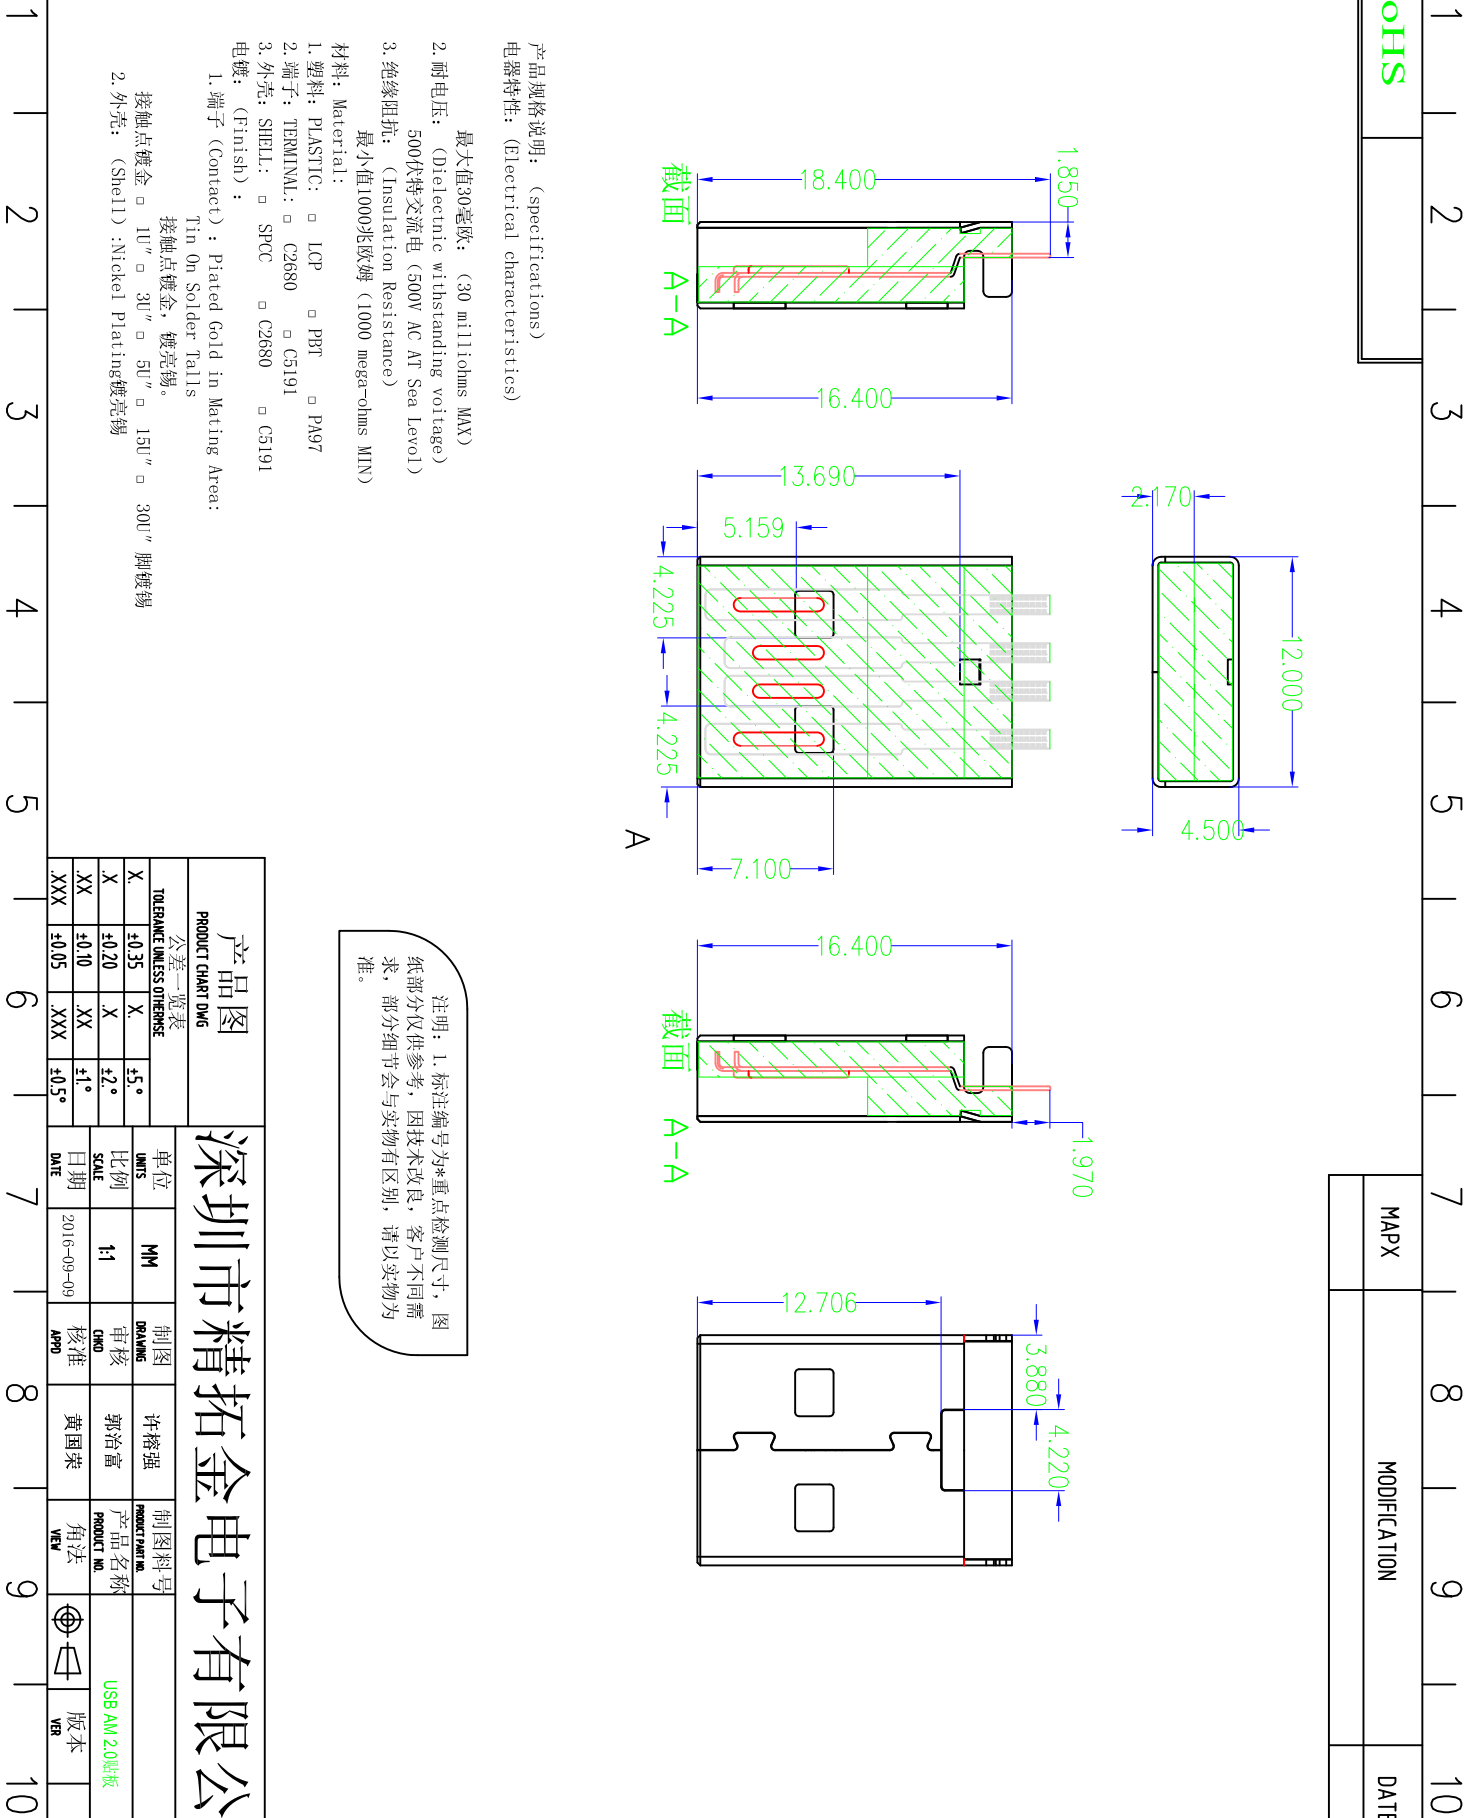

G

F

B

A