由 Autodesk 教育版产品制作

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE

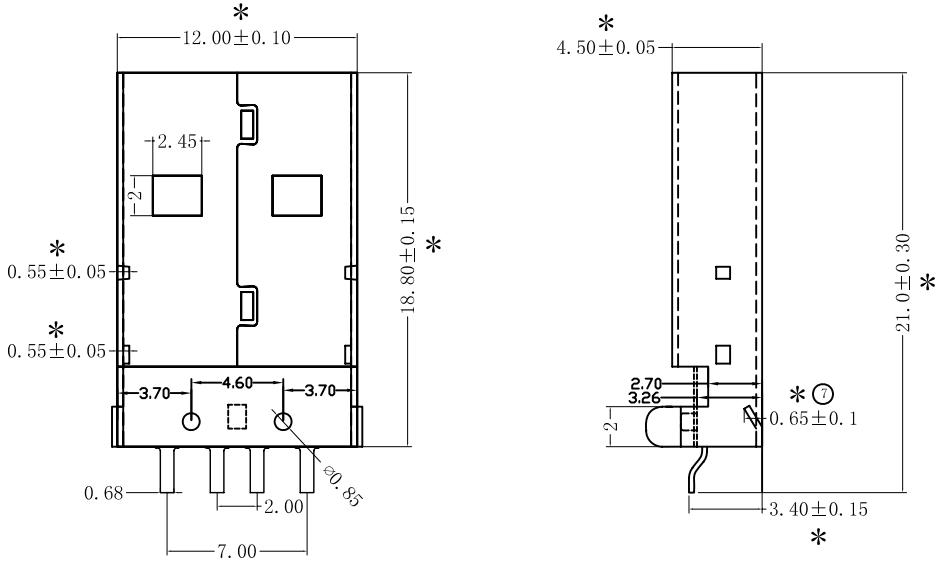



产品规格说明：(specifications)
电器特性:(Electrical characteristics)

最大值30毫欧： (30 milliohms MAX)
2.耐电压:(Dielectnic Withstanding Voitage:)
500 伏特交流电 (500V AC AT Sea Levol)
3.绝缘阻抗:(Insulation Resistance:)
最小值1000兆殴姆 (1000 mega-ohms MIN)

材料:Matorial:
1.塑胶: ☐ (Housing) :High Temperature Inertplastics, U1 94V-0
☐ :Black ☐ :White ☐ :其它
☐ :PBT ☐ :耐高温塑胶 LCP ☐ :其它
2.端子:(Contact): ☐C2680 ☐C5191
3.外壳: (Shell) : ☐C2680 ☐SPCC-SD ☐SPCC-SB
电镀:(Finish):
1.端子:(Contact): Piated Gold in Mating Area:
Tin On Solder Talls
接触点镀金，脚镀锡。
接触点镀金☐1u''☐3u''☐5u''☐15u''☐30u'脚镀锡.
2.外壳:(Shell):Nickel Plating 镀亮镍

注明: 1.标示编号为*重点检测尺寸. 图纸部分仅供参考，因技术改良，客户不同需求，部分细节会与实物有区别，请以实物为准。

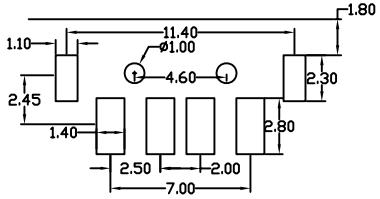

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	付 佳	产品料号 PRODUCT PART NO.		
X.	±0.25	X'.	±5'	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	A公180度（有定位柱）	
.X	±0.20	.X'	±2'	日期 DATE	2013/10/20	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER	A0
.XX	±0.15	.XX'	±1'							
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5'							

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作