
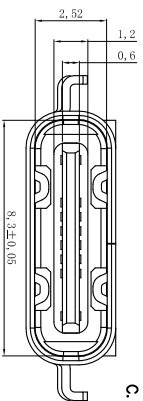
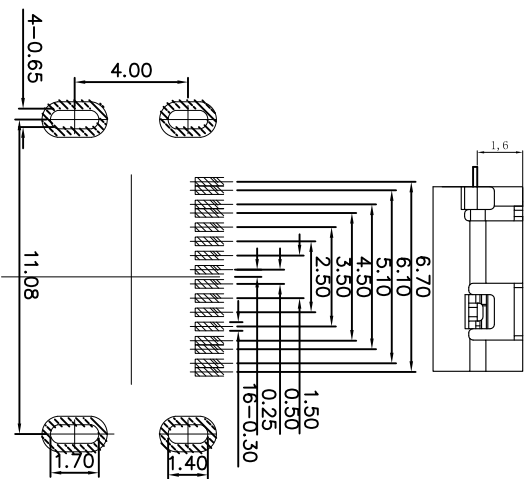
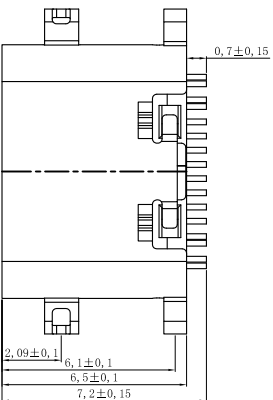
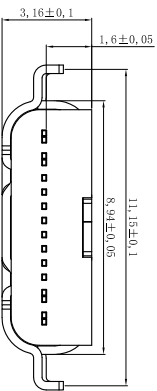


ROHS

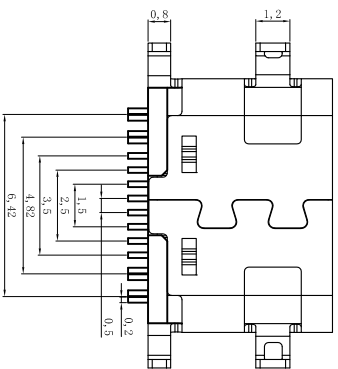

- 1.材料  
A.主体: LCP, 黑色, UL 94-V0;  
B.端子: 铜合金, 电镀铜金;  
C.外壳: 不锈钢, 镀镍;
- 2.主要特性  
A.电压等级: 20V AC;  
B.电流: 3A;  
C.工作温度: -40°C~85°C;
- 3.电气要求:  
A.接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);  
B.电压: 100V AC 1分钟;  
C.绝缘电阻: 100MΩ min., DC 500V;
- 4.机械性能:  
A.插入力: 5~20N, (从1~10,000次);  
B.拔出力: 8~20N, (从1~1,000次);  
C.耐久寿命: (从1,001~10,000次);  
C.耐久寿命: 5,000次;

由 Autodesk 教育版产品制作

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

产品图  
PRODUCT CHART DWG  
公差一览表  
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE
X	±0.25
X	±0.20
XX	±0.15
XXX	±0.10
	±5.°
	±2.°
	±1.°
	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司  
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	许榕强	制图料号
UNITS	MM	DRAWING	许榕强	PRODUCT PART NO.
比例	1:1	审核	郭治富	产品名称
SCALE	1:1	CHKD	郭治富	PRODUCT NO.
日期	2016-09-09	核准	黄国荣	角法
DATE	2016-09-09	APPD	黄国荣	VIEW
				版本
				VER
				A0