

# "High频率陶瓷Solutions"

## 915 MHz的低通滤波器

详细规格：04年7月29日

P / N 0915LP15B026

第1页2


### 一般特定网络阳离子

产品型号	0915LP15B026
频率 (MHz)	902 - 928
插入损耗	最大0.5分贝。
回波损耗	14.0分贝分钟。
衰减 (分钟)	30 @ 2× FO
衰减 (分钟)	30 @ 3× FO

输入功率	3瓦最大。
阻抗	50 Ω
工作温度	-40至+ 85°C
卷筒控管数量	4,000

### 机械尺寸

	In	mm
L	0.079 ± 0.004	2.00 ± 0.10
W	0.049 ± 0.004	1.25 ± 0.10
T	0.033 ± 0.004	0.85 ± 0.10
a	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
b	0.008 ± 0.004	0.20 ± 0.10
c	0.012 +.004/-0.008	0.30 +0.1/-0.2
g	0.014 ± 0.004	0.35 ± 0.10
g	0.026 ± 0.002	0.65 ± 0.05

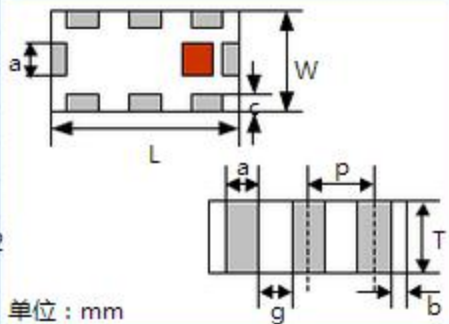

### 终端CON组figuration

号	功能
1	GND
2	NC
3	GND
4	OUT
5	GND
6	NC
7	GND
8	IN

### 安装注意事项

安装这些设备用棕色标志朝上。

线的宽度应被设计成提供50Ω的阻抗匹配特性。

单位：mm

