


Operation: MICRO-SIM& 8+2 SOCKETS & Push-push 自弹式 SIM 卡座



LTEM NO.: SMO-1507-P8 (Consumer Electronics)

(16.7L×15.6W×1.56H & 常开结构 MICRO-SIM Sockets)

MEMORY-CARD-SOCKETS



Technical parameter

内焊贴装 SMT

PROJECT	LEVEL	A[better product]	B[average product]
		CONTACT RATING	50mA, 24V DC
Electrical Properties	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	80mΩ max.
	Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC	
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	5,000 Cycles	3,500 Cycles
	Rated Load	3,500 Cycles	2,500 Cycles
	Storage temp.	-25℃~+85℃(Operating Temp:)	

側向導入 LATERAL




精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS

Page1

Unit:mm

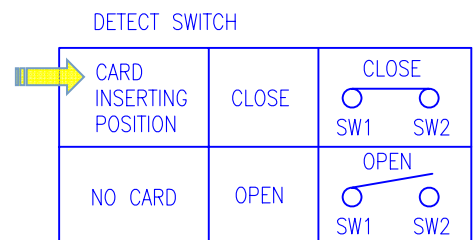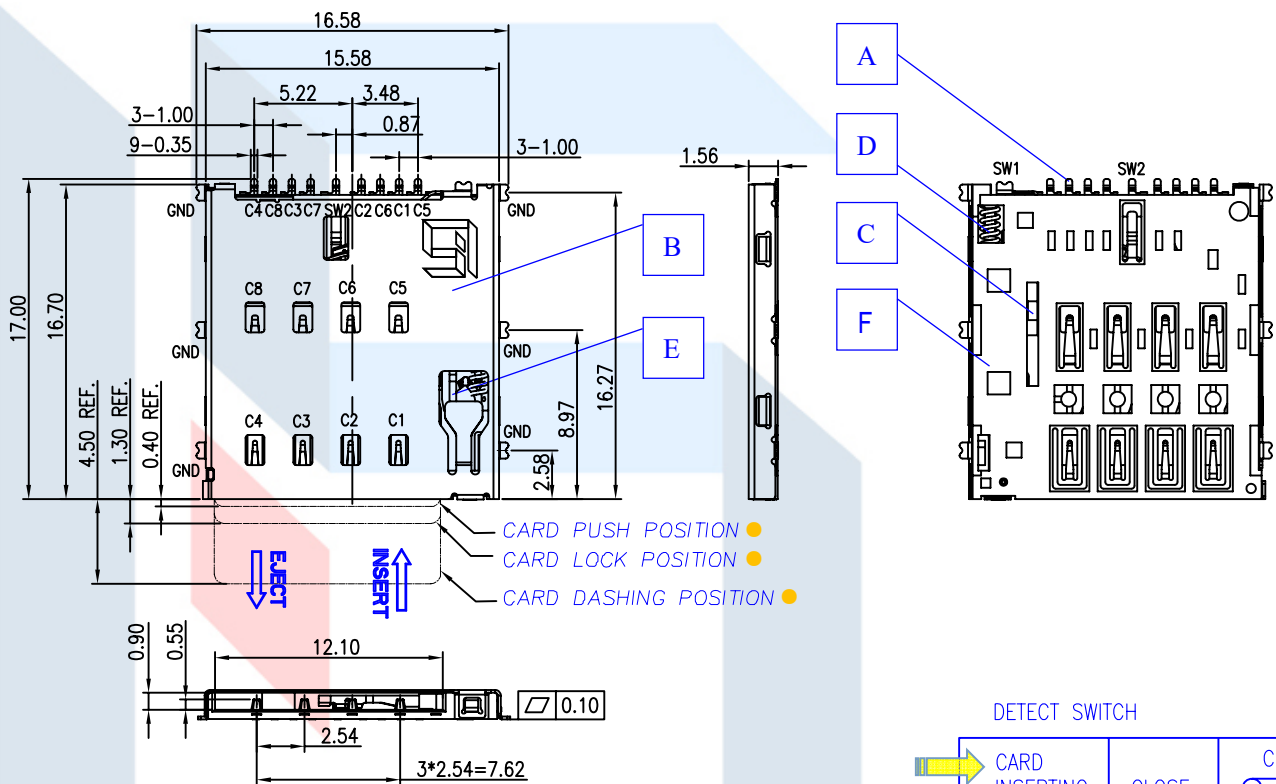

Card is not inserted;
Sw2 and Sw1/GND pin is open
Card is inserted;
Sw2 and Sw1/GND pin is close



Operating Force


Inward
Exiting

8.0~12.0N. (1N.=100gram-force)
8.0~12.0N. (1N.=100gram-force)

Solder-ability (Max.)

IR Reflow: 255°C, 5sec. Manual: 350°C, 3sec.

 PAD AREA

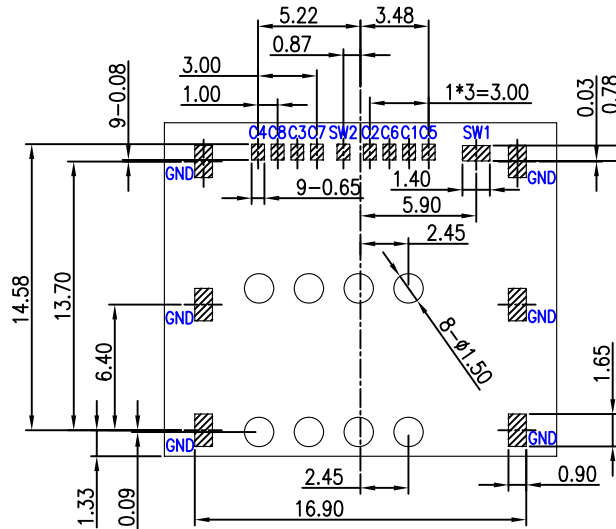


DECIMALS	ANGLES
X : ±0.50	X° : ±3°
X.X : ±0.35	X.X° : ±1°
X.XX : ±0.25	X.XX° : ±0.5°

Pin definition

T-Flash CARD

Pin No.	Pin NAME	Type	Description
C ①	卡電源	1	VCC
C ②	復位	1	RST
C ③	時鐘	1	CLK
C ④	Reserved	1	Reserved
C ⑤	接地	1	GND
C ⑥	Vpp	1	VPP
C ⑦	輸入/輸出	1	I/O
C ⑧	Reserved	1	Reserved

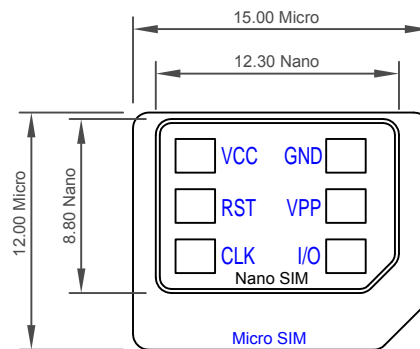

MICRO-SIM

Material declaration

NAME	MATERIAL	PLATING
A 接觸端子 TERMINAL	C5210-EH (t=0.20mm)磷銅【镍基 Ni50u" 鍍金 1u"】	G/F
B 上盖 COVER	SUS304(t=0.25mm)不銹鋼【GND 焊点鍍金 1u"】	G/F
C 滑块 SLIDER	LCP 耐热塑胶 (UL94V-0)BLACK	SET
D 弹簧 SPRING	SWP-B 钢琴丝鍍镍 Ni:30u"	-
E 卡勾 LINK	SUS304(φ=0.15mm)不銹鋼	-
F 基座 HOUSING	LCP 耐热塑胶 (UL94V-0)BLACK	SET

本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託回收商予以回收再生處理。Products do not belong to hazardous waste, When waste can recycling processing

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生; 運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中 [常溫 25°C, 濕度在 50°C 以內], 不可導致材料變形或氧化。

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權; The SOFNG company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.