

高频陶瓷解决方案

868天线

P / N 0868AT43A0020

详细规格：07年6月6日

第1页3

一般特定网络阳离子


| | |
|------|------------------|
| 产品型号 | 0868AT43A0020 |
| 频带 | 858 - 878兆赫 |
| 峰值增益 | -1.0 dBi的典型。(XZ) |
| 平均涨幅 | -4.0 dBi的典型。(XZ) |
| 回波损耗 | 9.5分贝分钟。 |

| | |
|--------|------------|
| 输入功率 | 3W最大。 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40至+ 85°C |
| 卷筒控管数量 | 1,000 |
| MSL | 2 |

| 号 | 功能 | 终端CON组fi guration |
|---|-----|-------------------|
| 1 | 馈电点 | |
| 2 | NC | |

机械尺寸

| | In | mm |
|---|--------------------|----------------|
| L | 0.276 ± 0.008 | 7.00 ± 0.20 |
| W | 0.079 ± 0.008 | 2.00 ± 0.20 |
| T | 0.031 +.004/-0.008 | 0.80 +0.1/-0.2 |
| a | 0.020 ± 0.012 | 0.50 ± 0.30 |

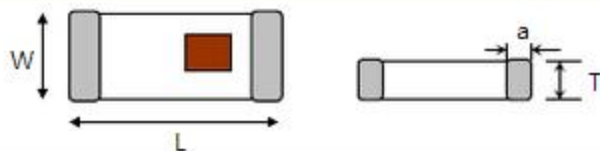


安装注意事项

安装这些设备用棕色标志朝上。单位：mm

*线的宽度应设计为50

Ω 阻抗匹配特性。

与匹配电路

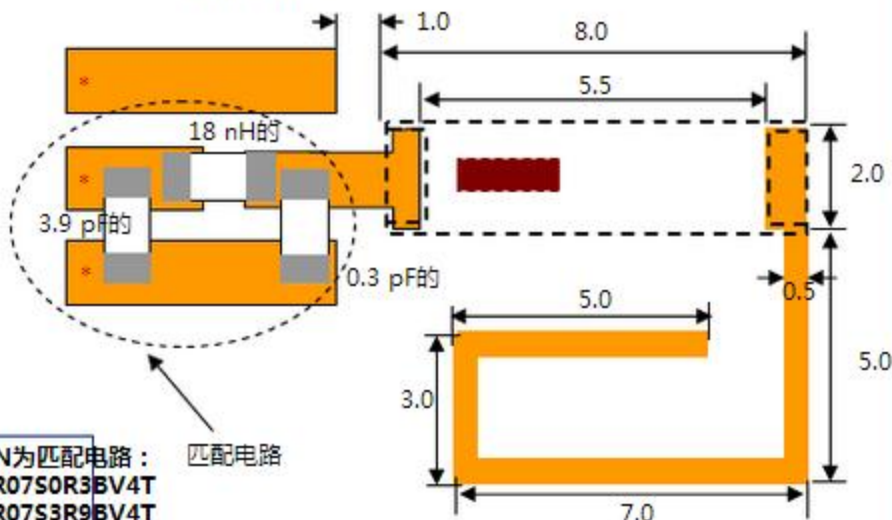

日本烟草国际公司P / N为匹配电路：
 盖 (0.3pF) : 500R07S0R3BV4T
 盖 (3.9pF) : 500R07S3R9BV4T
 电感 (18nH) : L- 07C18NJV6T

匹配电路

约翰森科技公司保留对设计更改，恕不另行通知。

所有的销售都受到约翰森技术公司的条款和条件。