



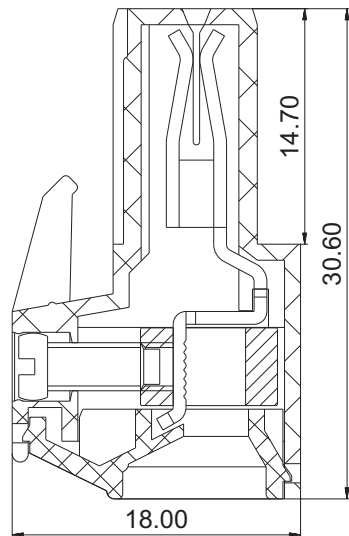

慈溪市科发电子有限公司


CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

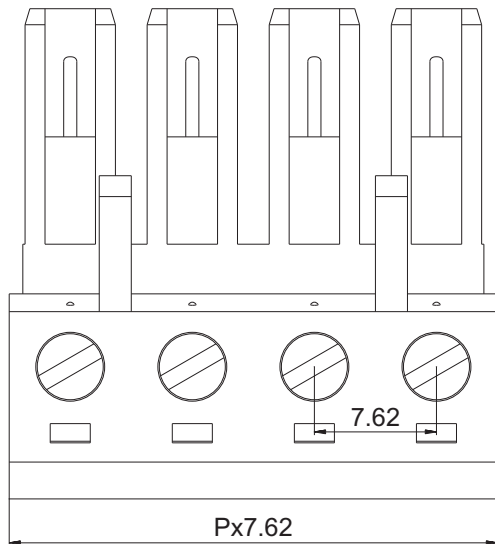

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	30A	32A
使用线径	24-10 AWG	4.0mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.5Nm (4.4Lb.in)	
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	7.0-8.0mm	
尺寸		
间距	7.62mm	
极数	2P-16P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
夹子	紫铜 镀镍	
方块	黄铜 镀镍	
螺丝	M3 铁 镀锌	

订购方式:

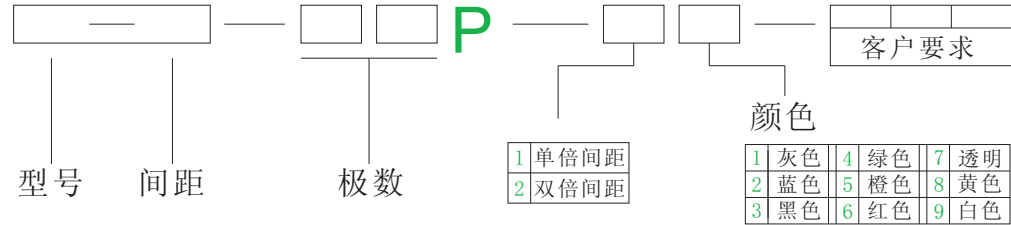

	<p>慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.</p>
<p>THIROANGIF PROJECTION</p>	<p>NAME KFX2EDGSK-7.62</p>