


## SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 16P PL2

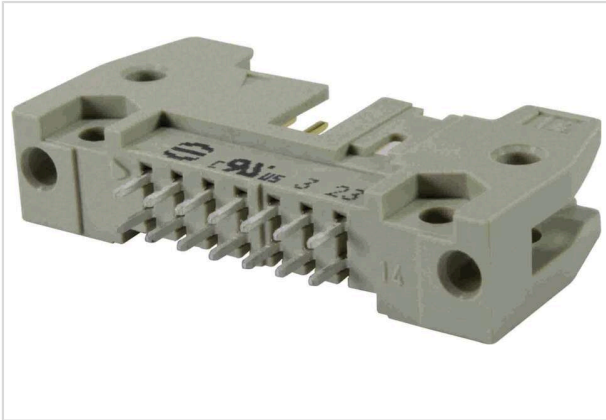

图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 18 516 6904
规格	SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 16P PL2
浩亭电子目录	<a href="https://b2b.harting.com/09185166904">https://b2b.harting.com/09185166904</a>

### 标识

类别	连接器
系列	SEK 标准
原件	公连接器
插针端子介绍	直式

### 版本

接线方式	波峰焊接接线方式
连接方式	PCB至电缆
针数	16
连接长度	2.9 mm
锁定类型	带长杆锁扣

### 技术参数

插针排	2
针间距 ( 接线端 )	2.54 mm
额定电流	1 A
绝缘阻抗	$>10^9 \Omega$
接触电阻	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
极限温度	-55 ... +125 °C
插入力和拔出力	$\leq 32 \text{ N}$
性能等级	2 符合 IEC 60603-13 标准
插拔次数	$\geq 250$



## 技术参数

测试电压U <sub>r.m.s.</sub>	1 kV
绝缘组	IIIa (175 ≤ CTI < 400)

## 材料特性

材料(插芯)	热塑树脂 ( PBT )
颜色(插芯)	灰色
材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镍表面镀贵金属 界面端 镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	三氧化二抗 铅 镍
包含危险等级的要求集	R26

## 规格和认证

规格	IEC 60603-13
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类	F3/I3

## 商业数据

包装尺寸	100
净重	7.5 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140028975



Pushing Performance  
Since 1945

焊接端子的截面积

