ROHS

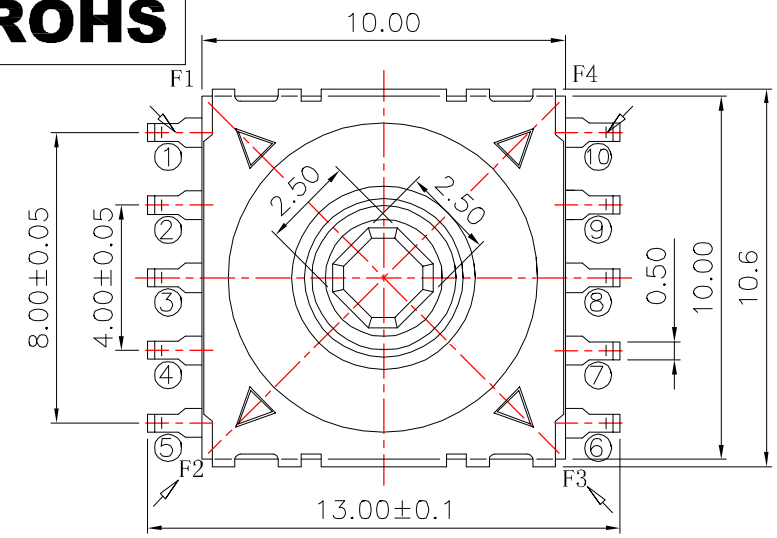

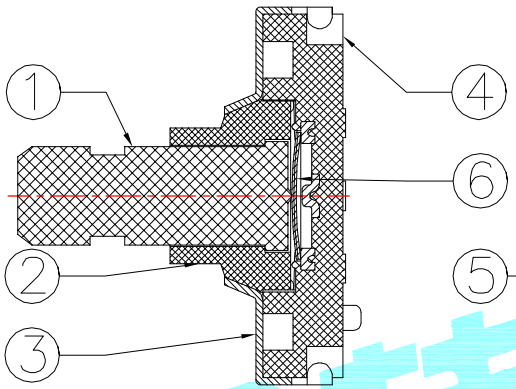

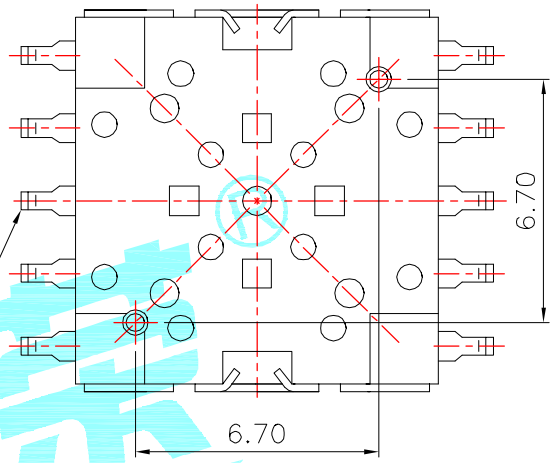

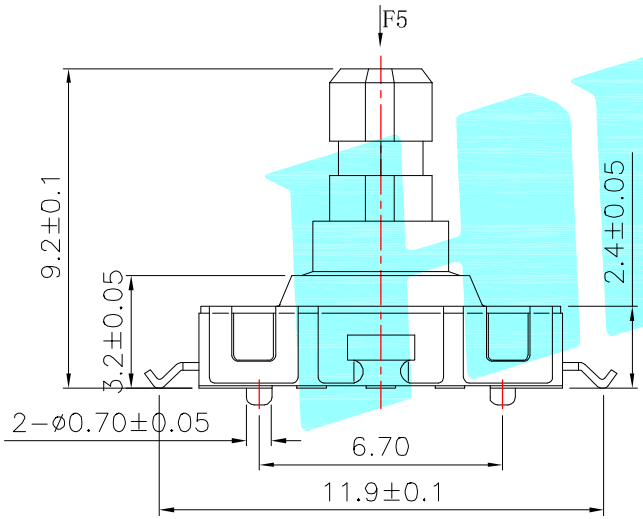

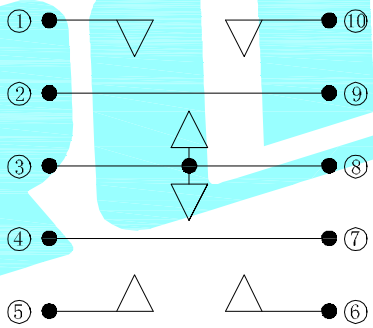

Circuit Diagram

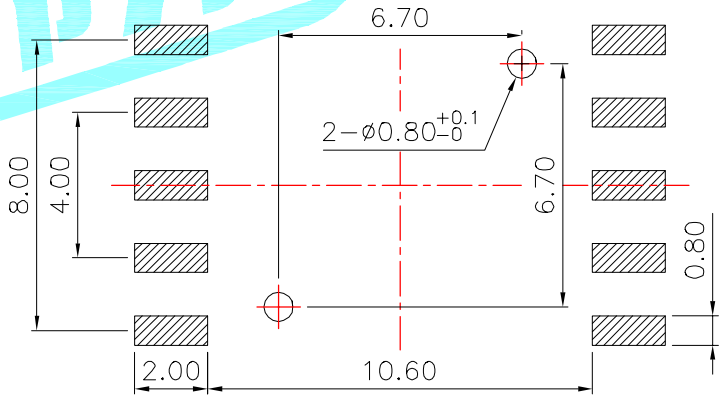

PCB Layout(Pattern side)

NOTE:
Operating Force:
lever portion 4−180 ± 50 gf
Push portion 250 ± 50 gf

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F1	○	○							○	
F2				○	○		○			
F3				○		○	○			
F4		○							○	○
F5		○	○	○		○	○	○		

⑥	Contact	——	6	F.Ag/SUS	Natural	——
⑤	Terminal	——	10	Brass(0.20t)	Plating silver	——
④	Base	——	1	LCP	Black	
③	Cover	——	1	SUS	Natural	——
②	Axle sleeve	——	1	LCP	Black	——
①	Keystoke	——	1	LCP	Black	——
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK

APPROVALS		DATE	HRO韩荣® ELECTRONICS CO.,LTD		
DRAWN	J.X.Zhang	2013/8/22			
CHECKED			TITLE:	MULTIFUNCTIONAL SWITCHS	
APPROVALS			PART NO.	K1−1507SA−03	
TOLERANCES ARE	30~以下 ±0.30 / 10~30 ±0.20 / 5~10 ±0.15 / ~5 ±0.10	ANGLE ±2°	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:
			DRAWING NO.	——	SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
——	A	——	NEW	——	——	——