


# A6H

半间距拨动开关



## 超薄型半间距表面实装拨动开关

- 实现业界最薄级别的高度为1.55mm
- 超薄的1.27mm，实装面积减少63%  
(与本公司以往产品比较)。
- 备有可以水洗的密封带型。
- 备有压花带包装规格。  
(小包装)

符合RoHS

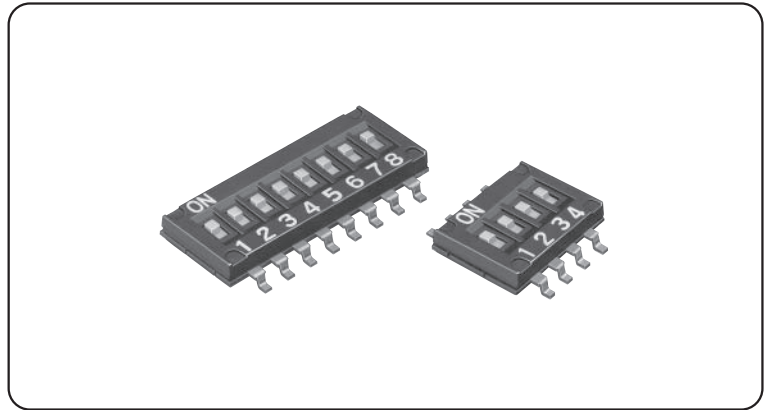

### ■ 种类

型号 (拨杆颜色)		平型 (白)					
		标准型			带密封带型		
极数	固定杆装 包装单位						
		固定杆装	压花带装		固定杆装	压花带装	
			标准装 (4,000个单位)	小包装 (500个单位)		标准装 (4,000个单位)	小包装 (500个单位)
2	125	A6H-2101	A6H-2101-P	A6H-2101-PM	A6H-2102	A6H-2102-P	A6H-2102-PM
4	75	A6H-4101	A6H-4101-P	A6H-4101-PM	A6H-4102	A6H-4102-P	A6H-4102-PM
6	54	A6H-6101	A6H-6101-P	A6H-6101-PM	A6H-6102	A6H-6102-P	A6H-6102-PM
8	40	A6H-8101	A6H-8101-P	A6H-8101-PM	A6H-8102	A6H-8102-P	A6H-8102-PM
10	33	A6H-0101	A6H-0101-P	A6H-0101-PM	A6H-0102	A6H-0102-P	A6H-0102-PM

注. 订购数量必须为包装单位的整数倍。



### ■ 额定值/性能

额定值	DC24V 25mA、DC3.5V 10 $\mu$ A(最小电流)	
使用环境温度	-20~+70 $^{\circ}$ C 60%RH以下(无结冰、无凝露)	
使用环境湿度	35~95%RH(+5~+35 $^{\circ}$ C)	
绝缘电阻	100M $\Omega$ 以上(DC250V兆欧表)	
接触电阻	200m $\Omega$ 以下(初始值)	
耐压	端子间 AC300V 1min	
振动	误动作	10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作	300m/s以上
寿命	电气	1,000次以上
操作力	0.3N~4.9N	
重量	0.06g(2极) 0.09g(4极) 0.12g(6极) 0.15g(8极) 0.18g(10极)	


## ■外形尺寸 (单位: mm)

### ●标准型

A6H-□101  
A6H-□101-P  
A6H-□101-PM

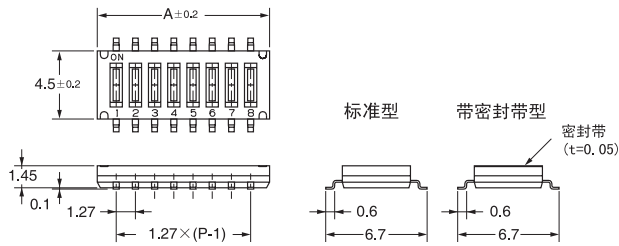


### 印刷基板加工尺寸 (TOP VIEW)



### ●带密封带型

A6H-□102  
A6H-□102-P  
A6H-□102-PM




极数	型号		A尺寸
2	A6H-2101	A6H-2102	3.77
4	A6H-4101	A6H-4102	6.31
6	A6H-6101	A6H-6102	8.85
8	A6H-8101	A6H-8102	11.39
10	A6H-0101	A6H-0102	13.93

注:上述的各种机型外型尺寸, 没有指定部分的公差为±0.4mm。

A  
6  
H

## ■内部连接

内部连接图  
(TOP VIEW)



## ■请正确使用

★「共通注意事项」请参考相关页。