

请检查WWW.MOLEX.COM有关最新的零件信息

**部件号:** 0009508053  
**状态:** 活跃  
**概述:** kk  
**描述:** 3.96毫米 ( 0.156" ) 间距KK®压接端子外壳, 摩擦斜坡, 5电路

**文件:**  
[三维模型](#)  
[图纸 \( PDF \)](#)  
[包装规格 \( PDF \)](#)  
[产品规格PS-08-50 \( PDF \)](#)  
[RoHS证书 \( PDF \)](#)

### 机构认证

CSA LR19980  
 UL E29179

### 一般

产品系列 压接外壳  
 系列 41695  
 MolexKits 是的  
 概观 kk  
 产品名称 KK®

### 物理


分离 No  
 电路数 ( 最多 ) 5  
 颜色 - 树脂 自然科学  
 FL可燃性 94V-0  
 性别 女  
 欧洲Glow- Wire标准 No  
 插接极性 无  
 锁定插接部位 是的  
 材料 - 树脂 聚酯纤维  
 行数 1  
 包装类型 袋  
 面板安装 No  
 间距 - 接合界面 ( 英寸 ) 0.156在  
 间距 - 接合界面 ( 毫米 ) 3.96 mm  
 有极性的插配件 是的  
 温度范围 - 操作 0 ° C至+ 75°C

### 材料信息

曾用产品编号 41695-N-D05

### 参考 - 图纸编号

包装特定网络阳离子 PK-41695-003  
 产品speci fi cation PS-08-50  
 销售图纸 SD-41695

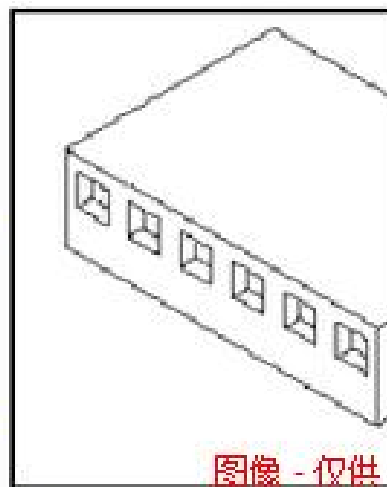

图像 - 仅供

参考

欧盟RoHS指令  
 ELV和RoHS  
 柔顺  
 REACH SVHC

含有SVHC: 否  
 无卤  
 状态  
 不无卤  
 需要有关产品的更多  
 符合环保要求?

—— 电子邮件  
 对于各零件号RoHS符合  
 合规性, 从证明

请参阅联络我们该章节  
 非产品符合的问题。

搜索产品在这个系  
 41695Series

### 可连接使用

KK®压接端子2478  
 Tri-Tap™压接端  
 子2578, 8818,  
 8958, 6438