


一般特定网络阳离子

产品型号	0500LP15A500
频率 (MHz)	0 - 500
插入损耗	0.7分贝最大。
回波损耗	9.5分贝分钟。
衰减 (分钟)	9分贝@ 824 - 960兆赫
衰减 (分钟)	25分贝@ 1.71 - 1.99兆赫
衰减 (分钟)	25分贝@ 2.40 - 4.00兆赫

阻抗	50 Ω
工作温度	-40至+ 85°C
储存温度	-40至+ 85°C
卷筒控管数量	4,000
输入功率	1瓦特最大。


机械尺寸

	In	mm
L	0.079 ± 0.004	2.00 ± 0.10
W	0.049 ± 0.004	1.25 ± 0.10
T	0.037 ± 0.004	0.95 ± 0.10
a	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
g	0.008 ± 0.004	0.20 ± 0.10
b	0.012 +.004/-.008	0.30 +0.1/-0.2
g	0.014 ± 0.004	0.35 ± 0.10
p	0.026 ± 0.002	0.65 ± 0.05

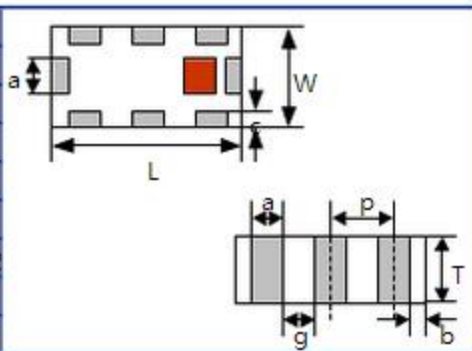

终端CON组figuration

号	功能
1	GND
2	NC
3	GND
4	OUT
5	GND
6	NC
7	GND
8	IN



安装注意事项

安装这些设备用棕色标志朝上。

*线宽度应被设计成提供50欧姆的阻抗，这取决于电路板的材料和厚度

单位：mm

