

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRG, REL	2016/10/7	方惠庭	梅志刚



- 材质及电镀
 - ①按钮: PA66, UL94V-0
 - ②主体: PA66, UL94V-0
 - ③弹片: 不锈钢
 - ④夹子: 磷青铜
 - ⑤盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能
 - 参考标准: UL TBC
 - 额定电压: 150V 130V
 - 额定电流: 5A 10A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 - 耐电压: AC1250V\1Min
 - 使用线径: 28-20AWG 0.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 剥线长度: 8mm

订购方式


KF12EKD-2.5-XXP-1 X-XXXX

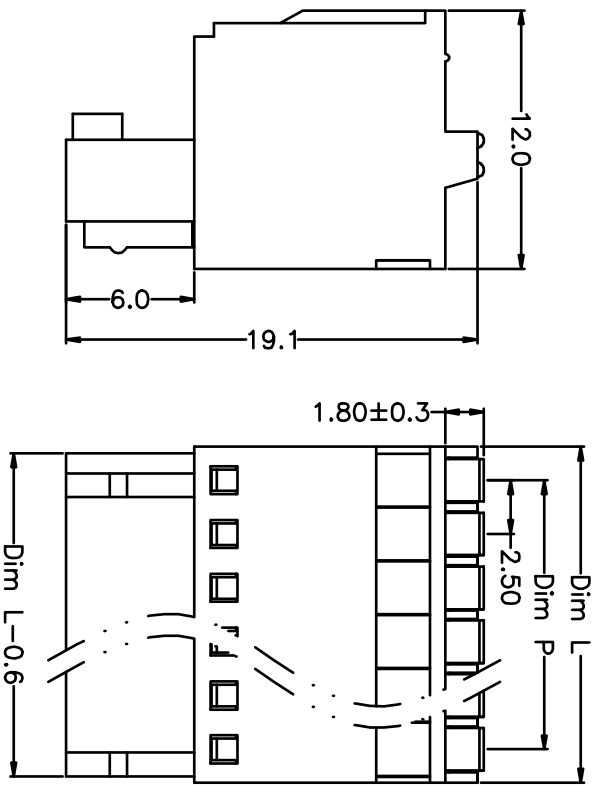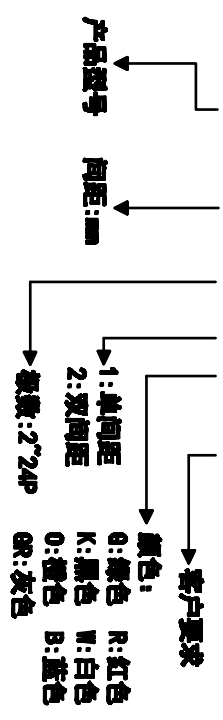

N=Number of Poles
Dim P=(N-1)×2.50
Dim L=N×2.50+0.6

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

尺寸公差:		角度公差:	
X, .X, .XX	±0.5 ±0.3 ±0.1	X, .X, .XX	±5° ±3° ±1°
轴间距	±0.1	圆度	±0.1
比例	1:1	圆角	1\1
图例编号	XF001S016-XXXX		


慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD

图例	名称
	mm
	A4
	产品系列
	KF12EKD
	KF12EKD-2.5-XXP