

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRG. REL.	2016/10/7	方益强	梅志刚



- 材质及电镀
- ①按钮: PA66, UL94V-0
 - ②主体: PA66, UL94V-0
 - ③弹片: 不锈钢
 - ④夹子: 磷青铜, 镀镍
 - ⑤盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能
- 参考标准: UL TBC
- 额定电压: 300V 320V
- 额定电流: 15A 20A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
- 耐电压: AC2000V \ 1Min
- 使用线径: 26-12AWG 2.5mm²

- 机械性能
- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 剥线长度: 10-11mm

订购方式

KF2EDGKD-5-0-XXP-1 X-XXXX

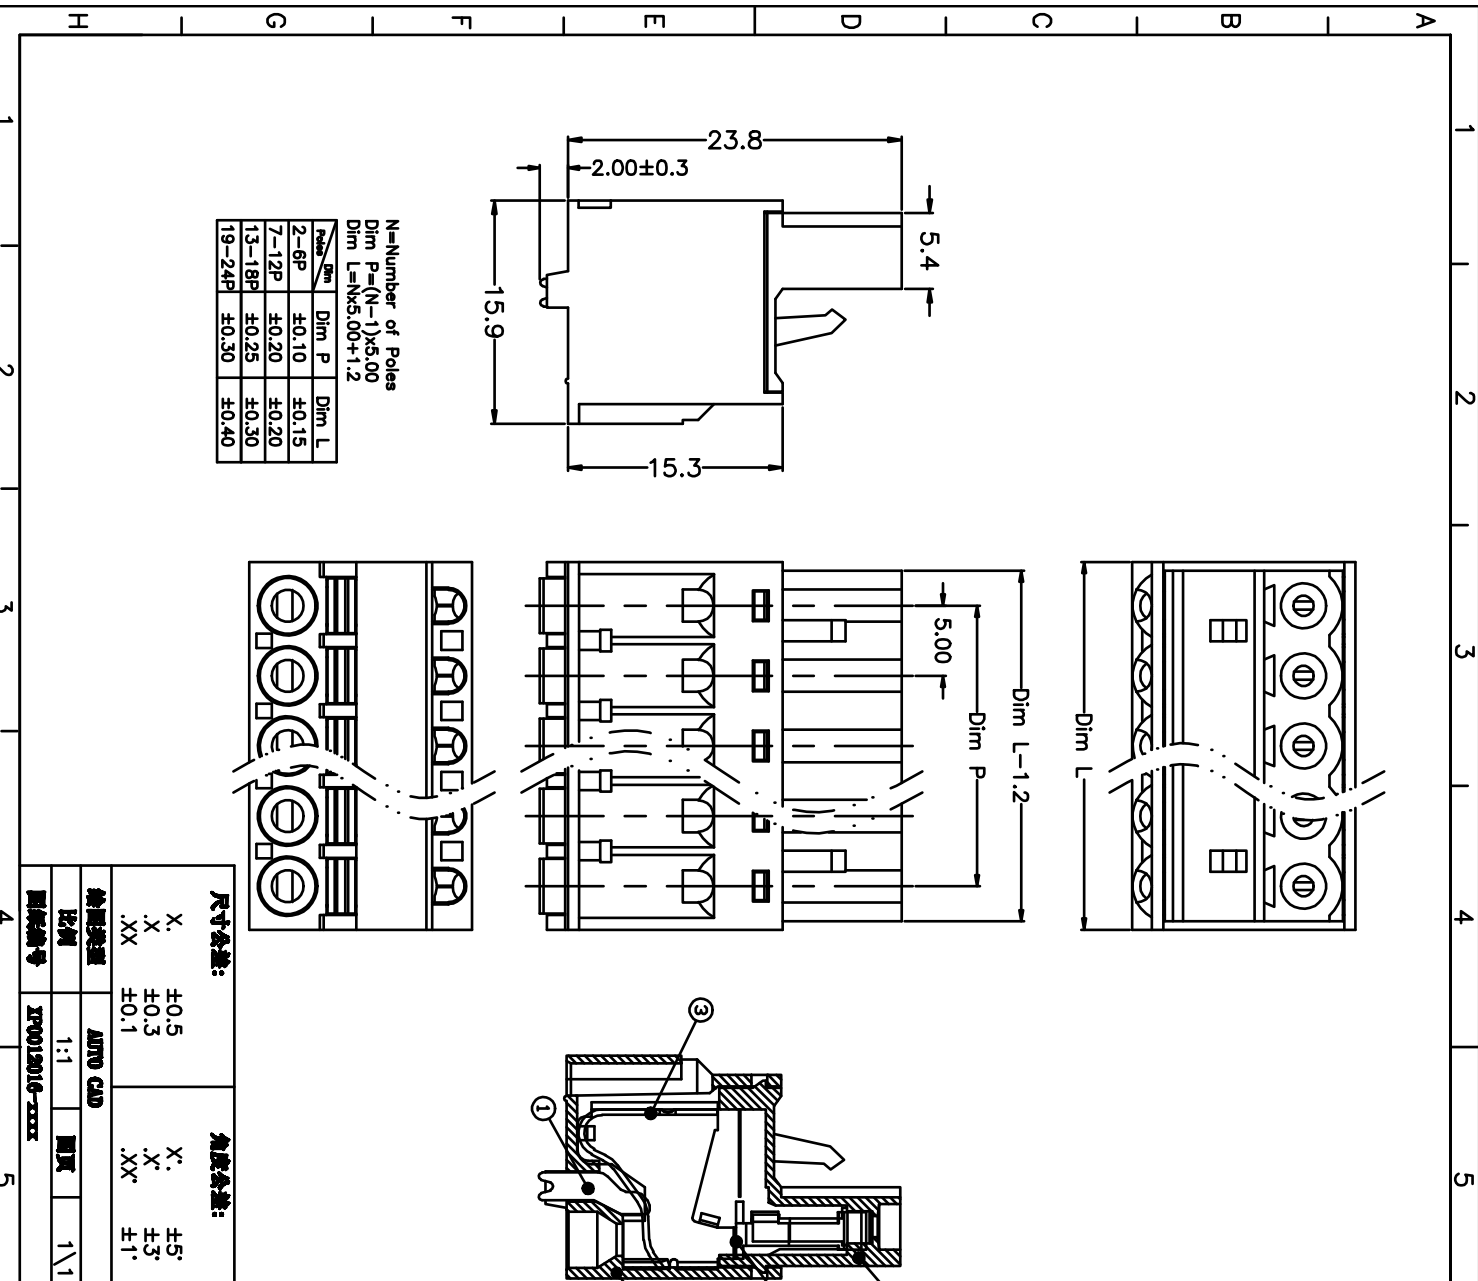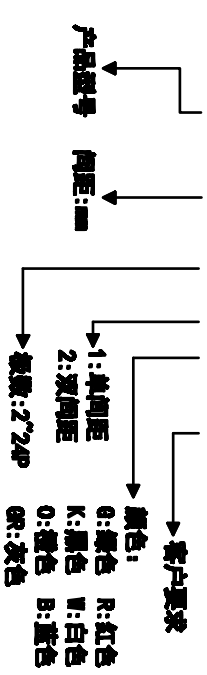

尺寸公差:	±0.5 X, ±0.3 .X, ±0.1 .XX	长度公差:	X, ±5' .X, ±3' .XX, ±1'
外观标准	ANSI C4D	比例	1:1
图例	图例	图例	1\1
图例	图例	图例	图例

连接法: mm

规格: KF2EDGKD

单数: mm

标准尺寸: A4

产品系列: KF2EDGKD

慈溪市凯峰电子有限公司

KAI FENG ELECTRONIC

CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD