


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRW. REV.	2016/10/7	方惠莲	梅志刚


- 材质及电镀
- ①按钮：PA66, UL94V-0
  - ②盖板：PA66, UL94V-0
  - ③主体：PA66, UL94V-0
  - ④弹片：不锈钢
  - ⑤焊针：黄铜，镀锡

- 电气性能
- |                                  |      |
|----------------------------------|------|
| UL                               | TEC  |
| 额定电压：150V                        | 130V |
| 额定电流：5A                          | 6A   |
| 接触电阻：20mΩ(Max)                   |      |
| 绝缘电阻：500MΩ/DC500V                |      |
| 耐电压：AC1250V/1Min                 |      |
| 使用线径：24-18AWG 1.0mm <sup>2</sup> |      |
- 机械性能
- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 剥线长度：11mm

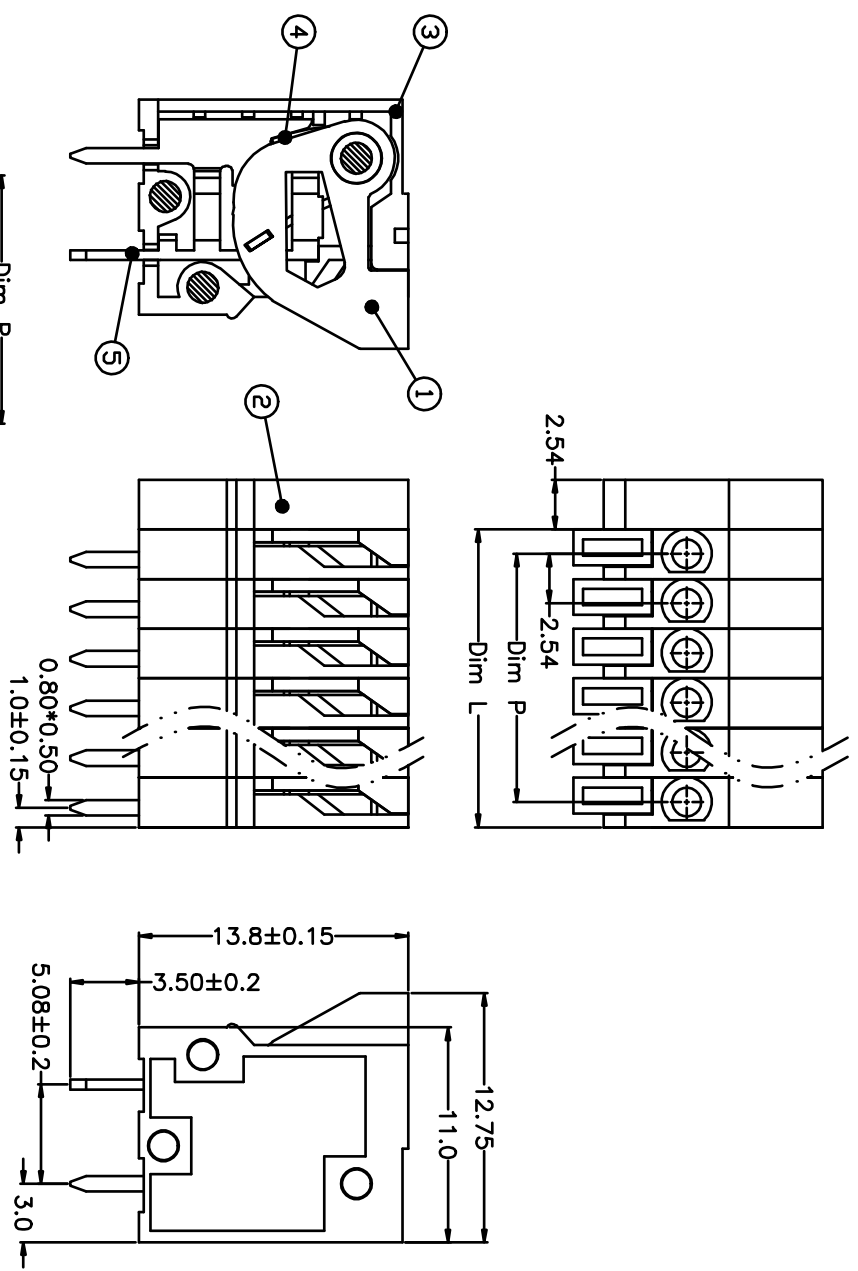


N=Number of Poles  
Dim P=(N-1)x2.54  
Dim L=Nx2.54

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.15
7-12P		±0.20	±0.20
13-18P		±0.25	±0.30
19-24P		±0.30	±0.40

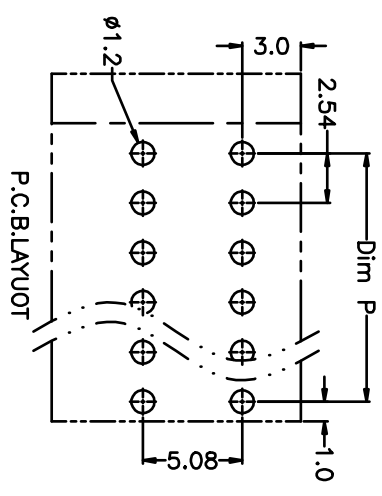

尺寸公差:	±0.5	±0.3	±0.1
角度公差:	X, .X	X, .X	.XX, ±1'
表面粗糙度	XX	XX	XX
比例	1:1	1:1	1\1
图例	图例	图例	图例
图例	图例	图例	图例
图例	图例	图例	图例

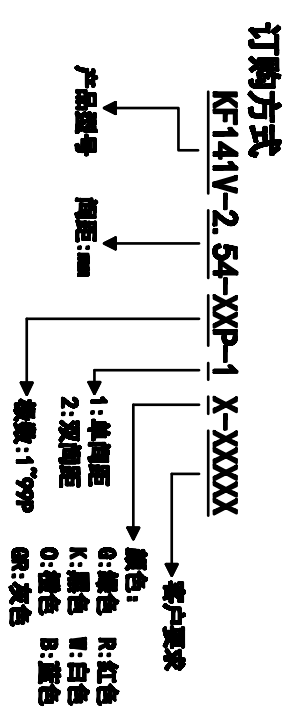

凯峰电子

慈溪市凯峰电子有限公司

KAI FENG ELECTRONIC

CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD

KF141V-2.54-XXP

产品系列 KF141V

单位 mm

标准尺寸 A4