


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRW. REV.	2016/10/7	方益强	梅志刚

- 材质及电镀
  - ① 螺 丝: U2, 5, 铜, 镀锌, “—” 字槽
  - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
  - ③ 夹 子: 磷青铜, 镀镍
  - ④ 方 盒: 黄铜, 镀镍
  - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0


- 电气性能
  - 参考标准: UL ITC
  - 额定电压: 300V 320V
  - 额定电流: 15A 20A
  - 接触电阻: 20mΩ(Max)
  - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
  - 耐电 压: AC2000V/1min
  - 使用线径: 28-12AWG 2.5mm<sup>2</sup>

- 机械性能
  - 温度范围: -40℃~+105℃
  - 瞬时温度: +250℃ 5秒
  - 扭 力: 0.4N·m(4.08kgf·cm)
  - 剥线长度: 7-8mm

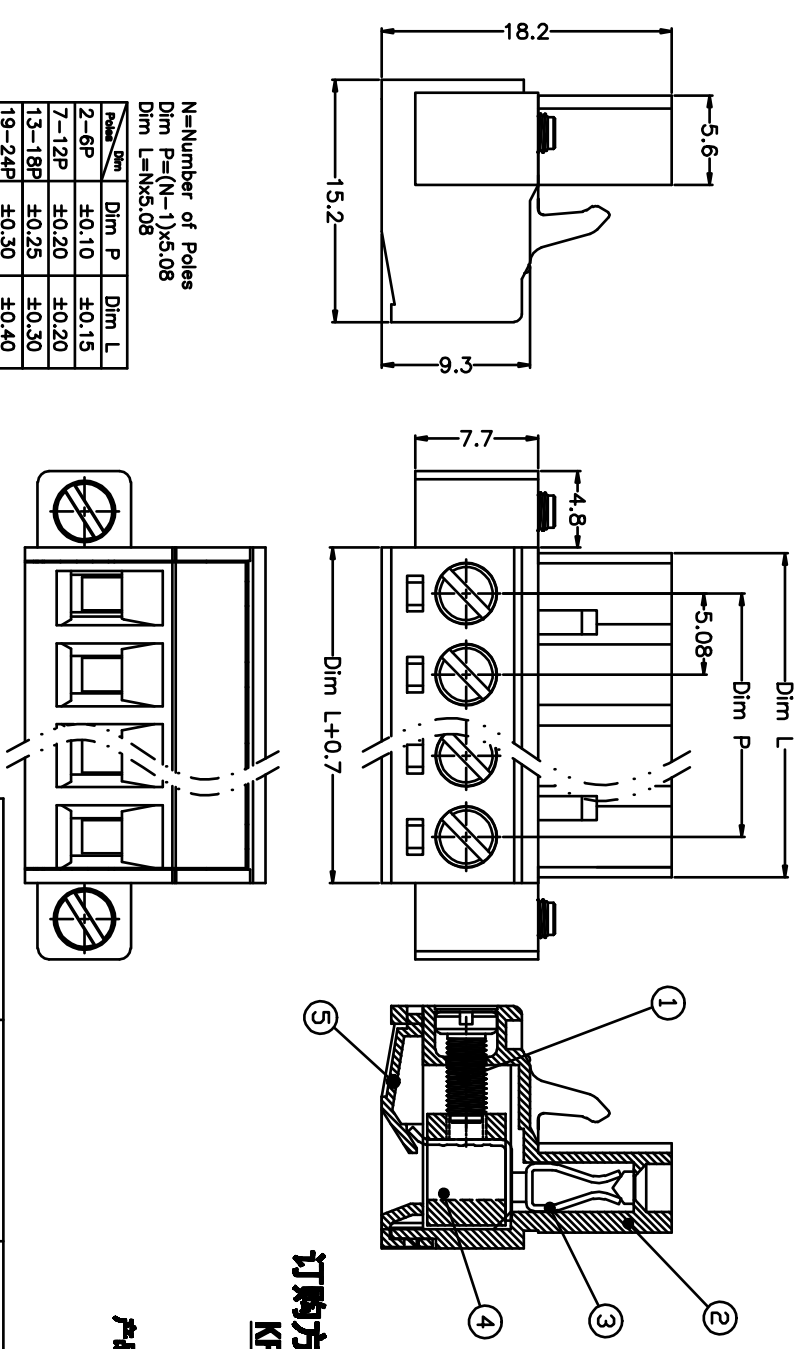

**订购方式**

KF222M-5.08-XXP-1 X-XXXX

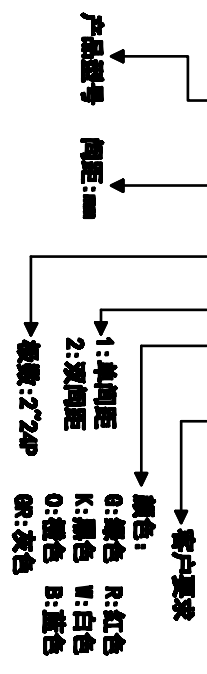

尺寸公差:	±0.5 .X ±0.3 .XX	角度公差:	X. X. ±5' ±3' ±1'
外观标准:	参照 GB	比例:	1:1
图例:	1\1	图例:	1\1
图例:	1\1	图例:	1\1

**凯峰电子**

慈溪市凯峰电子有限公司

KAIFENG ELECTRONIC

CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD

KF222M-5.08-XXP

产品系列: KF222M