
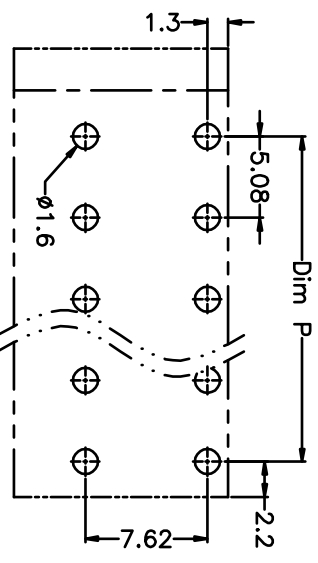
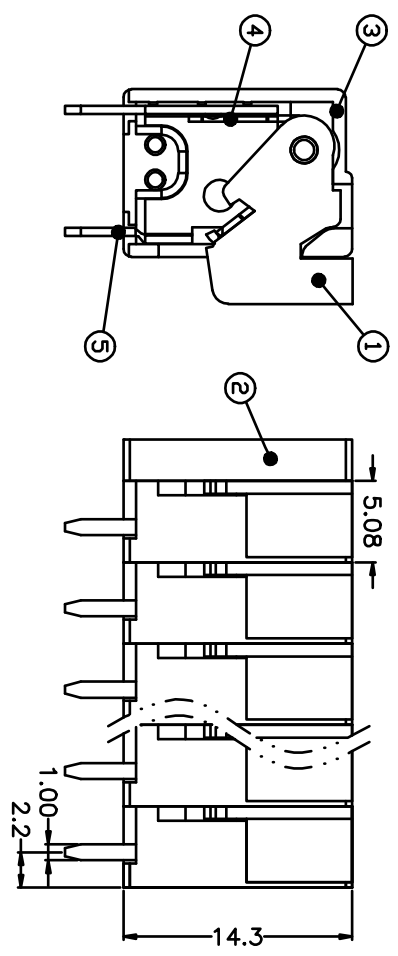


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRW. REL.	2016/10/7	方惠庭	梅志刚

- 材质及电镀
- ①按钮：PA66, UL94V-0
- ②盖板：PA66, UL94V-0
- ③主体：PA66, UL94V-0
- ④弹片：不锈钢
- ⑤焊针：黄铜，镀锡

- 电气性能 UL TEC
- 额定电压：300V 250V
- 额定电流：10A 15A
- 接触电阻：20mΩ(Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC2000V/1Min
- 使用线径：22-14AWG 1.5mm²

- 机械性能
- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 剥线长度：10mm

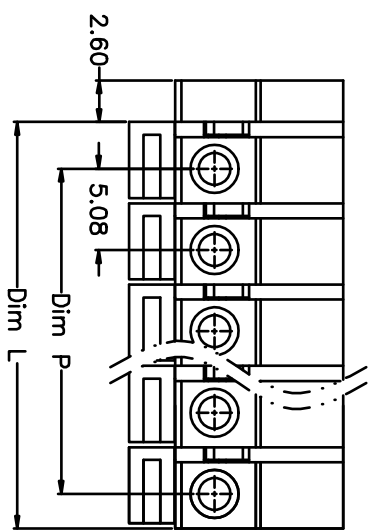


N=Number of Poles
Dim P=(N-1)x5.08
Dim L=Nx5.08

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.15
7-12P		±0.20	±0.20
13-18P		±0.25	±0.30
19-24P		±0.30	±0.40

订购方式

KF142V-5.08-XXP-1 X-XXXX

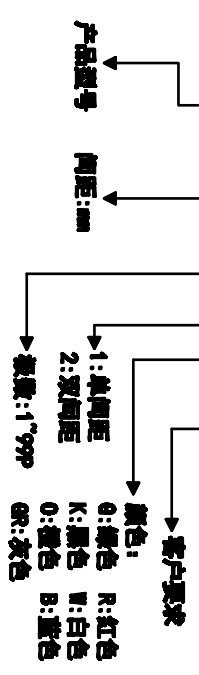

封装法	mm	品名	KF142V-5.08-XXP
单位	A4	产品系列	KF142V
标准尺寸			

尺寸公差:	X, ±0.5 .X, ±0.3 .XX, ±0.1	角度公差:	X, ±5' .X, ±3' .XX, ±1'
外观标准	AUTO CAD	比例	1:1
图例	1\1	图页	1\1
图例编号	XF001S016-XXXX		

凯峰电子有限公司
KAI FENG ELECTRONIC
CIXI KAIFENG ELECTRONIC COL.LTD