
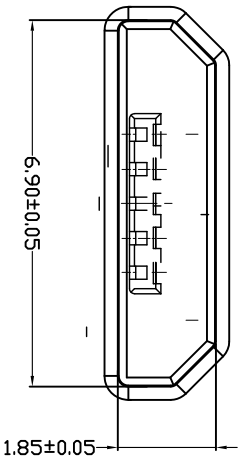
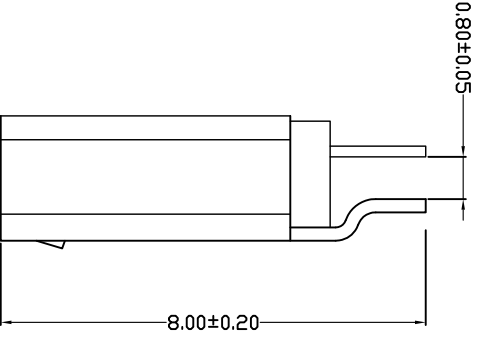


ROHS

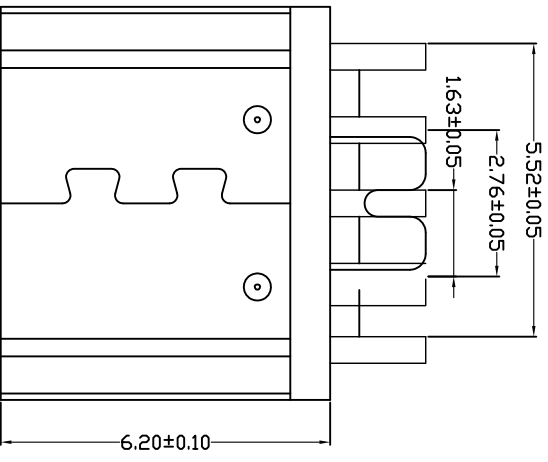

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

- 备注:
1. 产品规格:
- 1-1. 插入力: 35N MAX.
 - 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
 - 1-3. 额定电流: 1.0A
 - 1-4. 额定电压: 30V
 - 1-5. 耐久性: 3000 CYCLES MIN.
 - 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
 - 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
 - 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 - 1-9. 工作温度: -30° TO +80°
2. 材质:
- 2.1 胶芯: LCP UL94V-0
 - 2.2 端子: C2680R-H, 镍底, 镀金1μ"
 - 2.3 外壳: C2680R-H, 表面镀镍100μ
3. 所用材质须符合RoHS要求
4. 重点尺寸标识"▲"符号

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	比例 SCALE	日期 DATE	制图 DRAWING	审核 CHKD	批准 APPD	制图料号 PRODUCT PART NO.	产品名称 PRODUCT NO.	角法 VIEW	版本 VER
X.	±0.25	X.	1:1	2016-09-09	许榕强	郭治富	黄国荣	MICRO USB B TYPE 5P/F 焊线夹板Q.8无边		☉	A0
X.	±0.20	X.									
.XX	±0.15	.XX									
.XXX	±0.10	.XXX									