

1 ROHS

2

3

4

5





6

7

8

9

10

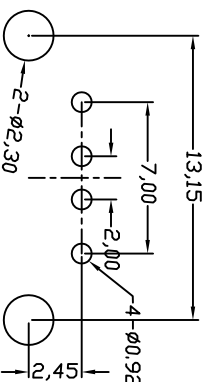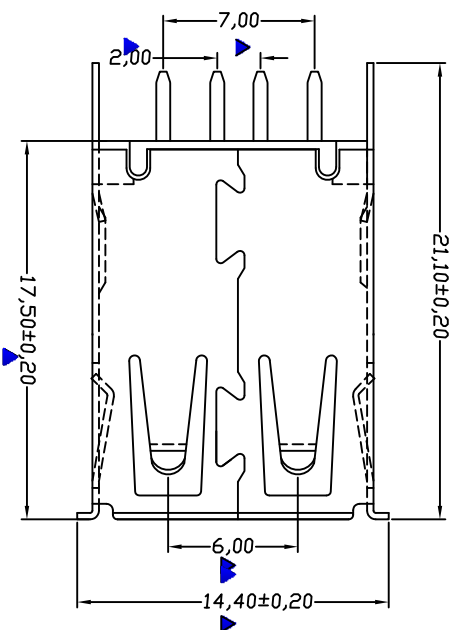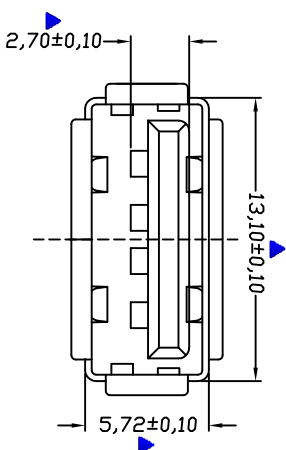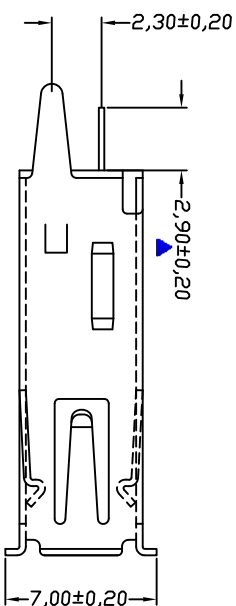

P.C.B. Layout

MAPX

MODIFICATION

DATE

产品规格说明: (specifications)

电器特性: (Electrical characteristics)

1. 接触电阻: (Contact Resistance)

最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)

2. 耐电压: (Dielectric Withstanding Voltage:)

500 伏特交流电 (500V AC At Sea Level)

3. 绝缘电阻: (Insulation Resistance:)

最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

机械性能: (Mechanical:)

1. 插入力: (Insertion Force)

最大3.57kg (3.57kg MAX)

2. 拔出力: (Ulnating Force:)

最少1.02kg (1.02 kg MIN)

材料: Material:

1. 塑胶: (Housing): PBT黑色防火

2. 端子: (Contact): C2680

3. 外壳: (Shell): SPCC

电镀: (Finish):

1. 端子 (Contact): Au Plated ON Contact Area Over

50~80U Ni, Sn Plated On Solder Tails.

接触点镀金, 脚镀锡。

2. 外壳: (Shell): Nickel Plating 镀亮镍80u''

接触点镀金, 脚镀锡。

注明: 1. 标示 "▲"为IPQC重点检测尺寸。

2. 所有物料均须符合RoHS标准。

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.35	X	±5°
X	±0.20	X	±2°
XX	±0.10	XX	±1°
XXX	±0.05	XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位

MM

制图

许榕强

制料号

USB 180度插板 (15.0)

比例

1:1

审核

郭治富

产品名称

版本

日期

2016-09-09

核准

黄国荣

角法

A0

DATE

APPD

VIEW

VER

VER

VER