

1 ROHS

2

3

4

5

6

7

8

9


10

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

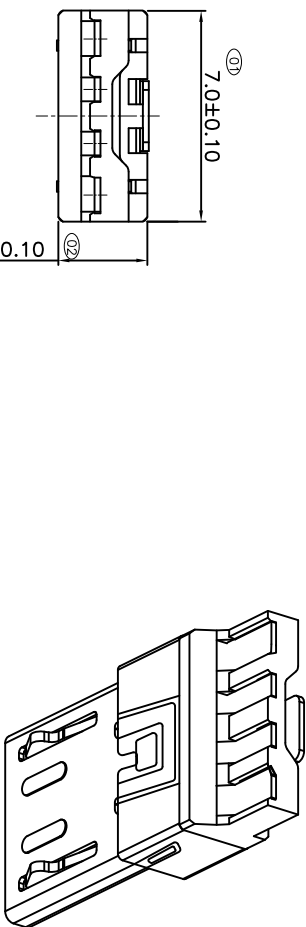

Note:

1. Material:

1.1 Housing: High temperature thermoplastic UL94v-0

1.2 Contact: copper alloy, t=0.20mm

1.3 Shell: Stainless steel, t=0.20mm

1.4 Latch: Stainless steel, t=0.40mm

2. Specification:

2.1 Current rating: 3 A Max.

2.2 Dielectric withstanding voltage: 100 V(ac) for 1 min.

2.3 Contact resistance: 50 mΩ Max.

2.4 Insulation resistance: 100 MΩ Min.

2.5 Total mating force: 35N Max.


2.6 Total unmating force: 10N Min.

2.7 DURABILITY: 10000 CYCLES

2.8 Temperature range: -30° C~80° C

3. SALT SPRAY : 48H AT 35%DC WITH 5%-SALT-SOLUTION CONCENTRATION.

4. 符合 UL 94 3.2mm 等级.

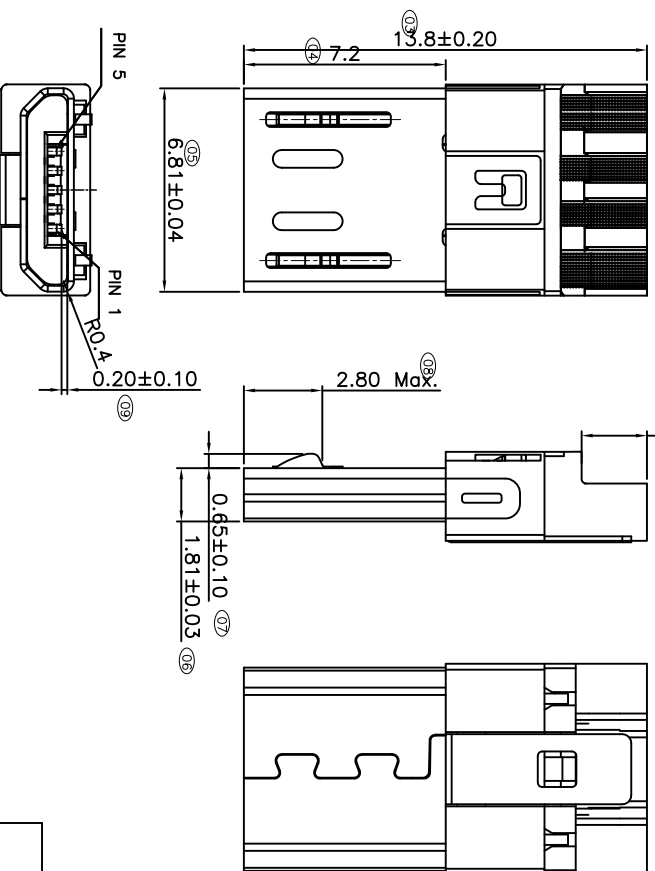

产品图
PRODUCT CHART DWG
公差一覽表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位: MM
比例: 1:1
日期: 2016-09-09
制图: 许密强
审核: 郭治富
核准: 黄国荣

制图料号: PRODUCT PART NO.
产品名称: PRODUCT UN.
角法: 角法
版本: 版本
A0

公差: ±0.35, ±0.20, ±0.10, ±0.05
角度: ±5°, ±2°, ±1°, ±0.5°

日期: 2016-09-09
核准: 黄国荣

制图: 许密强
审核: 郭治富
核准: 黄国荣

产品名称: MICRO USB 2.0母插座
前五金部 齐通编

G F E D C B A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G F E D C B A