
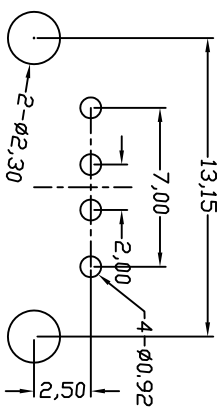
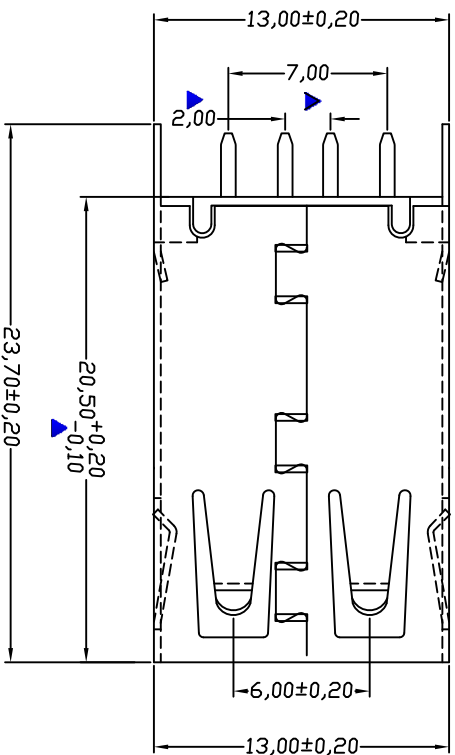
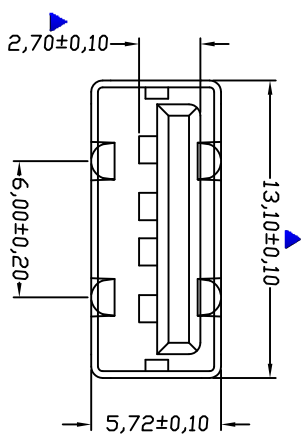
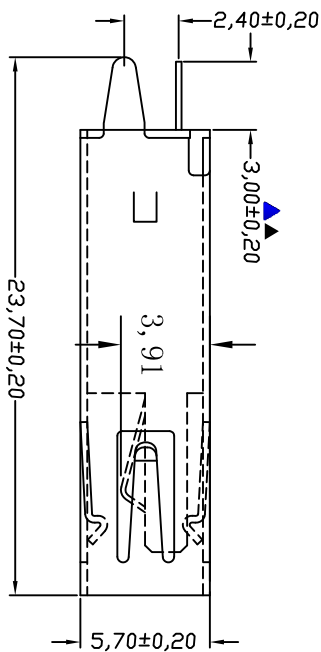


1 ROHS

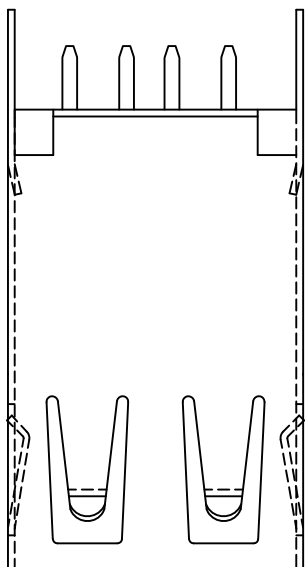

P.C.B. Layout

MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

产品规格说明: (Specifications)  
 电器特性: (Electrical characteristics)

1. 接触阻抗: (Contact Resistance)

最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)

2. 耐电压: (Dielectric Withstanding Voltage:)  
 500 伏特交流电 (500V AC AT Sea Level)

3. 绝缘阻抗: (Insulation Resistance:)  
 最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

机械性能: (Mechanical:)

1. 插入力: (Insertion Force)

最大3.57kg (3.57kg MAX)

2. 拔出力: (Umating Force:)

最少1.02kg (1.02 kg MIN)

材料: (Material:)

1. 塑胶: (Housing): PBT白色防火

2. 端子: (Contact): 10.25磷铜

3. 外壳: (Shell): 10.3 黄铜

电镀: (Finish):

1. 端子 (Contact): Au Plated 0N Contact Area Over

60~80U Ni, Sn Plated On Solder Tails.

接触点镀金 15u'' 脚镀锡。

2. 外壳: (Shell): Nickel Plating 镀亮镍100u''

注明: 1. 标示 "▲"为IPQC重点检测尺寸.

2. 所有物料均须符合RoHS标准.

# 深圳市精拓金电子有限公司

产品图  
 PRODUCT CHART DWG

公差一览表  
 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	+0.35	X	±5°
X	+0.20	X	±2°
XX	±0.10	XX	±1°
XXX	±0.05	XXX	±0.5°

单位	MM	制图	许密强	制料号	
比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	AF USB180度20.5X1.4
日期	2016-09-09	核准	黄国荣	角法	
DATE		APPD		版本	A0