
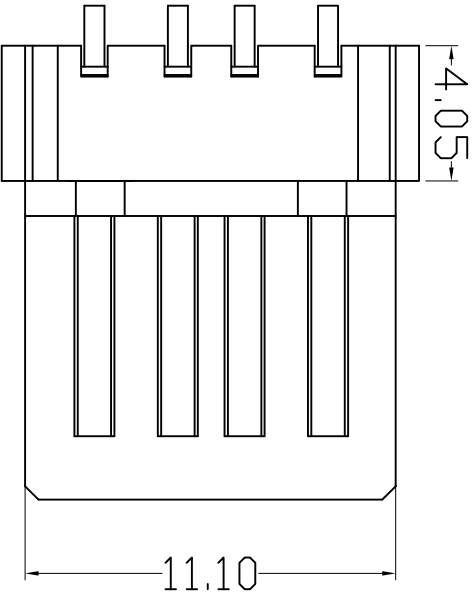
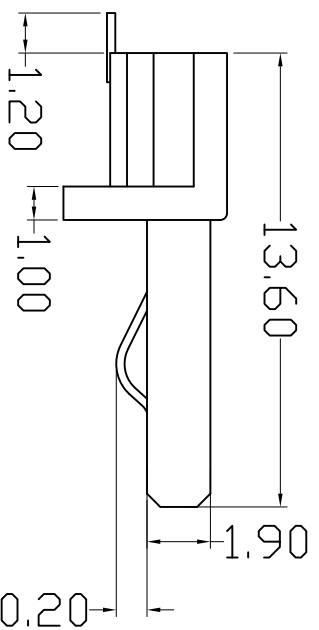


MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

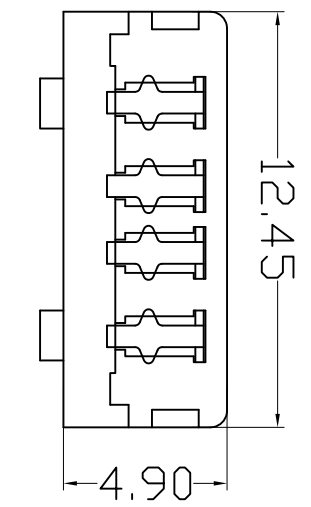

备注 (Remark):

1. 材料 (MATERIAL):

胶芯: LCP+30%G. F UL94V-0, 颜色: 黑色.

端子: 黄铜, 镀镍50u"MIN, 接触部镀金1u"MIN, 焊接部镀锡80u"MIN.

端子插拔力3000后端子弹片浮出胶芯面.

2. 特性 (characteristics):

接触阻抗: 30 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.

耐电压: AC 500V.

温度范围: -45°C T0 +75°C.

# 深圳市精拓金电子有限公司

## 产品图

PRODUCT CHART DWG

### 公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差
X	±0.25
X	±0.20
.XX	±0.15
.XXX	±0.10

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	制图料号 PRODUCT PART NO.
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	JTJ-USB-AF-11
日期 DATE	2010.05.06	核准 APPROV	USB-A/F沉板主体
角法 VIEW		版本 VER	A0

