

MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

备注

1. 材质:

- 1.1 胶芯材质: PBT/;
- 1.2 端子材质: C2680R-H; T=0.20mm;
- 1.3 外壳材质: SPCC; T=0.30mm;

2. 处理:


- 2.1 端子镍底50u", 镀锡100u";
接触部份按客户要求镀金;
- 2.2 外壳镀镍100u"以上;

3. 电气:

- 3.1 额定电流: 1AMP;
- 3.2 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN;
- 3.3 接触阻抗: 30 MILLIOHMS MAX;
- 3.4 耐电压: AC 500V FOR 1 MINUTE;
- 3.5 工作温度: -40° C至+105° C;
- 4. 胶芯PBT, 白胶料号: AMB2DNIATX-3401

1 1u"	5 15u"
2 3u"	6 30u"
3 5u"	7 50u"
4 10u"	

敬踢u"杆

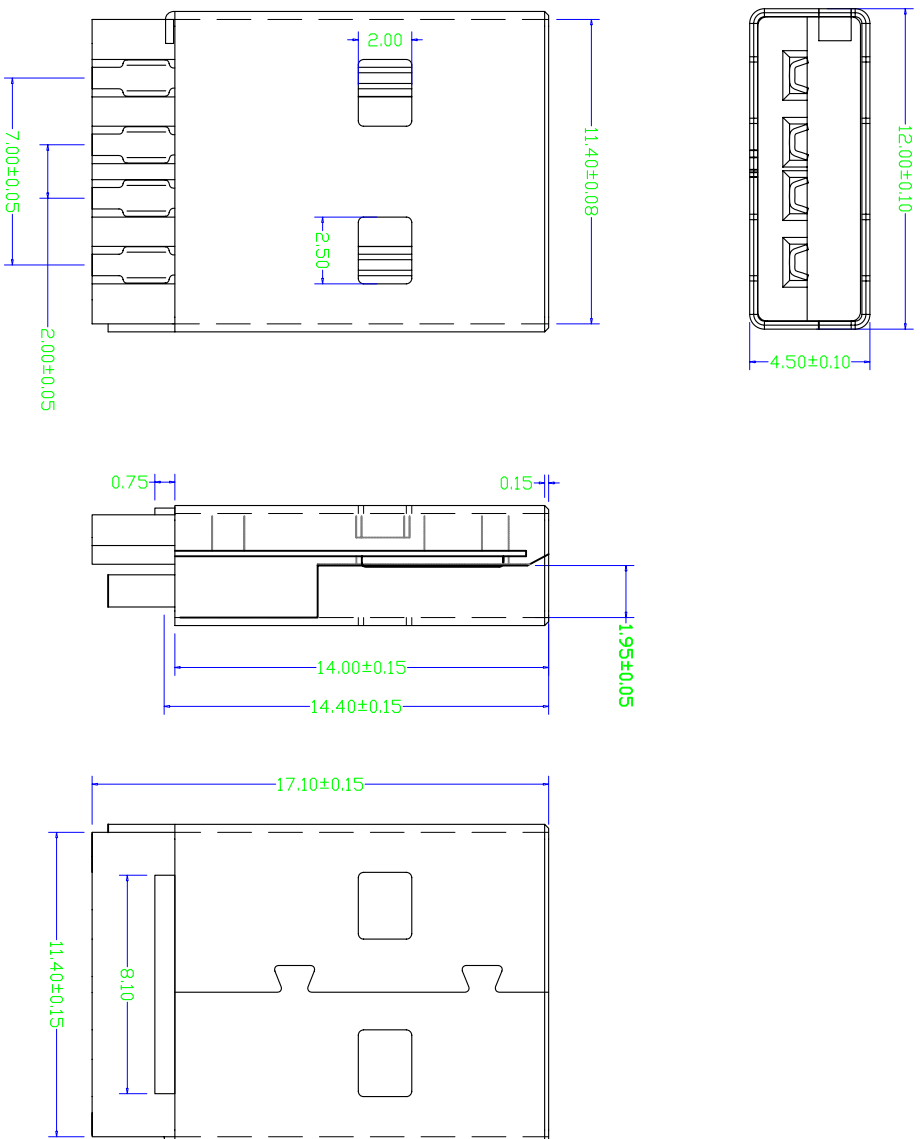

深圳市精拓金电子有限公司

产品图
PRODUCT CHART DWG
公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.25	X	±5°
X	±0.20	X	±2°
.XX	±0.15	.XX	±1°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	制料号 PRODUCT PART NO.	
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD		产品名称 PRODUCT NO.	USB A/M短体前壳/接地线
日期 DATE	2014.3.15	核准 APRD		角法 VIEW	版本 VER
					A0