


5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核

- 材质及电镀
焊针：黄铜, 镀锡
塑件：PA66 UL94V-0
- 机械性能
温度范围：-40° C+130° C
瞬时温度：+250° C 5秒
- 电气性能
额定电压：300V
额定电流：8A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：5000Ω\1000V
耐电压：AC2000V\1Min

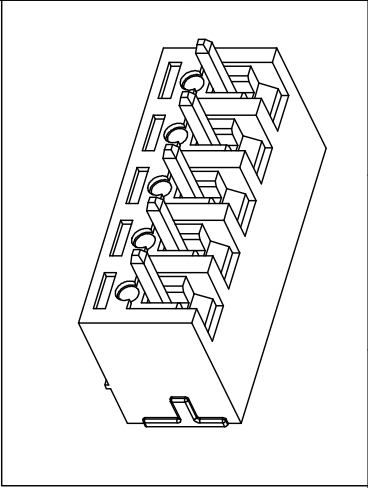

编码原则

WJ15EDGVC-3.81-X X X X X

- 客户下板类型
V: 180度直
- 胶芯颜色
B: 黑色 G: 绿色
- 端子电镀规格
0: 半金锡 6: 全锡
- 零件型号
P: 插头
- 产品Pin数
02-24

尺寸公差:		角度公差:	
X. ±0.20	.X ±0.15	X. ±2'	.X ±1.5'
.XX ±0.10		.XX ±1'	
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子
单位	mm		3.81间距
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ15EDGVC 系列