

# 深圳市华锐达电子有限公司

## 产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

编号: 201996Fri93440

客 户: \_\_\_\_\_

客户料号: \_\_\_\_\_

料 号: \_\_\_\_\_ CK3.5\*6\*0.8 \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_ 2019/09/06 \_\_\_\_\_

客户承认栏 APPROVED FOR CUSTOMER	DRAWN (制图)	CHECKED (检查)	APPROVED (确认)
	甘元培	甘元培	胡林立
确认无误后敬请签回 (Please Return After Approved)			

地 址: 中国广东省深圳市宝安区石岩水田金凯进工业区B栋2楼

电 话: 86 0755 29485625 公司主页: <http://www.coil-rida.com>

传 真: 86 0755 29485623 邮 箱: [coilrida@coil-rida.com.cn](mailto:coilrida@coil-rida.com.cn)



深圳市华锐达电子有限公司

### SPECIFICATION FOR APPROVAL


CUSTOME (客户):			PAGE: 2 FO 5	
ITEM: CK3.5*6*0.8			Customer' s ITEM:	
变更次数	变更项目	变更前内容	变更后内容	变更日期
1				
2				
3				
CUSTOMER APPROVED (客户确认栏)		APPROVED (确认)	CHECKED (检查)	DRAWN (制图)
		胡林立	甘元培	甘元培

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER (客户):	PAGE: 1 OF 2
----------------	--------------

ITEM: CK3.5*6*0.8	Customer' s ITEM:
-------------------	-------------------

### 1. EXTERNAL DIMENSIONS(外观尺寸):

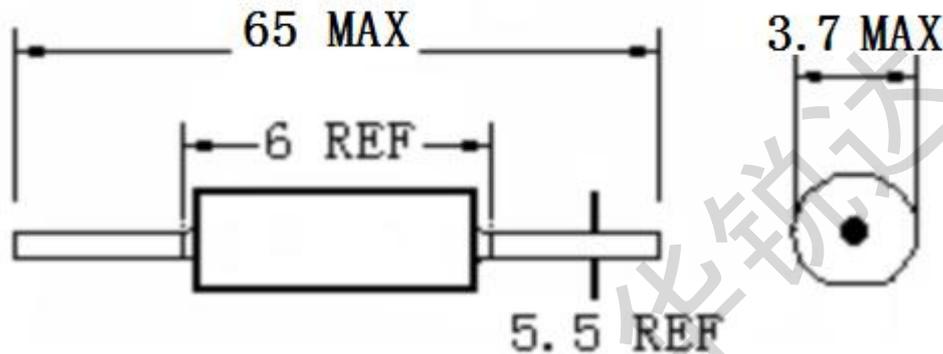

### 2、ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电特性要求):

ITEM (项目)	Specifications (规格值)	Typ. (参考值)	Test equipments (测试仪器)
Z(Ω)	60 Ω (MIN)	77	HP-4191A
TEST FREQUENCY	100MHZ		
Ope. Temp.	-40℃ TO 125℃		HC-D3M TEMP. & HUMIDITY CHAMBER

### 3, 材料清单:

ITEM	MATERIAL	UL CARD	SUPPLIER OF THE MATERIAL
WIRE			
磁芯材质	软磁铁氧体磁粉芯		
包装方式	编带		


CUSTOMER APPROVED(客户确认栏)	APPROVED(确认)	CHECKED(检查)	DRAWN (制图)
	胡林立	甘元培	甘元培

ISSUED DATE (出版日期): 2019/09/06

版次: 1.0

## 样品检测记录

### COIL INSPECTION REPORT

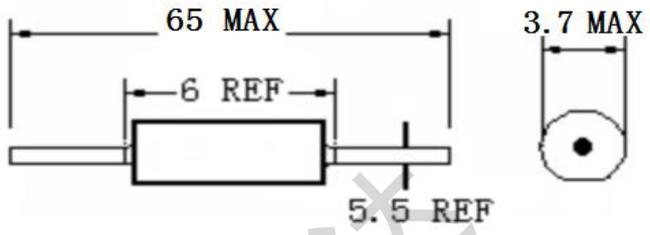CUSTOMER (客户):		PAGE: 2 OF 2		
ITEM: CK3.5*6*0.8		Customer' s ITEM:		
DATE (测试日期): 2019/09/06				
QUANTITY (数量): 5 PCS				
TEST Freq (测试频率): L: @100MHz 0.25V				
WIRE (线):	TURN (圈数):			
TEMP (温度): 21.5°C	HUMI. (湿度): 60%			
ITEM (项目)	Z (Ω)	L1	L2	OD
	60 MIN	65 MAX	6 REF	3.7 MAX
MAX (上限)		65	6	3.7
MIN (下限)	60			
1	104	59.6	6.09	3.54
2	77	60.1	5.96	3.57
3	81	59.8	6.14	3.54
4	95	60.0	6.14	3.48
5	99	59.9	5.93	3.52
6				
7				
8				
JUD. (判别)	OK	OK	OK	OK
TEST EQUIPMENTS (测试仪器):			APPRVED	CHECHED
L : CH1062 METER.			胡林立	甘元培
DCR : CH-502A METER.				