


产品型号: DESC	Φ17x21.5-4.2uH-30mm-CC	版本 Rev: A.0	客户 CUST:	华秋
			泛亚料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

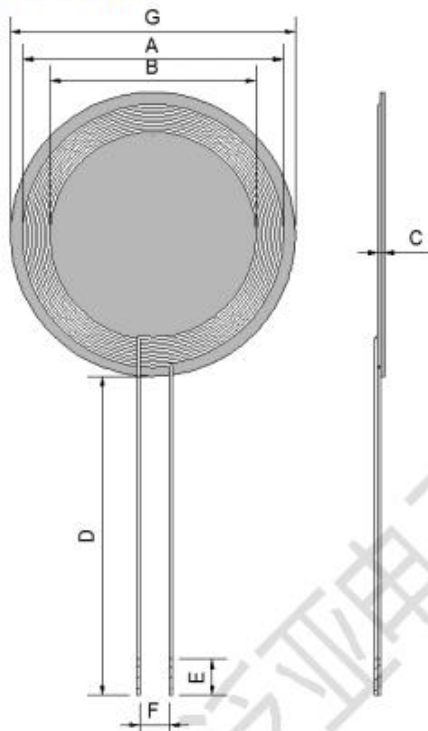

A	21.5±1.0
B	17±0.5
C	
D	30.0±2.0
E	2.5±1.5
F	3.0 ref
G	23.5±1.0

注:
1. 线圈交叉出线,
2. 线圈贴吸波材料,吸波材料尺寸Φ23.5*0.3mm。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	2CUTF0.23G	9Ts	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.2uH±10% 加吸波材料	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
2					