





# 慈溪市科发电子有限公司

## CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

### 产品规格书

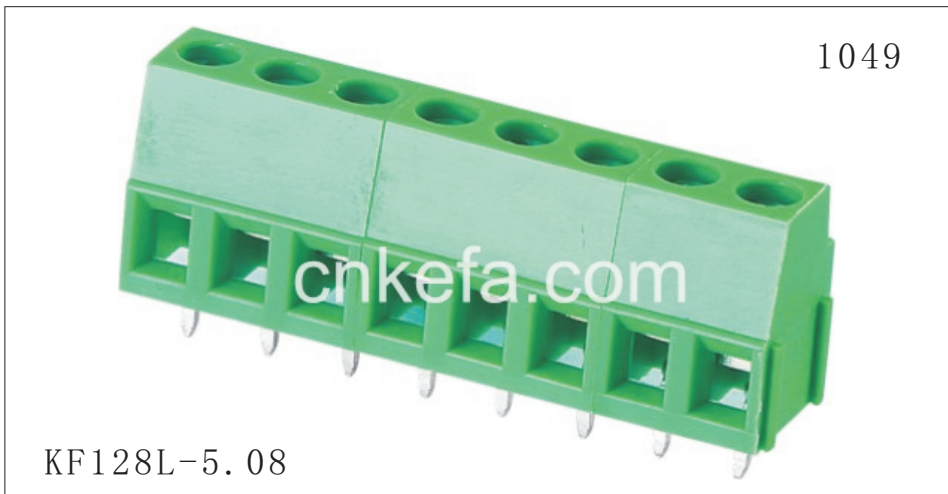


KF128L-5.08

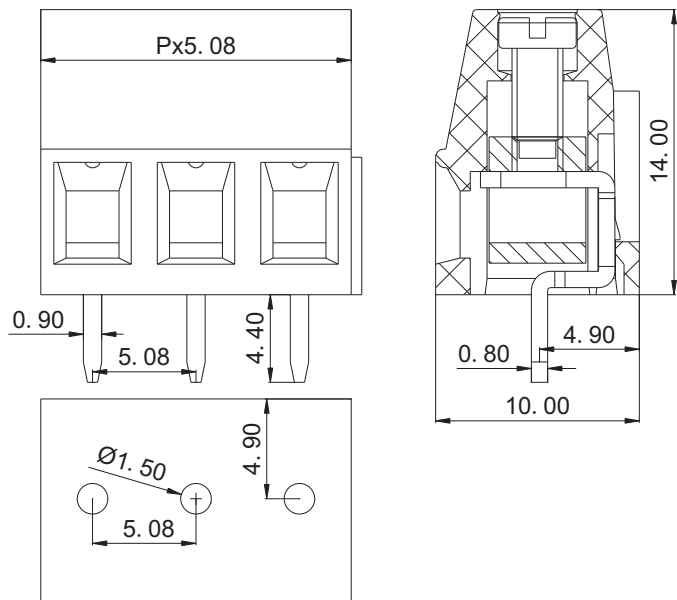

认证	UL <sup>us</sup> CE VDE	
电气性能	UL	IEC
参考标准	300V	250V
额定电压	10A	24A
额定电流	22-12 AWG	2.5mm <sup>2</sup>
使用线径	AC2000V/1Min	
耐电压		

机械性能		
扭力距	0.4Nm (3.5Lb-in)	
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	6.0-7.0mm	
尺寸		
间距	5.08mm	
极数	2P 3P	

材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	
方块	黄铜 镀镍	
螺丝	M2.5 钢 镀锌	

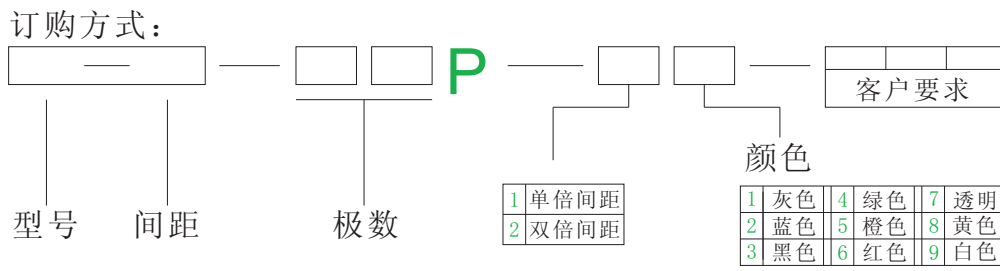

mm (INCH) KEFA 慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

THIROANGIF PROJECTION NAME KF128L-5.08