
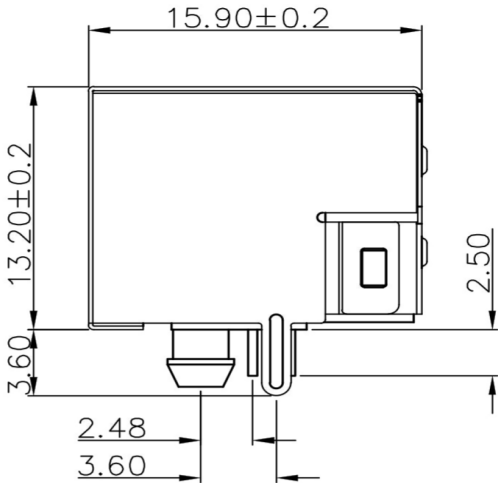
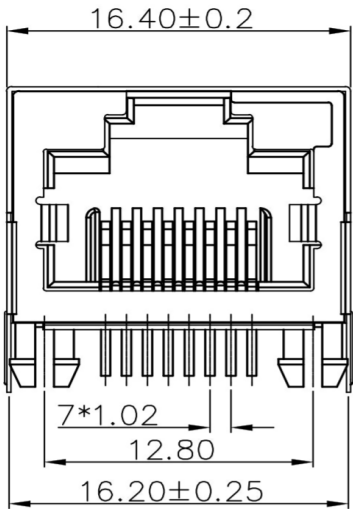


技术特性:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态
100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: AC 500V
5. 盐雾测试: 8H
6. 焊接温度: 260±5° C 3±0.5S

TZXXXXXXXXXXXX

成品代号

产品状态

1. 原材料 2. 成品 3. 塑胶件

4. 五金件 5. 半成品

产品类别

1. HDMI 2. Jack 3. USB 4. RJ 5. DC

产品次类别

1. 插件 2. SMT贴片 3. DIP立插 4. 沉板

外壳材质

1. 铁壳 2. 铜壳 3. 不锈钢

外壳电镀

1. 镀镍12H 2. 镀镍24H 3. 镀镍24H

4. 镀金0.5U" 5. 镀金1U"

流水码

包装

1. PE袋 2. 吸盘 3. 编袋 4. 管装

颜色

1. 白色 2. 黑色 3. 红色 4. 黄色

5. 蓝色 6. 绿色 7. 灰色

塑胶材质

1. PBT 2. LCP 3. PA6T 4. PA9T 5. PA46


端子电镀

1. 镀金锡 2. 镀金0.5U" 3. 镀金1U"

4. 镀金3U" 5. 镀金5U" 6. 镀金15U"

端子材质

1. 铜丝 2. 黄铜 3. 磷铜 4. 其它

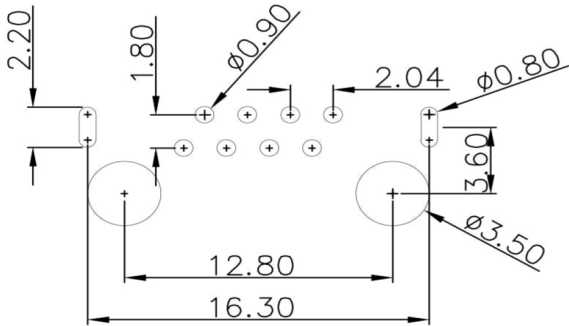

PCB

C	/	PIN 脚	磷铜Ø0.45	镀金	
B	/	基座	PBT	黑色	
A	/	屏蔽壳	黄铜	镀镍	
序号	材料料号	名 称	材 料	电镀/ 颜色	备 注

					视角	未注 X. ±0.30 X° . ±2° 明公 .X ±0.20 .X° . ±1° 差 .XX ±0.15 .XX° . ±0.5° .XXX ±0.05			深圳市金航标电子有限公司
标记	处数	更改文件号	签 字	日期					
设 计	yang				图 样	标 记	重 量	比 例	
审 核	唐元林								
工 艺					共 1 页		第 1 页		WWW.BDS666.COM
标 准 化					型号：KHRJ45-56-8P8C 铜壳				0755-83044319
批 准	唐平								