





YTS-A006-X系列

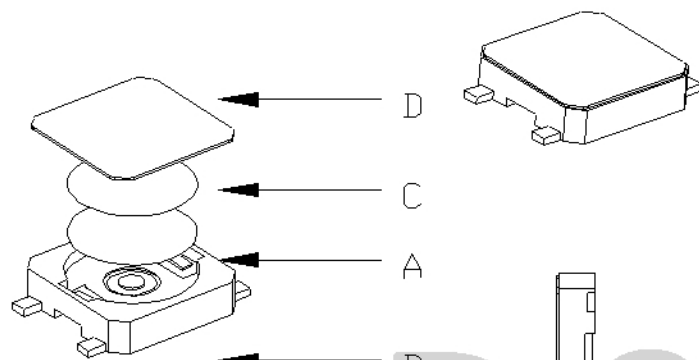

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance


额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20 ± 0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000次

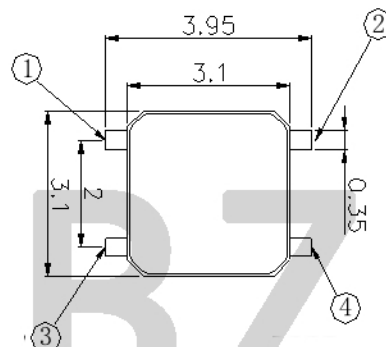

编码表

YTS	A006	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	080(8.0mm)	18(180g)	01~99	A散装
				25(250g)		B冷封编带
						C管热
						H热封

设计	DESIGN	赵晓峰	2017.05.17	单位	UNIT	mm
审核	CHECKED	陈乐峰	2017.05.17	重量	WEIGHT	
批准	APPROVED	朱旭静	2017.05.17	角度	ANGLE	°

第一视角
FIRST VIEW比例
SCALE

1:1

一般公差
GENERAL TOLERANCE

0.5~2 ±0.10

2~5 ±0.15

5~10 ±0.20

角度 ±0.5°

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

D	黄膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	卡件	磷铜	1	镀银
A	本体	LCP	1	灰色
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

名称/NAME:

轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:

YTS-A006-X系列

东莞市博众电气有限公司
DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD