


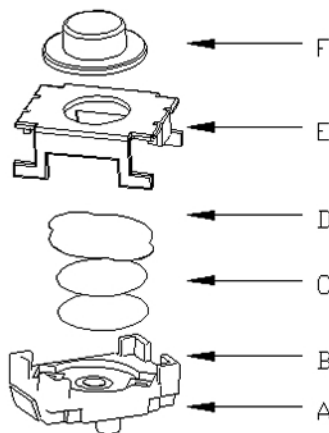




YTS-A011-X系列




II
1.8
2.0
2.5



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

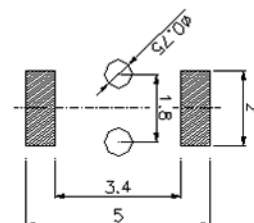

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000次

编码表

YTS	A011	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	020 (2.0mm)	25 (250g)	01~99	A散装 B冷封编带 C管热 H热封

F	按钮	LCP	1	黑色
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘胶	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	灰色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

标记 SIGN	频率 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE
设计 DESIGN	赵晓峰		2017.05.17	
审核 CHECKED	陈乐峰		2017.05.17	
批准 APPROVED	朱旭静		2017.05.17	

第一视角
FIRST VIEW

名称/NAME:

轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:

YTS-A011-X系列

东莞市博众电气有限公司
DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD