

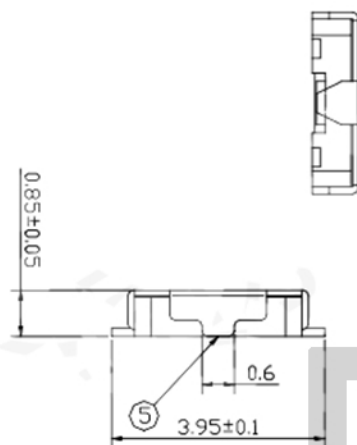


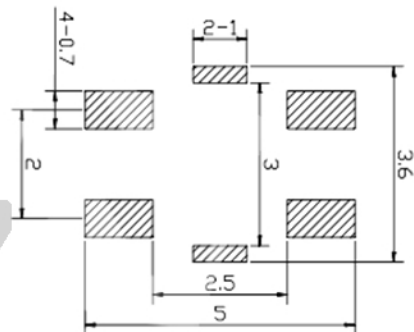

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\Omega$
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	$0.20 \pm 0.10\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/\text{min}$
寿命 Endurance	≥ 100000 次

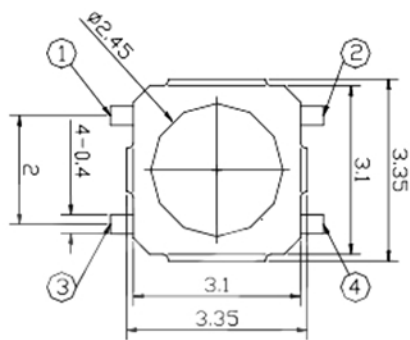

PCB. 焊接图
PCB WELDING DRAWING

编码表

YTS	AQ21	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	080 (2.0mm)	25 (250g)	01~99	A散装
						B冷封带
						C管热
						H热封

D	盖板	不锈钢	1	镀银
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW 		
标记 SDG	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE
设计 DESIGN	赵晓峰		2017.05.17	单位 UNIT	mm	0.5~2	±0.10
审核 CHECKED	陈乐峰		2017.05.17	重量 WEIGHT		2~5	±0.25
						5~10	±0.30
批准 APPROVED	朱旭静		2017.05.17			公差 TOLER	±0.5°

名称/NAME:	轻触开关 TACTILE SWITCH
----------	------------------------

型号/MODEL:

YTS-A021-X系列

东莞市博众电气有限公司

DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD