


YTS-B004-X系列




L	对应H高度
3.35	4.3
3.85	4.8
4.05	5.0
4.35	5.3
4.55	5.5

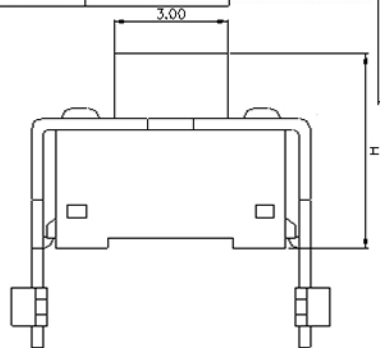


主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	$0.20 \pm 0.10\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$
寿命 Endurance	≥ 20000 次

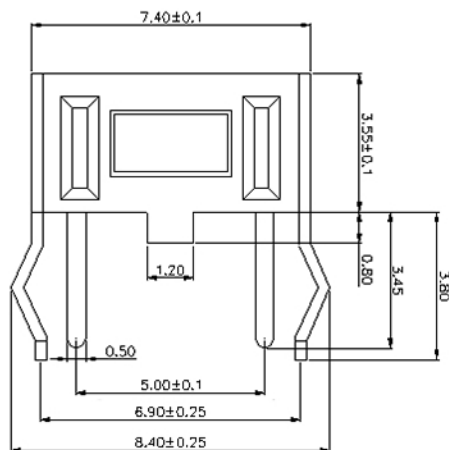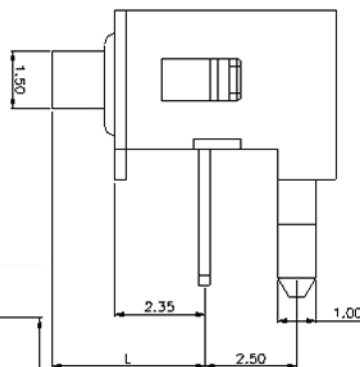

电路图

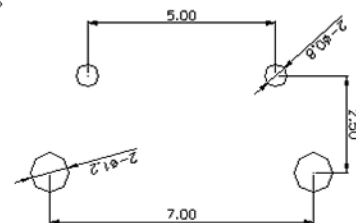

PCB. 焊接图

编码表

YTS	B004	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	050 (5.0mm)	18 (180g)	01~99	A散装
				25 (250g)		B冷封编带
						C管热
						H热封

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	复银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

设计	审核	批准
DESIGN	CHECKED	APPROVED
赵晓峰	陈乐峰	朱旭静
2017.05.17	2017.05.17	2017.05.17

第一视角
FIRST VIEW比例
SCALE

1:1

单位
UNIT

mm

重量
WEIGHT

g

角度
ANGLE $\pm 0.5^\circ$ 一般公差
GENERAL TOLERANCE0.5~2 ± 0.10 2~5 ± 0.25 5~10 ± 0.30 $\pm 0.5^\circ$

名称/NAME:

轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:

YTS-B004-X系列

东莞市博众电气有限公司
DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD