

型号 : SBT951




特点与用途/Features&Application

SBT951力值显示控制仪在同等价位的产品中，速度更快，可达640次/秒。同时客户在选型过程中，可在基本款基础上选择添加以下功能：1.带TEDS；2.带模拟量输出

0~20mA、4~20mA、0~±10V；3.带通信，可操作协议里面的所有功能。此控制仪的比较器也比较灵活，比较方式多样，用户可自己搭建比较模式。

SBT951 force value display control device in the same price products, faster, up to 640 times per second. Customers in the selection process at the same time, can choose to add the following on the basis of basic functions: 1. Take TEDS; 2. With analog 0 ~ 20 ma, 4 ~ 20 ma, 0 ~ + 10 v. 3. With communication, can the inside of the operating agreement all functions. The controller of the comparator is more flexible and more diverse ways, the user can build more patterns.

安装尺寸/Mounting Dimension

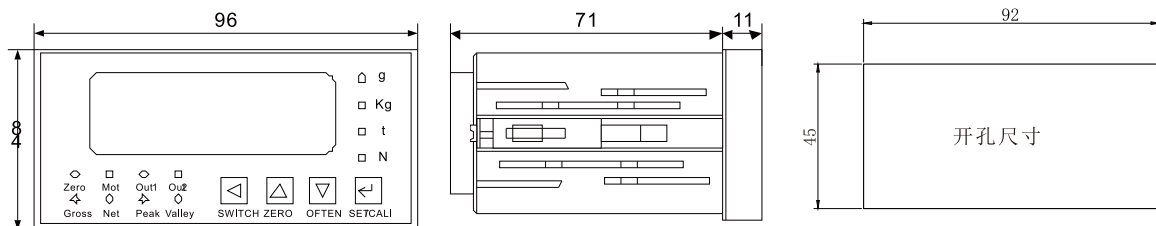

技术参数/Technical Parameters

参数	Specifications	技术指标/Technique
供电电压	The power supply voltage	DC: 9V--30V
输入灵敏度	The input sensitivity	0.4~6mV/V
传感器激励电压	Sensor excitation voltage	默认5VDC(或12VDC可选)
综合精度	Comprehensive precision	≤±0.05%FS
额定输出	Rated output	0~±10V、0~20mA、4~20mA；分辨率1/3000 RS232接口：支持Modbus RTU协议和自由协议 RS485接口：最多并列32个节点；支持Modbus RTU协议和自由协议
输出速率	The output rate	10、40、640次/秒
工作温度	Working temperature	-30~60℃
防护等级	Protection grade	Ip64
显示窗口	Display window	单排五位LED高亮显示(0.56寸)