

## IPC-610H 4U 工控机




### 产品特点

- ◆ 机箱采用优质高强度结构钢；
- ◆ 基于Intel H81芯片组，支持LGA1150 Intel Gen4 Core i3/i5/i7处理器；
- ◆ 2 条 DDR3 DIMM 插槽，最大支持16GB
- ◆ 6 个 RS232串口，COM1 支持 RS485/422
- ◆ 工业级端口防护阻断静电和浪涌
- ◆ 适用系统：  
Win7、Win8、Win10、Linux 等

### 产品规格参数

型 号	IPC-610H
机箱颜色	米白色、米黄色（两种颜色可选）
机箱材质	马钢天花镀锌板，面板 2.0mm ， 箱体 1.2mm
主 板	标准 ATX 工业母板
处 理 器	支持 Intel® Gen4 Core™ I3/I5/i7, Pentium®, Celeron®
芯 片 组	Intel® H81
内 存	2*240PIN DDR3 1333/1600MHz DIMM 内存插槽，单根 8GB，最大支持 16GB
显 卡	英特尔® 核芯显卡 4600
存 储	3*SATA 接口，支持 2 个 2.5/3.5" 硬盘，支持 1 路 MSATA
显示接口	1 x HDMI 1.4 out, Max. 4096x2304@24Hz; 1 x VGA out, Max. 1920*1080@60Hz; 1 x DVI-D out, Max. 2560x1600@60Hz
音频功能	采用 HDA 标准，支持后面板 Mic-in, Line-out
网络功能	2*Intel 10/100/1000Mbps 网络接口
I/O 接口	6*COM, 其中 COM1 支持 RS-232/422/485 模式选择 6*USB2.0 接口，后面板提供 2*USB3.0 接口 1*PS/2 键鼠接口，1*8-bit GPIO、1*LPT 接口
扩展插槽	1*PCIe x16, 支持 PCIe 3.0 规格；1*PCIe x4, 支持 PCIe 2.0 规格； 5*PCI 32bit, 支持 PCI Rev2.3 标准
看 门 狗	255 级，可编程秒/分，支持超时中断或系统复位
工作温度	0℃~60℃；5%~95%（非凝结状态）
储存环境	-20℃~80℃，5%~95%（非凝结状态）
电源类型	标配 300W ATX 工业电源，交流输入 220V, 50Hz(可适应 220~242V, 50~51Hz)、（可选更大功率电源）
整机尺寸	475*430*176mm（长*宽*高）

## IPC-610H 产品五视图

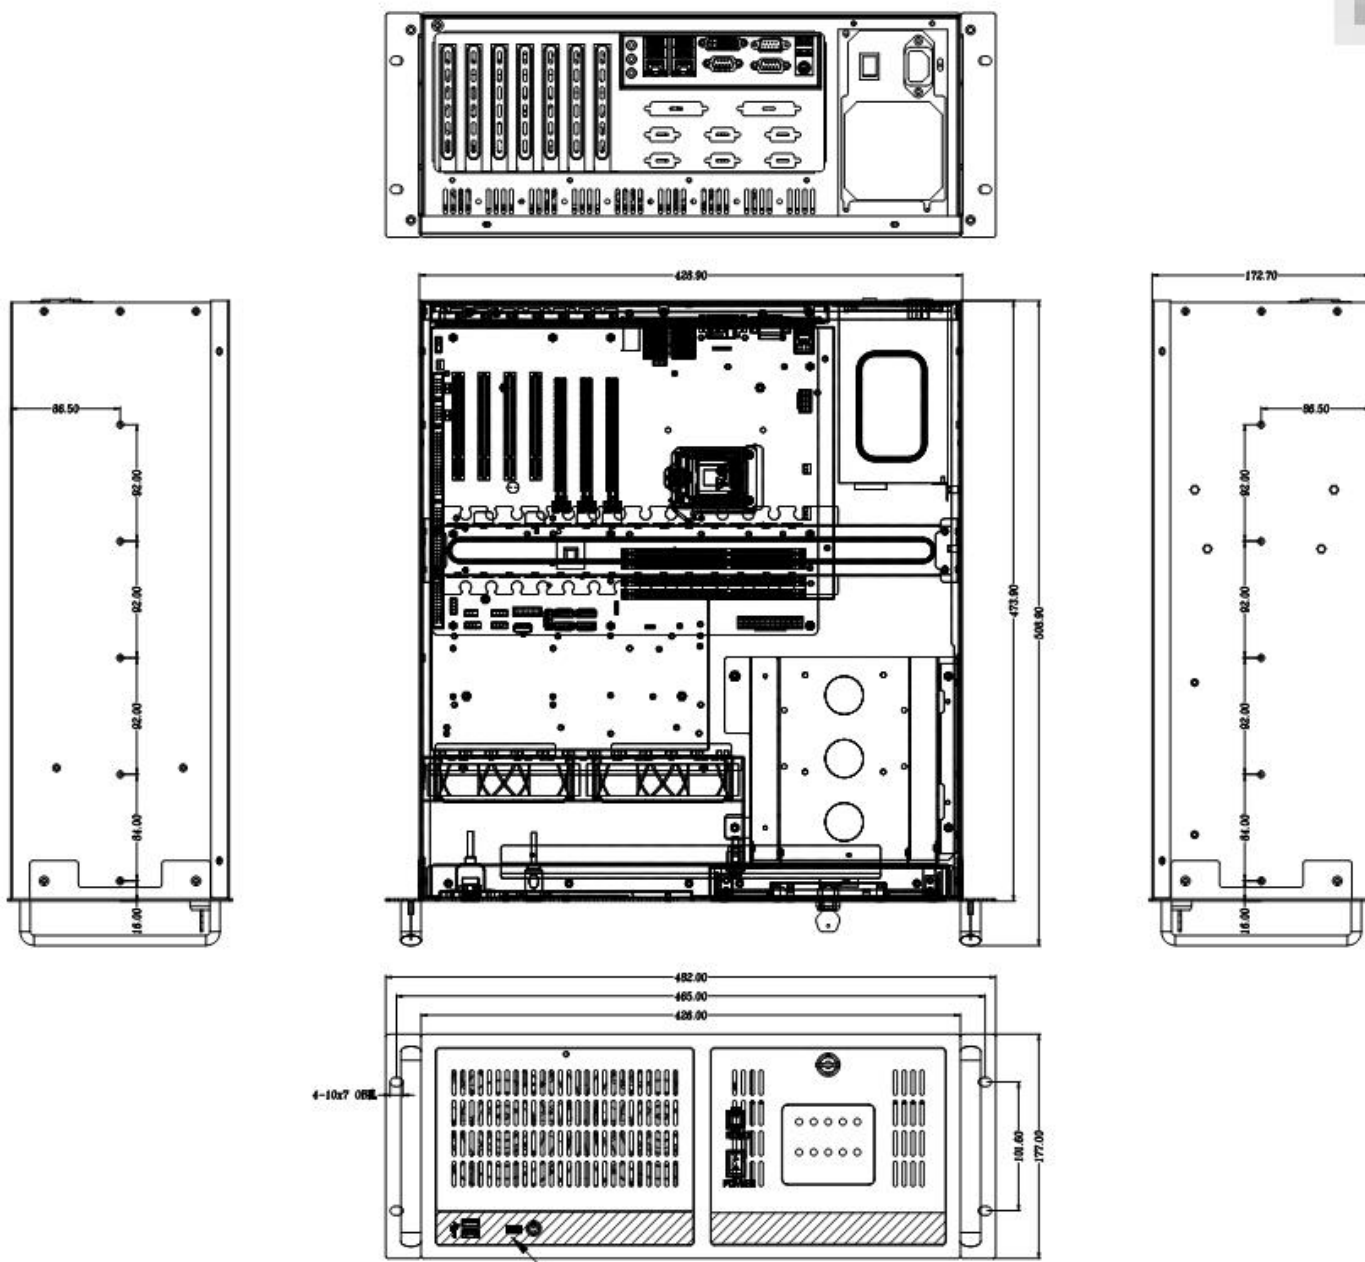

### 订购信息

订购信息			
标准配置一	IPC-610H-01	Intel Core i3-4100/4G/1T	可选配内存、硬盘大小
标准配置二	IPC-610H-02	Intel Core i5-4460/4G/1T	可选配内存、硬盘大小
标准配置三	IPC-610H-03	Intel Core i7-4790/4G/1T	可选配内存、硬盘大小