

## RK-479 壁挂式工控机




### 产品特点

- ◆ 机箱采用优质高强度结构钢
- ◆ 壁挂式结构设计，结构紧凑
- ◆ 基于Intel B75芯片组，支持LGA1150 Intel Core 2/3代 i3/i5/i7处理器
- ◆ 4条DDR3 DIMM内存插槽，最大支持32GB
- ◆ 6个com口，COM1/2支持RS485/422
- ◆ 适用系统：  
WinXP、Win7、Win8、Win10、Linux 等

### 产品规格参数

型 号	RK-479
机箱颜色	米黄色
机箱材质	马钢天花镀锌板，箱体 1.2mm
主 板	标准 ATX 工业母板
处 理 器	支持 Intel® Gen2/3 Core™ I3/I5/i7, Pentium®, Celeron®
芯 片 组	Intel® B75
内 存	最多可提供 4*240PIN DDR3 1333/1600MHz DIMM 内存插槽，单根 8GB，最大支持 32GB
显 卡	处理器集成
存 储	4*SATA 接口，支持 2 个 2.5/3.5" 硬盘，支持 1 路 MSATA
显示接口	支持 1*DVI-D, 1*VGA，支持单独显示、双显复制、双显扩展输出；VGA 支持最大分辨率 2048*1536@75HZ，32bit 色深，DVI 支持最大分辨率 1920*1200@60HZ
音频功能	采用 HDA 标准，支持后面板 Mic-in, Line-in, Line-out
网络功能	2*Intel 10/100/1000Mbps 网络接口
I/O 接口	6*COM，其中 COM1/2 支持 RS-232/422/485 模式选择 8*USB2.0 接口，后面板提供 4*USB3.0 接口 1*PS/2 键盘接口，1*PS/2 鼠标接口、1*8-bit GPIO、1*LPT 接口
扩展插槽	提供 1*PCIe x16，支持 PCIe 3.0 规格 提供 1*PCIe x4，支持 PCIe 2.0 规格 提供 5*PCI 32bit，支持 PCI Rev2.3 标准
看 门 狗	255 级，可编程秒/分，支持超时中断或系统复位
工作温度	0℃~60℃；5%~95%（非凝结状态）
储存环境	-20℃~80℃，5%~95%（非凝结状态）
电源类型	标配 300W 1U 工业电源，交流输入 220V, 50Hz (可适应 220~242V, 50~51Hz)
整机尺寸	370*290*160mm (长*宽*高)

## RK-479 产品五视图

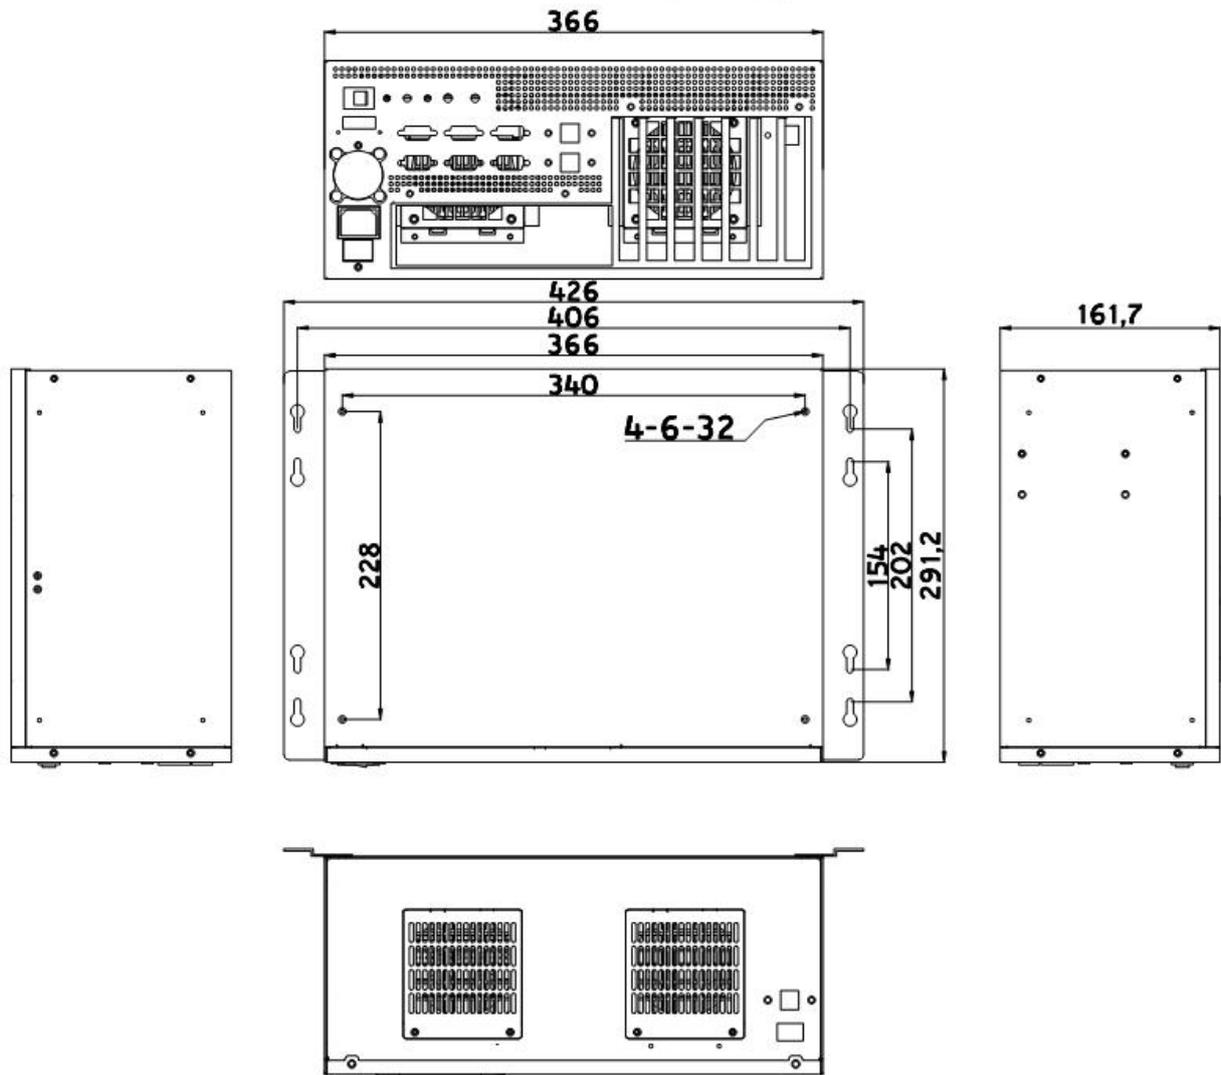

### 订购信息

订购信息			
标准配置一	RK-479-01	Intel Core i3-2100/4G/1T	可选配内存、硬盘大小
标准配置二	RK-479-02	Intel Core i5-2400/4G/1T	可选配内存、硬盘大小
标准配置三	RK-479-03	Intel Core i7-2600/4G/1T	可选配内存、硬盘大小
标准配置四	RK-479-04	Intel Core i3-3210/4G/1T	可选配内存、硬盘大小
标准配置五	RK-479-05	Intel Core i5-3470/4G/1T	可选配内存、硬盘大小
标准配置六	RK-479-06	Intel Core i7-3770/4G/1T	可选配内存、硬盘大小