


型号 : SBT905

特点与用途/Features&Application


高频变送器，同时支持RS232和RS485，波特率最高到921600，模拟量：0~±10V、4~20mA、0~20mA；分辨率1/60000，模拟量和RS232通信为二选一



At the same time support RS232 and RS485, baud rate up to 921600
Analog: 0 ~ + / - 10 v, 4 ~ 20 ma, 0 to 20 ma; Resolution 1/60000

Analog and RS232 communication as a choice

安装尺寸/Mounting Dimension

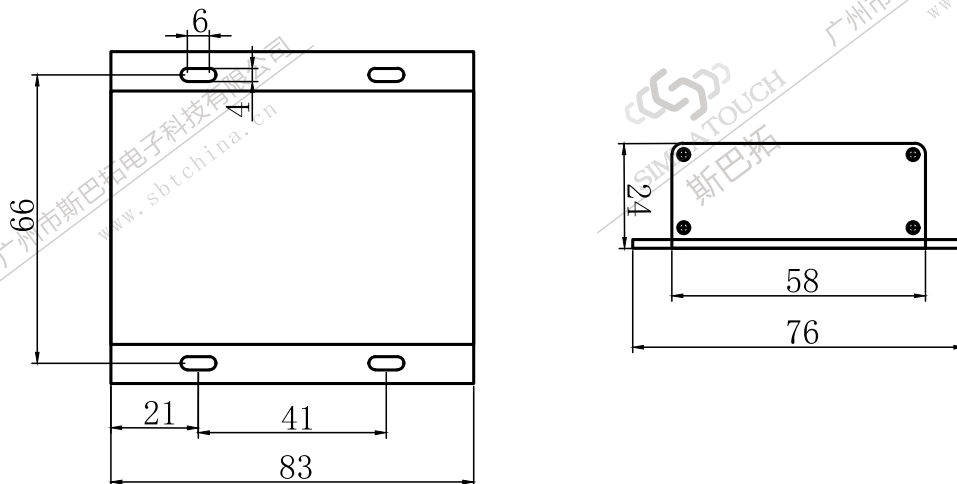

技术参数/Technical Parameters

参数	Specifications	技术指标/Technique
供电电压	The power supply voltage	DC:9V~30V
输入灵敏度	The input sensitivity	5VDC±2%, 100mA(最多6只350Ω传感器)
传感器激励电压	Sensor excitation voltage	默认5VDC
综合精度	Comprehensive precision	≤0.05%F.S.
额定输出	Rated output	同时支持RS232和RS485，波特率最高到921600，模拟量：0~±10V、4~20mA、0~20mA；分辨率1/60000，模拟量和RS232通信为二选一
采样频率	Sampling frequency	10~4800次/秒
工作温度	Working temperature	-30~60℃
防护等级	Protection grade	Ip64