◆ T06 系列贴片式温度传感器

概述:T06 系列是采用进口薄膜芯片封装，

用来测量物体表面贴片式安装温度传感器。

◆ 技术参数

温度系数：TK=3850ppm/k
精度等级：1/3B 级：$T_{0℃}$≤0.10℃（0~150℃）
A 级：$T_{0℃}$≤0.15℃（-50~300℃）
B 级：$T_{0℃}$≤0.30℃（-200~500℃）
绝缘电阻：≥100MΩ@500V&20℃

自热系数：0.4K/mW （0℃时）
工作电流：100Ω：0.3~1mA
500Ω：0.1~0.7mA
1000Ω：0.1~0.3mA
耐压力标准：≥0.5MPa

◆ 产品选型

T06	分度号	精度等级	温度范围	电气定义	线缆规格	线缆材质	线缆颜色	电气连接	线缆长度	贴片长度	贴片宽带
产品系列号	P1=PT100；P2=PT1000；P3=PT500	Y=1/3B 级；A=A 级；B=B 级	L=-200℃~+200℃；M=-70℃~+300℃；H=0℃~+500℃	T=两线制；S=三线制；F=四线制	1=0.08mm²；2=0.12mm²；3=0.20mm²；4=0.35mm²；5=0.50mm²；6=0.75mm	A=FEP;G=硅橡胶；F=PTFE；P=PVC；M=金属编织高温线	1=透明；2=红色；3=白色；4=黑色；5=蓝色；6=黄色；7=透明红；8=灰色；9=棕色；10=绿色	U=U 型端子；O=O 型端子；Z=针型端子；Q=多芯连接器；(未标注：默认导体浸锡)	EL=XXXXmm	L1	W

◆ 产品示意图

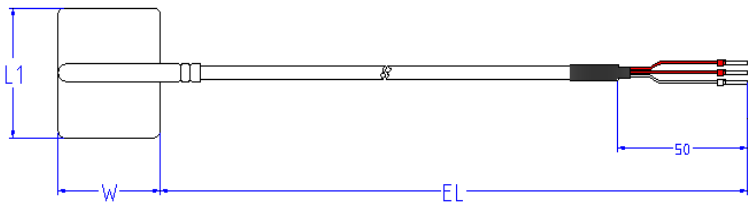

Add：上海市松江区新尚科技园联营路 615 号 18 幢 5 楼
Tel：021-57783038 57783020 Fax：021-57782224
Http:www.weilianchina.com E-mail:sales@weilianchina.com
手机：13671809781