


JUL-39XX 系列六轴力传感器

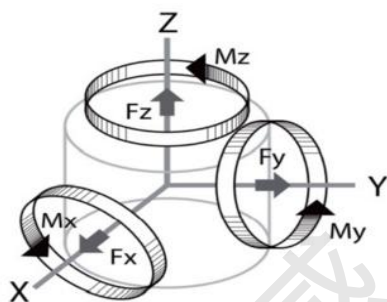

■特点与用途 Features&Applications

- ▶ Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz 六轴双向测量
- ▶ 可定制 IP68 防护等级, 用于水下测量
- ▶ 工业级、大量程、性能稳定
- ▶ 采用高精度电阻应变式原理, 动态响应频率高
- ▶ 广泛适用于机器人、风洞实验、汽车制造、自动化流水线装配、生物力学、航空航天、轻工纺织等领域

39XX 系列-工业级大量程六轴力传感器

| 型号 | 量程范围 (N/Nm) | | | | 尺寸 (mm) | | | 重量 (kg) |
|-------|-------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|---------|
| | Fx, Fy | Fz | Mx, My | Mz | OD 外径 | Height 高度 | ID 内径 | |
| 3923 | 2700 | 5400 | 120 | 96 | 60 | 40 | 15 | 0.18 |
| 3924 | 2700 | 5400 | 180 | 144 | 90 | 40 | 35 | 0.37 |
| 3925 | 2700 | 5400 | 270 | 216 | 135 | 40 | 70 | 0.72 |
| 3933 | 5400 | 10800 | 240 | 192 | 60 | 40 | 15 | 0.48 |
| 3934 | 5400 | 10800 | 360 | 288 | 90 | 40 | 35 | 0.99 |
| 3935 | 5400 | 10800 | 540 | 432 | 135 | 40 | 70 | 1.95 |
| 3943 | 16200 | 32400 | 660 | 530 | 60 | 50 | 15 | 0.62 |
| 3943F | 30000 | 50000 | NA | NA | 60 | 35 | * | 0.62 |
| 3944 | 16200 | 32400 | 1000 | 800 | 90 | 50 | 35 | 1.30 |
| 3945 | 16200 | 32400 | 1500 | 1200 | 135 | 50 | 57 | 2.90 |
| 3954 | 48600 | 97200 | 3000 | 2400 | 90 | 75 | 33 | 2.20 |
| 3955 | 48600 | 97200 | 4500 | 3600 | 135 | 75 | 57 | 5.00 |
| 3965 | 145800 | 291600 | 13500 | 10800 | 135 | 120 | 47 | 7.4 |

注: 标准 IP60 防护等级, 型号末尾加上字母“P”表示 IP68 防护等级

注: 详细资料, 请来电咨询!

