


JUL-43XX 系列六轴力传感器

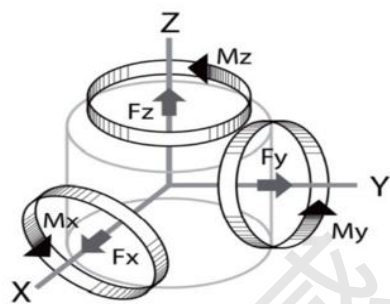

■特点与用途 Features&Applications

- ▶ Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz 六轴双向测量
- ▶ 3-10 倍过载保护、工业级、性能稳定
- ▶ IP65 防护等级, 内置低噪声放大器
- ▶ 采用高精度电阻应变式原理, 动态响应频率高
- ▶ 广泛适用于机器人、风洞实验、汽车制造、自动化流水线装配、生物力学、航空航天、轻工纺织等领域

43XX 系列-工业级大量程六轴力传感器

型号	量程范围 (N/Nm)				尺寸 (mm)			重量 (kg)
	Fx, Fy	Fz	Mx, My	Mz	OD 外径	Height 高度	ID 内径	
3314A	165	495	15	15	104	40	*	1.25
3314B	330	990	30	30	104	40	*	1.25
3314C	660	1980	60	60	104	40	*	1.25
3325B	1250	3125	200	200	168	62	*	2.8
3325C	2500	6250	400	400	168	62	*	2.8
3336B	3600	9000	700	700	199	65	*	6.9
3336C	7200	18000	1400	1400	199	65	*	6.9
4313A	165	495	8	8	85	26.5	*	0.23
4325B	200	400	20	20	91	36	*	0.77
4325K	200	400	20	20	91	31	32	0.56
4325M	400	800	40	40	91	31	32	0.56
4336A	130	130	9	9	91	37.2	*	0.59
4344A	400	400	50	50	180	37.2	85	1.60
4344B	800	800	120	120	180	37.2	85	3.10
4347D	15000	30000	6000	6000	280	51	*	9.90
4347K	6000	12000	2500	2500	280	51	*	9.90
4347M	15000	30000	6000	6000	280	51	*	9.90

注：详细资料，请来电咨询！

