

**Pro'sKit®**

Professional Tool Solutions Since 1991

# 百用法宝 热熔胶枪

✓ 20W 功率 ✓ 3 Mins 快速融胶 ✓ 防滴漏设计 ✓ 国际环保安规认证



**GK-360G**



# 国际环保安规认证安全使用无忧



快速升温



不溢胶



不倒胶



出胶顺畅



用途广泛



小巧方便



环保安全



过载保护

# PA66工程塑胶打造

## 抗热耐高温

### 硅胶软胶口

稳固胶条，防止滑动

### PTC陶瓷加热元件

仅需3-5分钟

### 3A 250V 保险管

短路保护，使用安全

### 电源开关

节能安全

### 铝合金出胶口


防滴漏设计 不易漏胶



# 细节成就品质

出胶顺畅

铝合金出胶口，均匀出胶不间断，  
枪头内置钢珠防漏胶

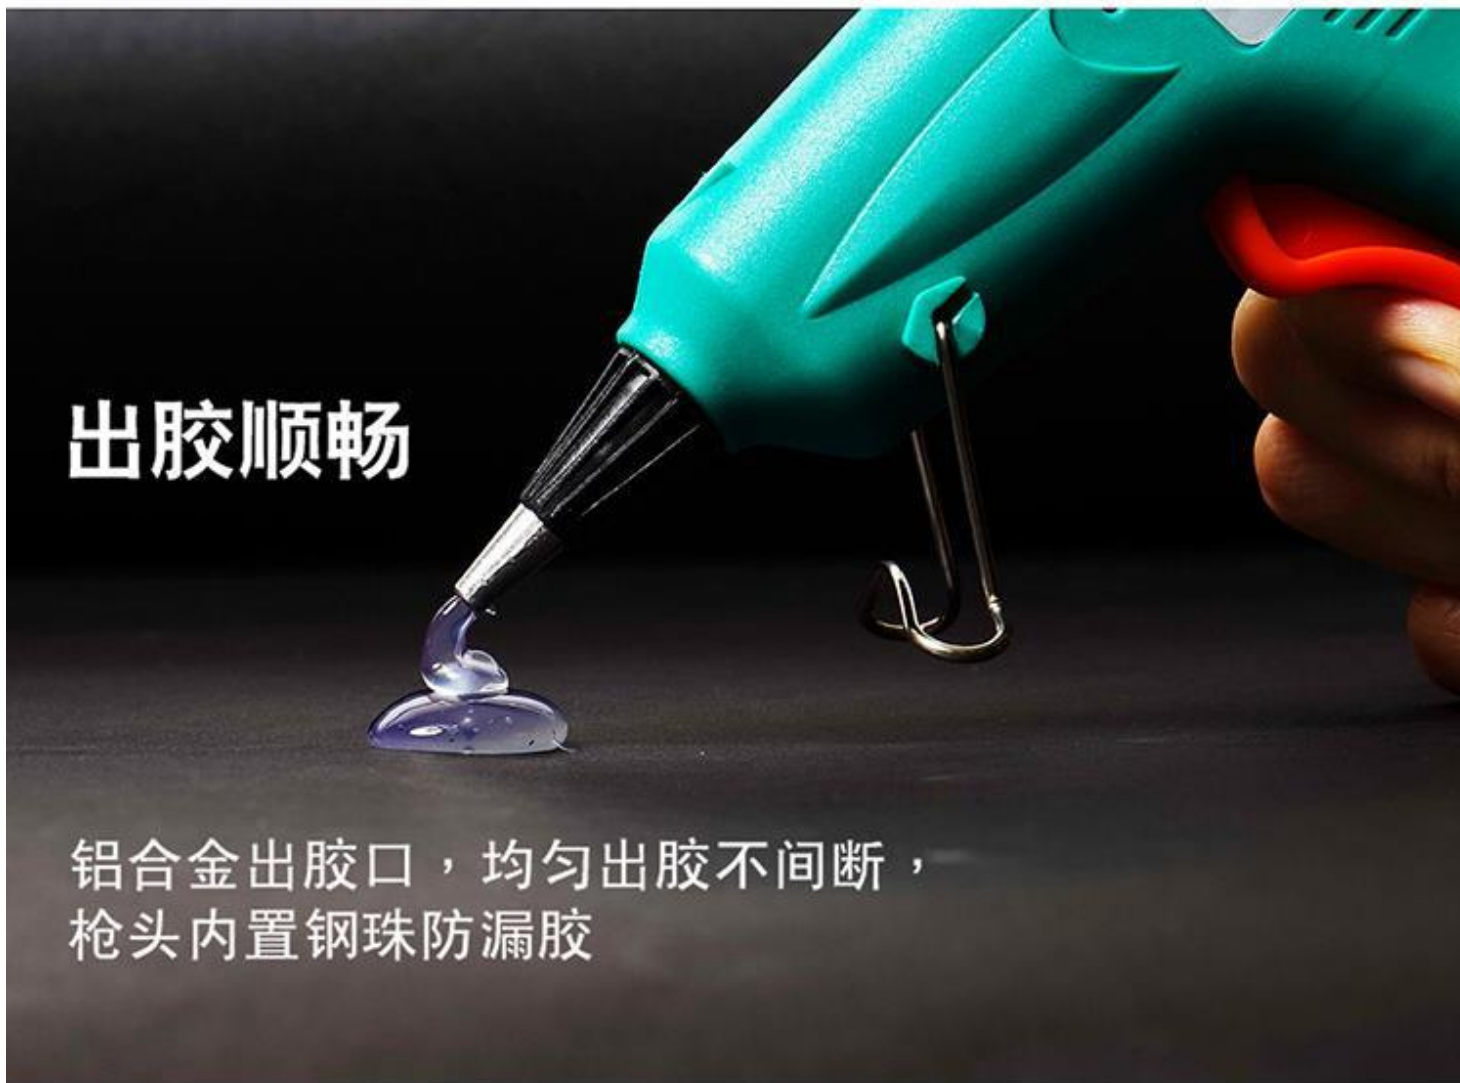



## 快速升温

PTC陶瓷发热元件，达到一定温度  
后恒温发热，稳定出胶



## 贴心设计

防倾倒支架及防热护套使用更加得心应手



## LED 工作指示灯

通电状态清楚指示，  
安全加倍

## 节能省电

独立开关设计，节能安全







## 防流涎技术

采用氟橡胶，即使平躺  
也不易漏胶、不易倒胶



Pro'sKit® GK-360G  
热熔胶枪

## 防漏电，安全放心

内置防烧保险丝，  
外包加厚绝缘外壳



**人体工学手柄**  
好握好拿 操作顺畅



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010201765868

委托人名称、地址

生产者(制造商)名称、地址

生产企业名称、地址

产品名称和系列、规格、型号

单相两极不可拆线插头

PC205 10A 250V~ (配602271EC52 2×0.5mm<sup>2</sup>(扁), 602271EC52 2×0.75mm<sup>2</sup>(扁), 602271EC53 2×0.75mm<sup>2</sup>(扁))

产品标准和技术要求

GB1002-2008; GB2099.1-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C02-01:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年04月20日 有效期至: 2020年04月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



明办事处西田社区第一工业

产品名称和系列、规格、型号

单相两极不可拆线插头

10A 250V~ (配602271EC52 2×0.5mm<sup>2</sup>(扁), 602271EC52 2×  
(扁), 602271EC53 2×0.75mm<sup>2</sup>(扁))

产品标准和技术要求

GB1002-2008; GB2099.1-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C02-01:2014的要求, 特发此证。

证日期: 2015年04月20日 有效期至: 2020年

效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca

电源线通过  
**CCC认证**  
提供安全稳定的品质

---

## 小巧玲珑 使用方便

掌上型设计 操作更省力



# 创客创意 居家修缮好帮手

适用于物品修补及各项DIY工艺

绒毛娃娃



玩具



饰品



工艺品



墙上挂勾



鱼缸



封箱



### GK-360G 热熔胶枪

功率	20W
电压	110-240V
保险管	3A ø3mm
预热时间	3~5min
溶胶温度	170°C
出胶量	3-5g/min
适用胶条尺寸	ø7-ø7.5mm
工作指示灯	红色LED
重量	165g
尺寸	123x140x27mm

# 精美包装





# 胶枪使用技巧

## 漏胶问题

刚打完胶，内部也余胶未释放完  
有惯性的作用下会有一点漏出



## 通电问题

3~5分钟建议使用  
一般预热，  
带开关插线版  
不用时关闭电源



## 续胶问题

胶棒完全插入胶枪后  
才可插入第二根  
(第一次没使用完，切记  
不可以将胶棒拔出)



## 倒胶问题

在预热期间  
固态胶还未融成液态，  
此时扣下驱动扳机  
容易出现胶水反溢问题

