MAPX	MODIFICATION	DATE

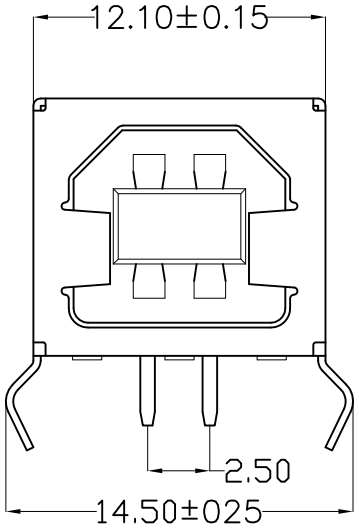

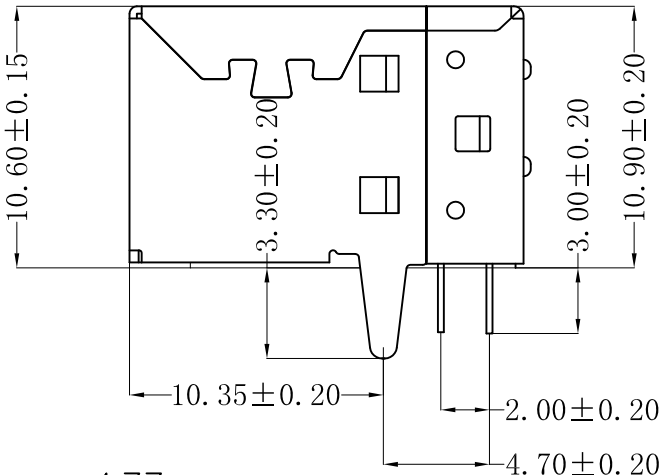

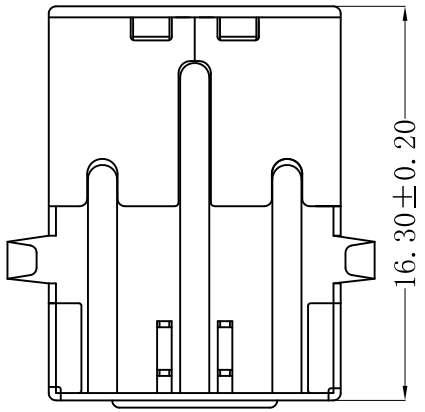

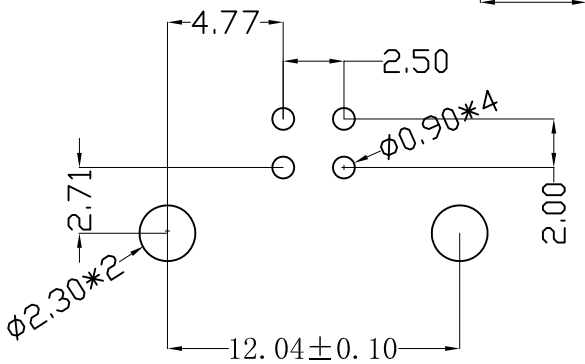

P. C. B. LAYOUT

特性:Specifications:
电器:日ectrical:
1.接触阻抗：Contact Resistance
30 milliohms MAX
2.耐电压：Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
3.绝缘抗阻：Lnsulation Resistance
1000MEGA ohms MIN
材料:Matorial:
1.塑胶：Housing:Hing Temperature Tnermaplastic
2.端子：Contact:Coppre Alloy 铜合金
3.铁壳：Shell:Copper Aiioy铜/铁合金
电镀：Finish:
1.端子：Contact: Piated Golg in Mating Area:
Tin On Solder Talls
接触点镀金.脚镀锡
2.铁壳：Shell:
Nickel Plating 镀镍

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	邱建辉	制图料号 PRODUCT PART NO.	921-112A1010D10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	BF 90度弯脚铜壳/白胶
日期 DATE	2016.05.11	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0