

由Autodesk 教育版产品制作


由Autodesk 教育版产品制作

由Autodesk 教育版产品制作



由Autodesk 教育版产品制作

RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

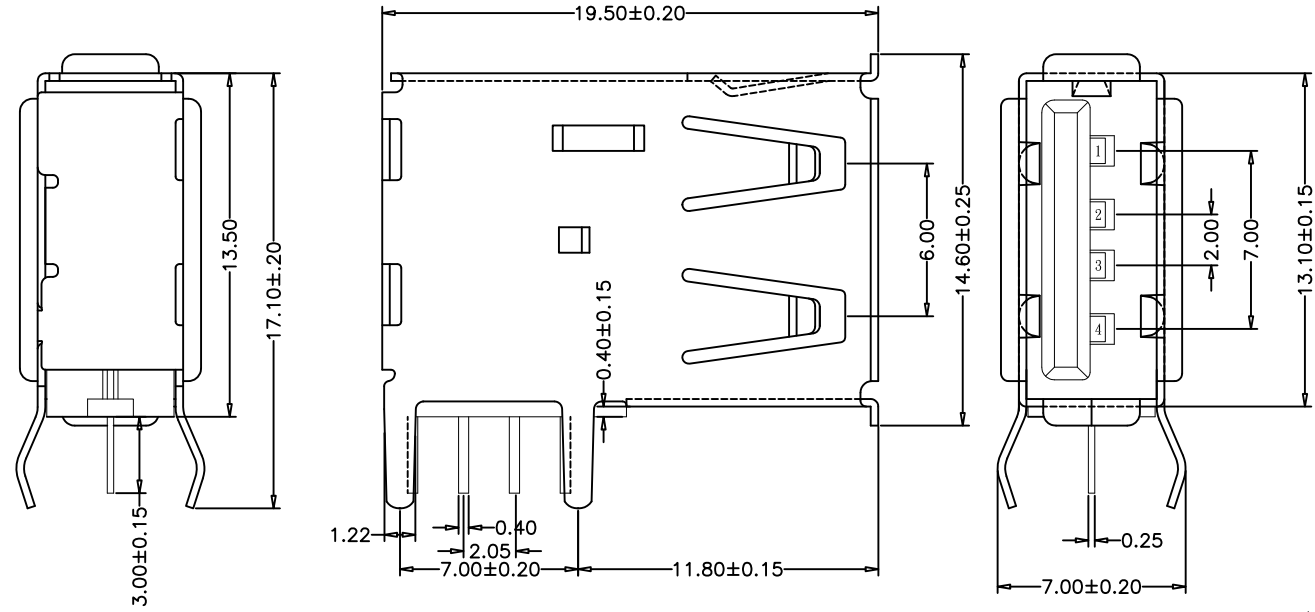

NOTE:
1. Material:
Housing: Thermoplastics, UL94V-0 (ROHS, HF)
Contact: Phosphor Bronze C5191-EH/C2680-EH, T=0.25mm
Shell: COPPER ALLOY T=0.30mm
2. FINISH:
Contact: 15u" Gold Plated on Contact Area,
80u" Min. Tin Plated on Solder Area
50u" Min. Nickel Underplating Over All.
Shell: 50u" Min. Nickel Underplating Over All.
3. Specification:
3.1: Rating:
Rated voltage 500V AC/DC. Rated current: 2 A Max.
3.2: Electrical:
Insulation Resistance (EIA-364-21):
1000MΩ Min. at 500V/DC for 1minute.
Contact Resistance (EIA-364-23):
30 mΩ Max. at 20mV Max, 50mA
Dielectric Withstanding Voltage (EIA-364-20):
No discharge, flashover or breakdown at 500V/AC 1minute
4. Plug extraction force shall be between 1.0kgf and 2.00kgf
5. Contact finish:
01: Selective Gold Flash
02: Selective Gold 3U"
03: Selective Gold 5U"
04: Selective Gold 15U"
05: Selective Gold 30U"

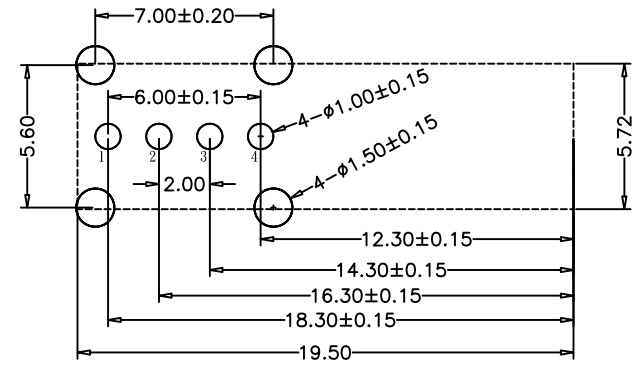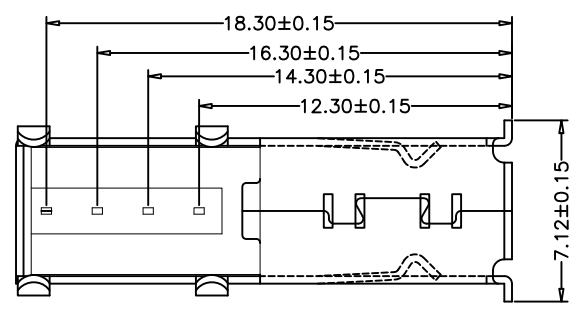

RECOMMENDED PCB LAYOUT

产品图 PRODUCT DRAWING		深圳市精拓金电子有限公司 Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.							
公差一览表 SURFACE MOUNTING TOLERANCE		单位 UNITS	制图 DRAWING	许裕强	制图料号 PRODUCT CODE NO.	906-952A101CD10200			
R	±0.25	R	±5.°	比例 SCALE	审核 CHECK	郭治富	产品名称 PRODUCT NAME	A/F侧插长体铜壳弯脚有卷边 白胶 PBT-带后塞 (ZY)	
.R	±0.20	.R	±2.°	日期 DATE	核准 APP	黄国荣	角法 TYPE	版本 VER	AO
.RR	±0.15	.RR	±1.°						
.RRR	±0.10	.RRR	±0.5.°						