




1 2 3 4 5 6 7 8

YTS-D019-2X


A

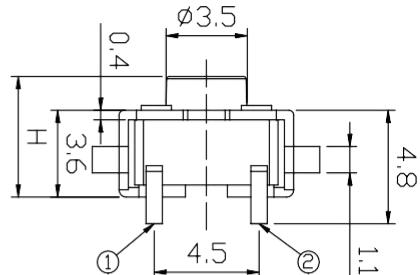

B

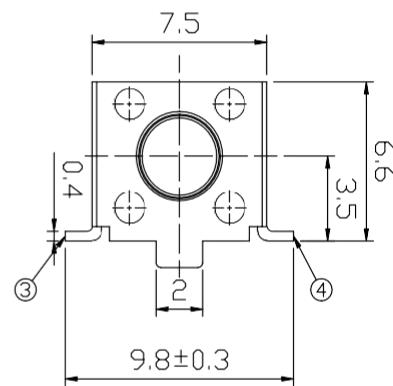

C

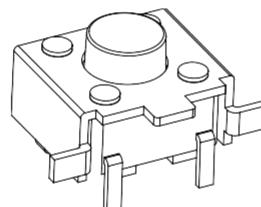


D

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance


额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.25±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000次

1 2 3 4 5 6 7 8

H	
4.3	A
4.5	B
5.5	C
6.0	D
6.5	E
7.0	F
7.5	G



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

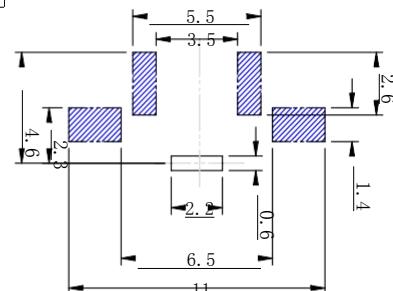

PCB. 焊接图
PCB. WELDINGDRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜/不锈钢	1	复银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

第一视角 FIRST VIEW							名称/NAME: 轻触开关 TACTILE SWITCH	
①	标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE
设计 DESIGN	黄小峰		2017. 05. 17			单位 UNIT	mm	0.5~2 ±0.10
审核 CHECKED	朱德		2017. 05. 17			重量 WEIGHT	2~5	±0.25
批准 APPROVED	李利富		2017. 05. 17			角度 ANGLE	5~10	±0.30
								±0.5°