

Industrial Control Computer

工控&路由二合一RK3399工控机

MPC-1911

- ✓ 安卓/Linux双系统
- ✓ 4路RS232+2路RS485
- ✓ 6路USB接口+6路串口
- ✓ 支持看门狗
- ✓ 人脸识别/支付
- ✓ 支持4K显示
- ✓ 4G全网通
- ✓ 5路网口



高性能RK3399 CPU

RockChip ARM RK3399

双核Cortex-A72+四核 Cortex-A53 架构

64位CPU，最高主频1.8GHz

适合条件严苛或要求较高的工业场合及公共空间应用



接口丰富 可扩展性强

6*USB2.0(Type-A); 1* OTG(Type-C)

4*RS-232 (DB9) 2*RS-485 (3Pin 绿色端子)

5路以太网口设计 更快更稳定

1路A型HDMI接口, 1路30Pin双八LVDS接口



4G全网通、双卡单待 灵活选择

支持4G模块 不卡顿不宕机

2路Micro SIM卡槽双卡单待



中国移动



中国联通



中国电信



支持人脸识别

刷脸支付

Face recognition support face payment brush



应用场景

Application scenario



智慧终端



数据网关



智能垃圾回收柜



智慧零售



产品规格参数

Specification parameter

型号		MPC-1911
操作系统	OS	Android 7.1.2
处理器	CPU	RK3399K, 64位CPU, 最高主频1.8GHz
内存	技术	板载2GB DDR3 1600 MHz
存储	形式	板载16GB eMMC, 可扩展支持32GB/64GB
显示	LVDS	1路30Pin双八LVDS接口
	HDMI	1路A型HDMI接口
IO	Mini PCIe	1 路内置Mini PCIe (支持4G全网通标准模块)
	USB	6路Type-A USB2.0接口; 1路Type-C OTG接口
	Audio	1路Line out,1路MIC, 皆为3.5mm标准插座; 2路3.5mm 8Ω/5W喇叭插座
	串口	4路RS-232 (DB9) ; 2路RS-485(3Pin绿色端子)
	TF卡	1路TF卡槽
	SIM卡	2路Micro SIM卡槽双卡单待
通信接口	以太网 Wifi&蓝牙(选配)	5路100Mbps RJ45接口(1路WAN+4路LAN) WiFi IEEE802.11b/g/n+BT4.0共用模组
安全特性	看门狗 定时器	1路CPU看门狗,时间间隔0~128秒
电源	电压范围	12V DC, 带过压过流保护, 防反接保护
环境	温度 湿度	工作温度: -20°C-70°C; 存储温度: -40°C-85°C 0%~90%的相对湿度, 非冷凝
尺寸	尺寸	194mm(长)*120mm(宽)*47mm(高)

产品接口说明

Interface description

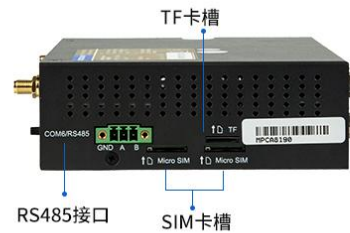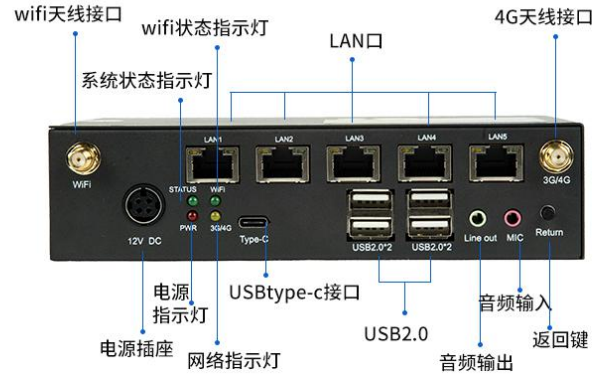


16年行业专注 值得信赖

16 Years of Industry focus and trust



服务中心&资质认证

Service Center & Certification

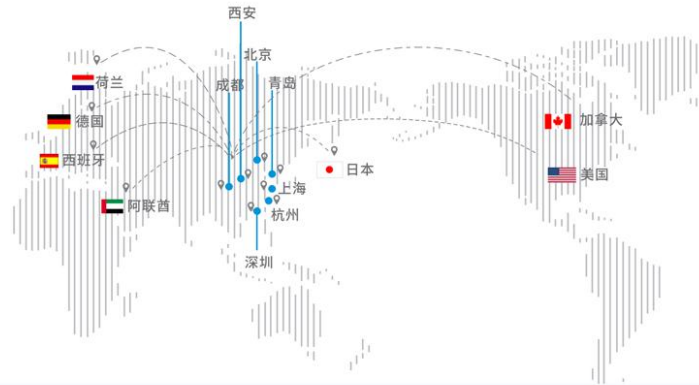

售前服务:

瑞迅对所有产品提供2小时响应;24小时给出方案;全国服务热线:400 602 5060

送修服务:

原厂送修服务;工业产品提供2年质保;过保提供有偿服务



全国服务热线: 400 602 5060 网址: www.rockemb.com