





| 版次  | 日期     | 变更内容 | 变更单号 | 变更者 |
|-----|--------|------|------|-----|
| 1.0 | 13.6.5 | 原始版本 |      |     |

■ 技术参数

- ◆ 额定电压: 250V AC DC
- ◆ 额定电流: 2.0A AC DC
- ◆ 耐压值: 800V AC
- ◆ 绝缘电阻: 800M Ω MIN
- ◆ 接触电阻: 20M Ω MAX
- ◆ 工作温度: -25°C~+85°C
- ◆ 间距: 2.5mm

■ 材料

- ◆ 外壳: 尼龙66
- ◆ 插针: 黄铜

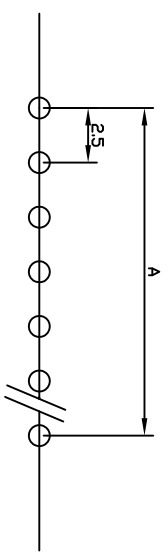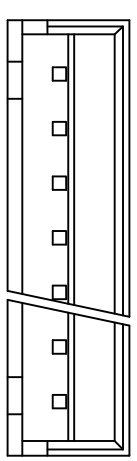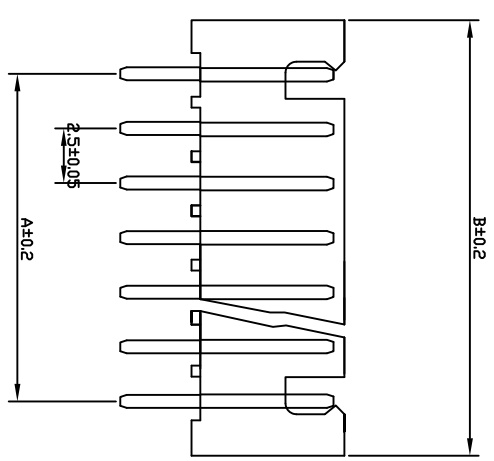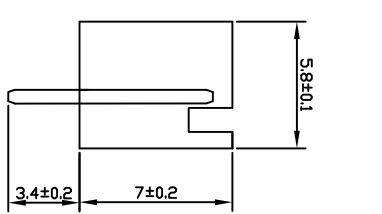

| 孔数 | A    | B    |
|----|------|------|
| 2  | 2.5  | 7.5  |
| 3  | 5    | 10   |
| 4  | 7.5  | 12.5 |
| 5  | 10   | 15   |
| 6  | 12.5 | 17.5 |
| 7  | 15   | 20   |
| 8  | 17.5 | 22.5 |
| 9  | 20   | 25   |
| 10 | 22.5 | 27.5 |
| 11 | 25   | 30   |
| 12 | 27.5 | 32.5 |
| 13 | 30   | 35   |
| 14 | 32.5 | 37.5 |
| 15 | 35   | 40   |
| 16 | 37.5 | 42.5 |

创华信电子有限公司

|                            |    |    |    |     |
|----------------------------|----|----|----|-----|
| 尺寸公差: ±0.15mm<br>角度公差: ±3° |    | 图号 | 比例 | ITF |
| 绘制                         | 审查 |    |    |     |
| 核准                         |    | 单位 | mm |     |
| 供应商                        |    | 页次 | of |     |